




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

EFTERMONTERINGSARMATUR **DOTOO.spot**

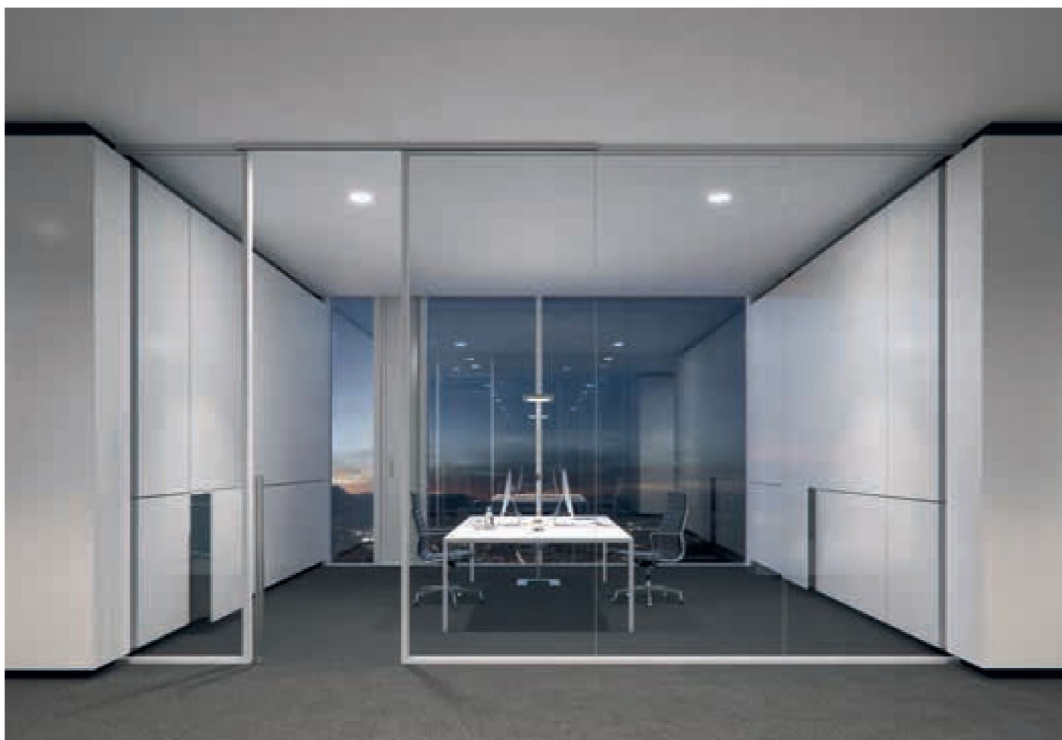

DOTOO.spot

- LED inbygget armatur til belysning af arbejdspladser og værelser, gange, og korridorer
- Som supplement til rumdybderne i kombination med andre armatur, såsom fritstående armatur
- Værktøjsfrit loftsmontage til lft tykkelser 0,8 - 42 mm
- Egnede som nødbelysning

TEKNISKE DATA

- 1.400 lm og 2.050 lm
- Armatur lys effektivitet: 93 lm/W og 103 lm/W
- Lys distribution (direkte/indirekte): 100%
- Luminans: $<3.500 \text{ cd/m}^2$ og $<3.000 \text{ cd/m}^2$
- UGR: < 19
- Farvegengivelsen: $R_a > 80$
- Blændefri teknologi: Matt reflektor/Konisk Prisme Skærm
- 220 - 240 V; 50/60 Hz
- Energieffektivitet: A+
- IP20 tætningsgrad
- Vægt: 0,7 kg (net) og 0,9 kg (net)
- ca. 0,35 m med netledning

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk







INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

EFTERMONTERINGSARMATUR DOTOO.spot



DIMENSIONER

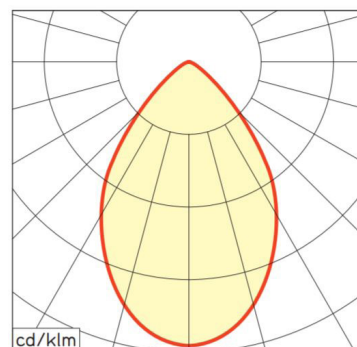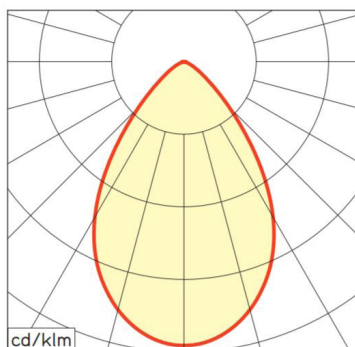

Neutral hvid 4.000 K				
FORBRUG	TEKNOLOGI	DIMENSIONER (mm)	MODEL	VARENUMMER
15W	Omskiftelig	Ø 154 mm	DSE 1000/840	113 244 000 - 006 833 80
15 W	DALI	Ø 154 mm	DSE 1000/840	113 242 000 - 006 833 68
20 W	Omskiftelig	Ø 204 mm	DSE 2000/840/D	113 252 000 - 006 834 08
20 W	DALI	Ø 204 mm	DSE 2000/840/D	113 250 000 - 006 834 02

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005