



INDUSTRIKOMPONENTER A/S

En anerkendt partner i Mobil Energi

- Alle ståldele galvaniseret
- Robust og præcis
- Lang levetid


BESTILLINGSDATA

06-20-15	Plejlstang Y = 50 bøjet profil for DLF
06-20-16R	Trækstangen med bøjet profil for ELF-R (uden nitte studs)
06-20-16L	Trækstangen med bøjet profil for ELF-L (uden nitte studs)

ELEKTROMAGNET EMT 60



ENHEDSDIMENSIONER

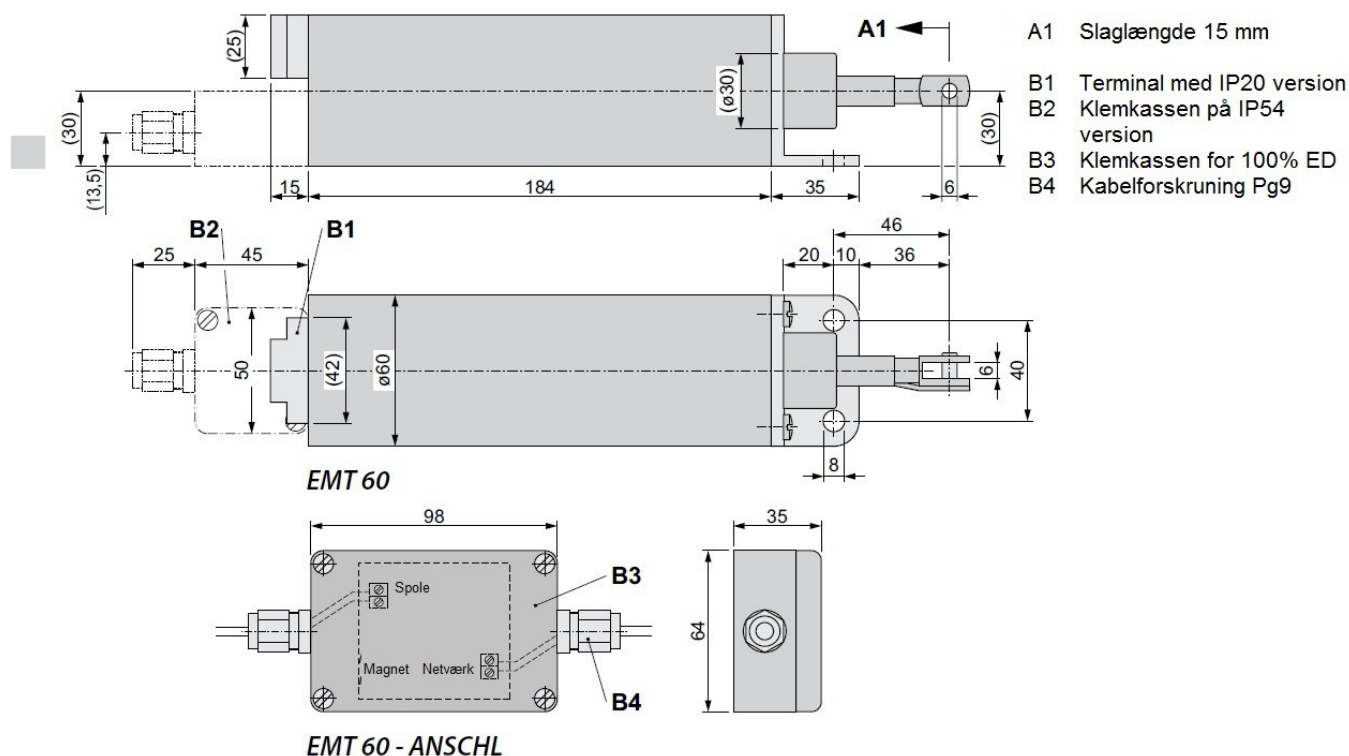

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan modsvare dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup
Tlf: +45 56 72 00 00 Fax: +45 56 72 00 05



ELEKTROMAGNET EMT 60



Tætningsgrad	IP 20 eller IP 54
Sædvanlige holdning	Magnet, lodret i nedadgående retning eller vandret
Tilslutning	Klemrække eller forskruring Pg9
Omgivende lufttemperatur	0°C til 40°C, anvendelse ved temperaturer <0°C på anmodning
Slaglængde	15 mm (25 mm på anmodning)
Kraft	60 N på 100% ED
Tiltrække de nuværende	1,9A på 24 V DC; 0,5A på 230 V AC
Bedrift nuværende	0,5A på 24 V DC; 0,20 A på 230 V AC (med klemkasse)
Vægt	3 kg

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup
Tlf: +45 56 72 00 00 Fax: +45 56 72 00 05