




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

INTEGRERET ARMATUR FLAT-LED

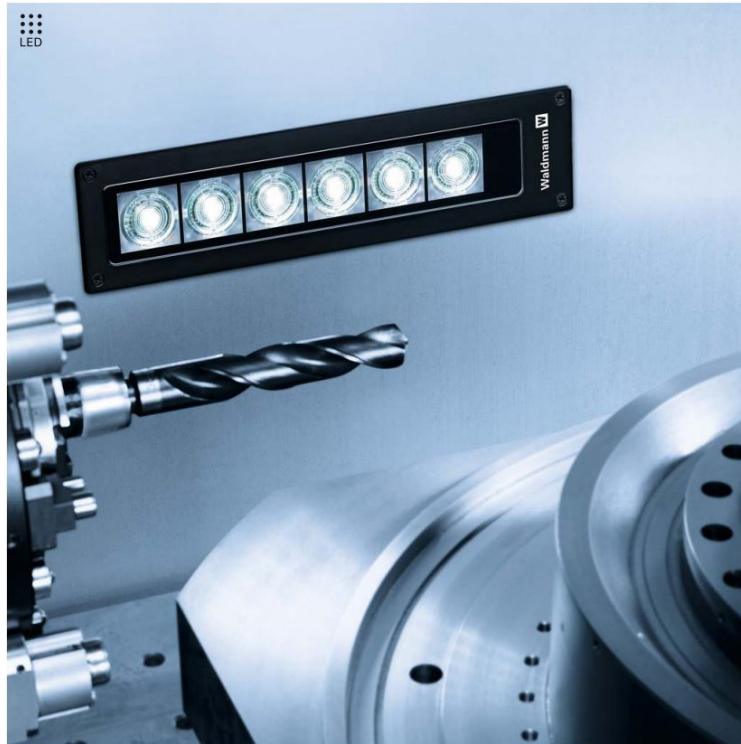

LED OPFYLDER INGENIØRKUNST

- Vedligeholdelsesfri LED-teknologi
- Stærk LED for maksimum lys
- Robust aluminiumhus med sikkerhedsglas
- Høj sikkerhed
- Resistent over for mange kølemidler og smøremidler
- Ideel til høj mekanisk og termisk stress
- Næsten indbygget installation
- Direkte tilslutning til maskinens spænding

TEKNISKE DATA

- LED Teknologi
- Farvetemperatur dagslys hvid 6.500 K
- Farvegengivelse $R_a > 65$
- Belysningsvinkel 60°
- Sort anodiseret aluminiumhus
- 4 mm tykt sikkerhedsglas
- Integration i fordybningen med skruer
- Maksimum omgivelsestemperatur $T_{a_{max}} 40^\circ\text{C}$
- Livcyklus (L70) > 50.000 timer
- IP67 og IPX9K tætningsgrad, klasse III beskyttelse
- Leveres med 3 m netledning
- Forkobling til at forbinde til netspænding som tilbehør

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

INTEGRERET ARMATUR FLAT-LED


LED



DIMENSIONER

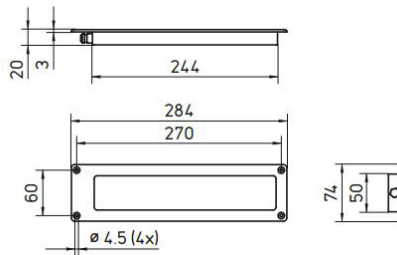

AFSTANDSMÅLING 100cm

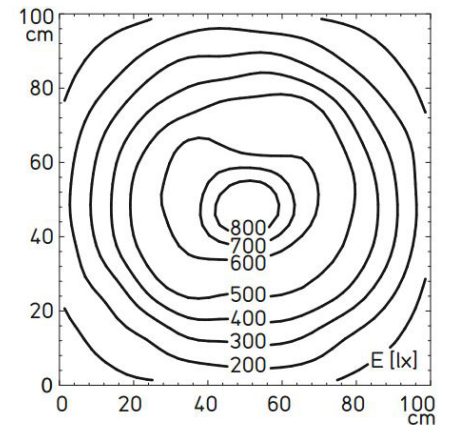

Belysningsstryke 13 W

| 10 - 40 VDC | | | | |
|-------------|------------------|-------------------------|----------|--------------------------|
| FORBRUG | DIMENSIONER (mm) | E_m/E_{max}^* | MODEL | ARTIKEL |
| 13 W | 284 x 74 | 347/869 lx ¹ | MYEL 6 S | 112 560 001 - 000 031 66 |

* E_m = medium belysningsstyrke; E_{max} = maksimal belysningsstyrke
1 Måleområde 100 cm x 100 cm /måleafstand 100cm
Fås også om eftermonteringsarmatur

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005