



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

EFTERMONTERINGSARMATUR SLIM LED



STÆRK YDELSE - SLANK LINJE

- Vedligeholdelsesfri LED Teknologi
- Blændfrit, homogent lys med glidende overgang
- Aluminiumshus indstøbt i epoxyharpiks
- Varianter med enten klar eller satinskærm
- Høj sikkerhed
- Direkte tilslutning til maskinspænding

TEKNISKE DATA

- LED Teknologi
- Farvetemperatur dagslys hvid 5.400 K
- CRI > 70
- Direkte stråle med/uden klar skærm eller blændfri med satinskærm
- Aluminiumsfarvet anodiseret hus
- Skruimontage på faste bæringer eller +/- 35° justerbar monteringsprofil
- Maksimum omgivelsestemperatur $T_{a_{max}}$ 40 °C
- LED livcyklus (L70) > 50.000 timer
- IP67tætningsgrad; klasse III beskyttelse
- Leveres med ca. 3m netledning
- Forkobling at forbinde til netspænding, fås som tilbehør

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

EFTERMONTERINGSARMATUR SLIM-LED



DIMENSIONER




SLIM LED +/- 35° justerbart

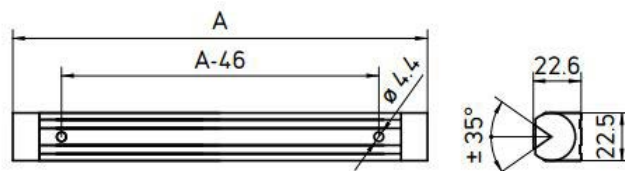

SLIM LED med fast kabelsko

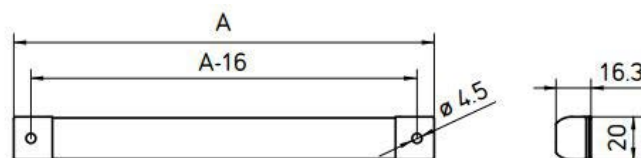

AFSTANDSMÅLING 100cm

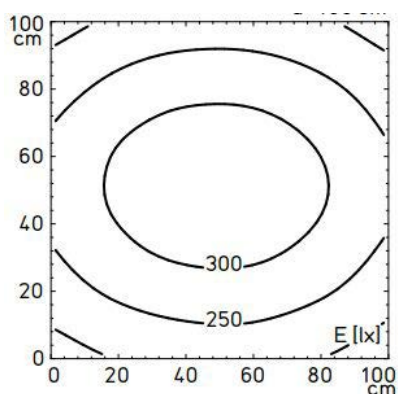

Belysningsstryke baseret på 28 W med klarskærm

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

EFTERMONTERINGSARMATUR SLIM-LED

22 - 29 VDC

FORBRUG	BETJENINGS ENHED	DIMENSIONER (mm)	SPECIEL FUNKTION	E_m/E_{max}^*	MODEL	ARTIKEL
3,5 W	-	A = 196 x 22,5	klarskærm, justerbar	41/53 lx ¹	LIQ6	112 544 000 - 000 013 28
			satinskærm, justerbar	403/53 lx ¹		112 544 005 - 000 011 00
			justerbar	42/55 lx ¹		112 544 010 - 000 111 01
			klarskærm, justerbar	41/53 lx ¹		112 545 000 - 000 013 51
			satinskærm, justerbar	403/53 lx ¹		112 545 005 - 000 111 20
			-	42/55 lx ¹		112 545 010 - 000 111 21
			7,0 W			
satinskærm, justerbar	77/103 lx ¹	112 544 006 - 000 110 88				
justerbar	83/108 lx ¹	112 544 011 - 000 111 02				
klarskærm, justerbar	79/104 lx ¹	112 545 001 - 000 111 25				
satinskærm, justerbar	77/103 lx ¹	112 545 006 - 000 111 28				
-	83/108 lx ¹	112 545 011 - 000 111 29				
14,0 W					klarskærm, justerbar	
			satinskærm, justerbar	155/205 lx ¹	112 544 007 - 000 110 85	
			justerbar	165/211 lx ¹	112 544 012 - 000 111 03	
			klarskærm, justerbar	159/207 lx ¹	112 545 002 - 000 111 30	
			satinskærm, justerbar	155/205 lx ¹	112 545 007 - 000 111 31	
			-	165/211 lx ¹	112 545 012 - 000 111 32	
			21,0 W			klarskærm, justerbar
satinskærm, justerbar	212/274 lx ¹	112 544 008 - 000 110 86				
justerbar	229/290 lx ¹	112 544 013 - 000 111 04				
klarskærm, justerbar	220/278 lx ¹	112 545 003 - 000 111 33				
satinskærm, justerbar	212/274 lx ¹	112 545 008 - 000 111 34				
-	229/290 lx ¹	112 545 013 - 000 111 35				
28,0 W						klarskærm, justerbar
			satinskærm, justerbar	261/328 lx ¹	112 544 009 - 000 110 87	
			justerbar	281/365 lx ¹	112 544 014 - 000 111 05	
			klarskærm, justerbar	270/334 lx ¹	112 545 004 - 000 111 36	
			satinskærm, justerbar	261/328 lx ¹	112 545 009 - 000 111 37	
			-	281/345 lx ¹	112 545 014 - 000 111 38	

* E_m = medium belysningsstyrke; E_{max} = maksimal belysningsstyrke
1 Måleområde 100 cm x 100 cm /måleafstand 100cm

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005