



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

EFTERMONTERINGSARMATUR SPOT LED



MAKSIMAL EFFEKT FRA ET IMPONERENDE LILLE LYS

- Vedligeholdelsesfri LED teknologi
- Stærke LED med høj effekt for maksimal lysstyrke
- Varianter med smalle eller brede belysningsvinkler
- Robust aluminiums- og sikkerhedsglashus
- Høj sikkerhed
- Resistent over for mange kølemidler og smøremidler
- Direkte tilslutning til maskinspænding

TEKNISKE DATA

- LED teknologi
- Farvetemperatur daglys hvid 5.700 K
- Farvegengivelsen CRI (Ra) > 70
- Belysningsvinkel 10° eller 40°
- Sort aluminiumsfarvet anodiseret hus
- 3 mm tykt sikkerhedsglas
- Skruemontage
- LED levetid (L70) > 50.000 timer
- IP67 tætningsgrad, klasse III beskyttelse
- Leveres med 3m netledning og M12 tilslutning
- M12 tilslutningsteknologi og betjeningsenheder som tilbehør til tilslutning til netspænding

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


EFTERMONTERINGSARMATUR HEAD LED



DIMENSIONER




AFSTANDSMÅLING 50cm

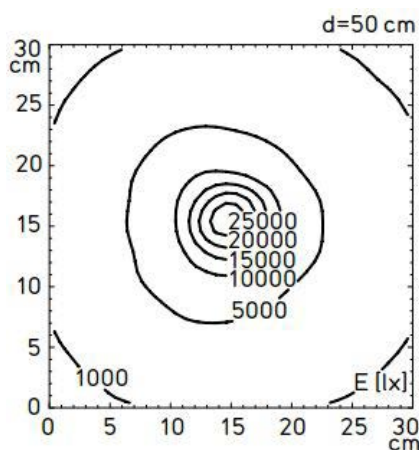

Belysningsstryke med 10° optik

AFSTANDSMÅLING 50cm

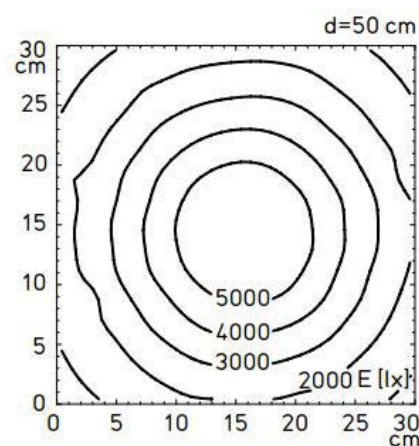

Belysningsstryke med 70° optik

16 - 30 VAC/16 - 40 VDC

FORBRUG	SPECIEL FUNKTION	DIMENSIONER (mm)	E_m/E_{max}^*	MODEL	ARTIKEL
LED 6 W	10° Optik	ø 64,5 mm	4.086/27.500 lx ¹	MCAYL 3 S	112 461 001 - 000 830 05
LED 6 W	40° Optik	ø 64,5 mm	3.000/5.958 lx ¹	MCAYL 3 S	112 461 003 - 000 878 71

* E_m = medium belysningsstyrke; E_{max} = maksimal belysningsstyrke Måleområde 30 cm x 30 cm /måleafstand 50cm
Fås også som integreret armatur

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk