



INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

ARBEJDSARMATUR TAMETO (Integreret på Toppen)



ERGONOMISK SYSTEMATISK BELYSNING

- Vedligeholdelsesfri LED teknologi eller energi besparende fluorescerende lamp teknologi
- Ekstremt homogen, blændfri, flimmerfrit lys
- Blændfri takket være den koniske prismatiske skærm
- Kontinuerligt dæmpbar
- Forskellige længder til forskellige bord bredder og belysning behov
- Stærkt aluminiumhus
- Lukket design for rene omgivelser
- Integreret T-slidser
- Armatur til seriel ledningsføring

TEKNISKE DATA

- LED teknologi eller Lysstofrør
- Farvetemperatur neutral hvid 4.000 K
- Farvetemperatur Ra > 80
- Blændfri takket være Konisk Prisme Skærm (CDP)
- Kabinettet fremstillet af farveløst anodiseret aluminium og sort plast
- PMMA skærm
- Montering ved hjælp af monteringsrammer eller T-slidser (8mm)
- Switch eller kontinuerligt dæmpbar
- IP20 tætningsgrad, klasse I
- Leveret med Wieland GST 18i3 stik/bøsning

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

ARBEJDSARMATUR TAMETO (Integreret på Toppen)

DIMENSIONER

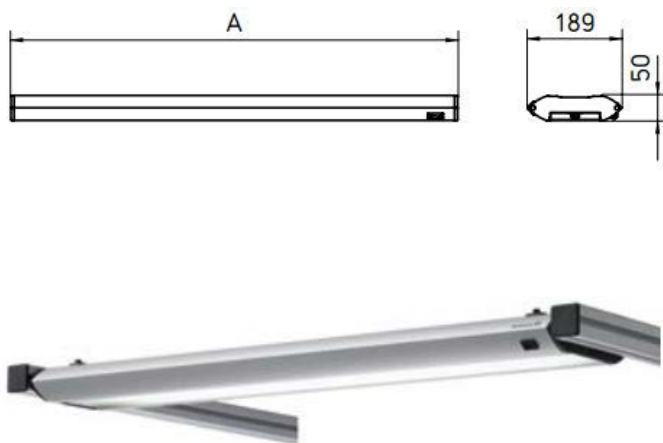

AFSTANDSMÅLING 100cm

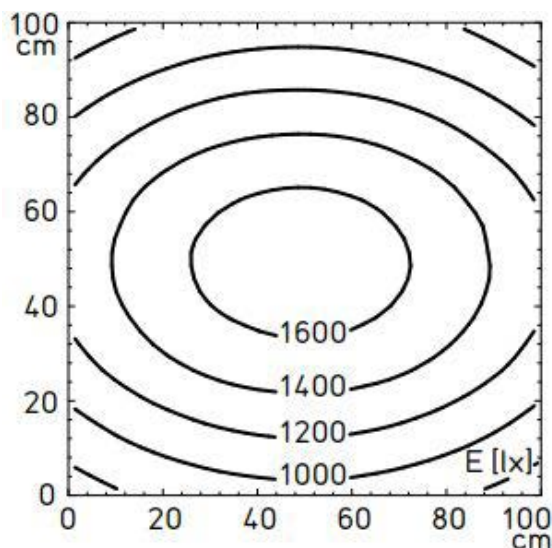

Belysningsstryke baseret på 1 x 54 WT5

INTEGRERET TRANSFORMER / 220-240 V, 50/60 Hz

FORBRUG	Speciel Funktion	DIMENSIONER (mm)	E_m/E_{max}^*	MODEL	ARTIKEL
LED 18 W	Gennem kablet	599 x 189	606/841 lx ¹	SAHQ 44 D	113 034 000 - 005 776 11
LED 18 W	Dæmpbar, gennem kablet	599 x 189	606/841 lx ¹	SAHQ 44 RD	113 035 000 - 005 776 14
LED 26 W	Gennem kablet	899 x 189	922/1.254 lx ¹	SAHQ 66 D	113 036 000 - 005 776 17
LED 26 W	Dæmpbar, gennem kablet	899 x 189	922/1.254 lx ¹	SAHQ 66 RD	113 037 000 - 005 776 20
LED 33 W	Gennem kablet	1.199 x 189	1.139/1.509 lx ¹	SAHQ 88 D	113 038 000 - 005 776 23
LED 33 W	Dæmpbar, gennem kablet	1.199 x 189	1.139/1.509 lx ¹	SAHQ 88 RD	113 039 000 - 005 776 26
T5 1 x 24 W	Dæmpbar, gennem kablet	599 x 189	499/685 lx ¹	SAH 124 RD	113 030 000 - 005 775 99
T5 1 x 39 W	Dæmpbar, gennem kablet	899 x 189	915/1.229 lx ¹	SAH 139 RD	113 031 000 - 005 776 02
T5 1 x 54 W	Dæmpbar, gennem kablet	1.199 x 189	1.270/1.709 lx ¹	SAH 154 RD	113 033 000 - 005 776 08

* E_m = medium belysningsstyrke; E_{max} = maksimal belysningsstyrke Måleområde 100 cm x 100 cm /måleafstand 100cm

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005