



**INDUSTRIKOMPONENTER A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi

## ARBEJDSARMATUR TAMETO (Suspenderet)

### ERGONOMISK SYSTEMATISK BELYSNING

- Vedligeholdelsesfri LED teknologi eller energi besparende fluorescerende lamp teknologi
- Ekstremt homogen, blændfri, flimmerfrit lys
- Blændfri takket være den koniske prismatiske skærm
- Kontinuerligt dæmpbar
- To længder til forskellige bord bredder og belysning behov
- Stærkt aluminiumhus
- Lukket design for rene omgivelser
- Fås også som ESD Design

### TEKNISKE DATA

- LED teknologi eller Lysstofrør
- Farvetemperatur neutral hvid 4.000 K
- Farvetemperatur Ra > 80
- Blændfri takket være Konisk Prisme Skærm (CDP)
- Kabinettet fremstillet af farveløst anodiseret aluminium eller sortmaleret aluminium og sort plast
- PMMA skærm
- Montering ved hjælp af modvæghæng med en forlængelseslængde på 0,3 - 1,36 m
- Switch eller kontinuerligt dæmpbar
- IP20 tætningsgrad, klasse I
- Leveret uden tilslutningskabel (Forbindelse i loft steg ved hjælp af en forbindelsesterminal)



For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

# INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


[www.industrikomponenter.dk](http://www.industrikomponenter.dk)




**INDUSTRIKOMPONENTER A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi

# ARBEJDSARMATUR TAMETO (Suspenderet)

## DIMENSIONER

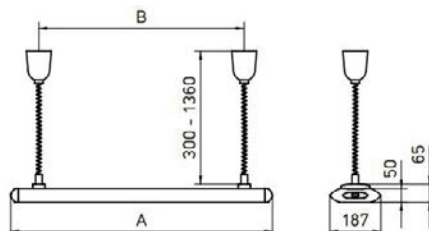

## AFSTANDSMÅLING 100cm

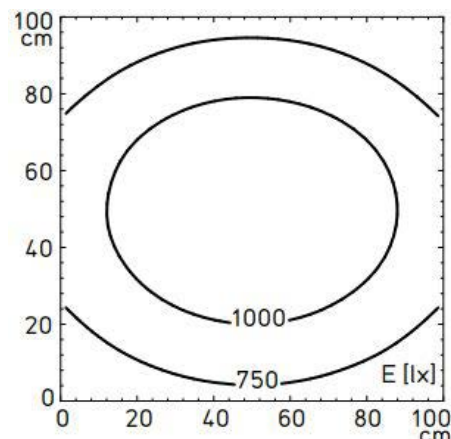

Belysningsstryke baseret på 1 x 39 WT5 uden ESD design

### INTEGRERET TRANSFORMER / 220-240 V, 50/60 Hz

FORBRUG	Speciel Funktion	DIMENSIONER (mm)	$E_m/E_{max}^*$	MODEL	ARTIKEL
LED 26 W	-	A =956 x 187 B =750	922/1.254 lx <sup>1</sup>	SAHZQ 66	112 983 000 - 005 513 73
LED 26 W	Dæmpbar	A =956 x 187 B =750	922/1.254 lx <sup>1</sup>	SAHZQ 66 R	112 984 000 - 005 513 77
LED 33 W	-	A =1.256 x 187 B =1.050	1.139/1.509 lx <sup>1</sup>	SAHZQ 88	112 987 000 - 005 513 86
LED 33 W	Dæmpbar	A =1.256 x 187 B =1.050	1.139/1.509 lx <sup>1</sup>	SAHZQ 88 R	112 988 000 - 005 513 89
T5 1 x 39 W	Dæmpbar	A =956 x 187 B =750	915/1.229 lx <sup>1</sup>	SAHZ 139 R	112 982 000 - 005 513 70
T5 1 x 54 W	Dæmpbar	A =1.256 x 187 B =1.050	1.270/1.709 lx <sup>1</sup>	SAHZ 154 R	112 986 000 - 005 513 83

\*  $E_m$  = medium belysningsstyrke;  $E_{max}$  = maksimal belysningsstyrke Måleområde 100 cm x 100 cm /måleafstand 100cm



### INTEGRERET TRANSFORMER / 220-240 V, 50/60 Hz i ESD Design

FORBRUG	Speciel Funktion	DIMENSIONER (mm)	$E_m/E_{max}^*$	MODEL	ARTIKEL
LED 26 W	-	A =956 x 187 B =750	806/1.092 lx <sup>1</sup>	SAHZQ 66 A	113 026 000 - 005 746 37
T5 1 x 39 W		A =956 x 187 B =750	814/1.084 lx <sup>1</sup>	SAHZ 139 A	113 027 000 - 005 746 40

\*  $E_m$  = medium belysningsstyrke;  $E_{max}$  = maksimal belysningsstyrke Måleområde 100 cm x 100 cm /måleafstand 100cm

# INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005