



**INDUSTRIKOMPONENTER A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi

## ARBEJDSARMATUR TANEO (FAST FORBINDELSE)



### KOMFORTABEL OG FLEKSIBEL BELYSNING

- Vedligeholdelsefri LED teknologi
- Ydeevne niveauer, der opfylder alle krav
- Kontinuerlig, flimmerfrit lys
- Område lys fri for skygger og reflekser
- God kontrast sensitivitet og meget god farvegenkendelse
- Optimale arbejdsresultater via applikationsorienteret udvalg af skærme
- Stærkt aluminiumhus
- Får også i ESD design

### TEKNISKE DATA

- LED teknologi
- Farvetemperatur neutral hvid 4.000 K eller 5.000 K
- Farvetemperatur  $R_a > 85$  (Konisk Prisme Skærm) eller  $R_a = 90$  (Hvid Opal Skærm)
- Blændfri takket være Konisk Prisme Skærm (CDP) eller hvid opal skærm
- Kabinettet fremstillet af farveløst anodiseret aluminium eller sortmalet aluminium og sort plast
- Skærm lavet af PMMA (CDP) eller PC (hvid opal skærm)
- Fast forbindelse takket være med 3-D kugleled
- Membrankontakten i armaturhovedet for on/off og dæmpning
- IP20 tætningsgrad, klasse I
- Ca. 4 m netledning og plug-in strømforsyning med CEE 7/16 stik (Euro plug)

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

# INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


[www.industrikomponenter.dk](http://www.industrikomponenter.dk)




**INDUSTRIKOMPONENTER A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi

# ARBEJDSARMATUR TANEO (FAST FORBINDELSE)

## DIMENSIONER

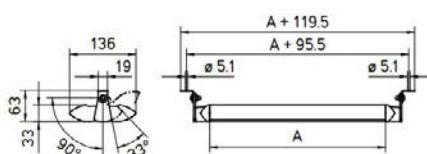

## AFSTANDSMÅLING 50cm

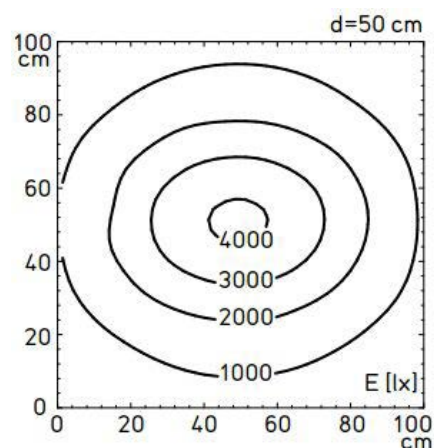

Belysningsstryke baserede på 34W med CDP skærm

### Bord Strømforsyning og 100-240 V, 50/60 Hz

FORBRUG	Speciel Funktion	DIMENSIONER (mm)	$E_m/E_{max}^*$	MODEL	ARTIKEL
LED 24 W	CDP Skærm, 4.000 K	359,5 x 136	1.137/3.053lx <sup>1</sup>	SARL 24 R	112 992 000 - 005 525 87
LED 24 W	CDP Skærm, 5.000 K	359,5 x 136	1.137/3.053lx <sup>1</sup>	SARL 24 R	112 992 000 - 005 593 08
LED 24 W	Opal Hvid Skærm, 4.000 K	359,5 x 136	725/1.578lx <sup>1</sup>	SARL 24 R	112 992 000 - 005 593 11
LED 24 W	Opal Hvid Skærm, 5.000 K	359,5 x 136	725/1.578lx <sup>1</sup>	SARL 24 R	112 992 000 - 005 593 15
LED 34 W	CDP Skærm, 4.000 K	538,5 x 136	1.641/4.046lx <sup>1</sup>	SARL 36 R	112 993 000 - 005 525 93
LED 34 W	CDP Skærm, 5.000 K	538,5 x 136	1.641/4.046lx <sup>1</sup>	SARL 36 R	112 993 000 - 005 593 18
LED 34 W	Opal Hvid Skærm, 4.000 K	538,5 x 136	1.082/2.219lx <sup>1</sup>	SARL 36 R	112 993 000 - 005 593 21
LED 34 W	Opal Hvid Skærm, 5.000 K	538,5 x 136	1.082/2.219lx <sup>1</sup>	SARL 36 R	112 993 000 - 005 594 45

\*  $E_m$  = medium belysningsstyrke;  $E_{max}$  = maksimal belysningsstyrke Måleområde 100 cm x 100 cm /måleafstand 50cm



### Bord Strømforsyning og 100-240 V, 50/60 Hz (ESD DESIGN)

FORBRUG	Speciel Funktion	DIMENSIONER (mm)	$E_m/E_{max}^*$	MODEL	ARTIKEL
LED 24 W	CDP Skærm, 4.000 K	359,5 x 136	1.016/2.671lx <sup>1</sup>	SARL 24 AR	113 022 000 - 005 645 71
LED 24 W	CDP Skærm, 5.000 K	359,5 x 136	1.016/2.671lx <sup>1</sup>	SARL 24 AR	113 021 000 - 005 645 75

\*  $E_m$  = medium belysningsstyrke;  $E_{max}$  = maksimal belysningsstyrke Måleområde 100 cm x 100 cm /måleafstand 50cm

# INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005