




- Den lange betjening (8,0 mm) forhindrer at der kan slukkes for maskinen uønsket
- En specialversion med magnet til døre og porte, der kan afholdes med en kraft på op til 50 N
- Trykplade til sikker fiksering
- Lille hældning radius af 50 mm med en speciel vippestikker.

Enhed Dimensioner

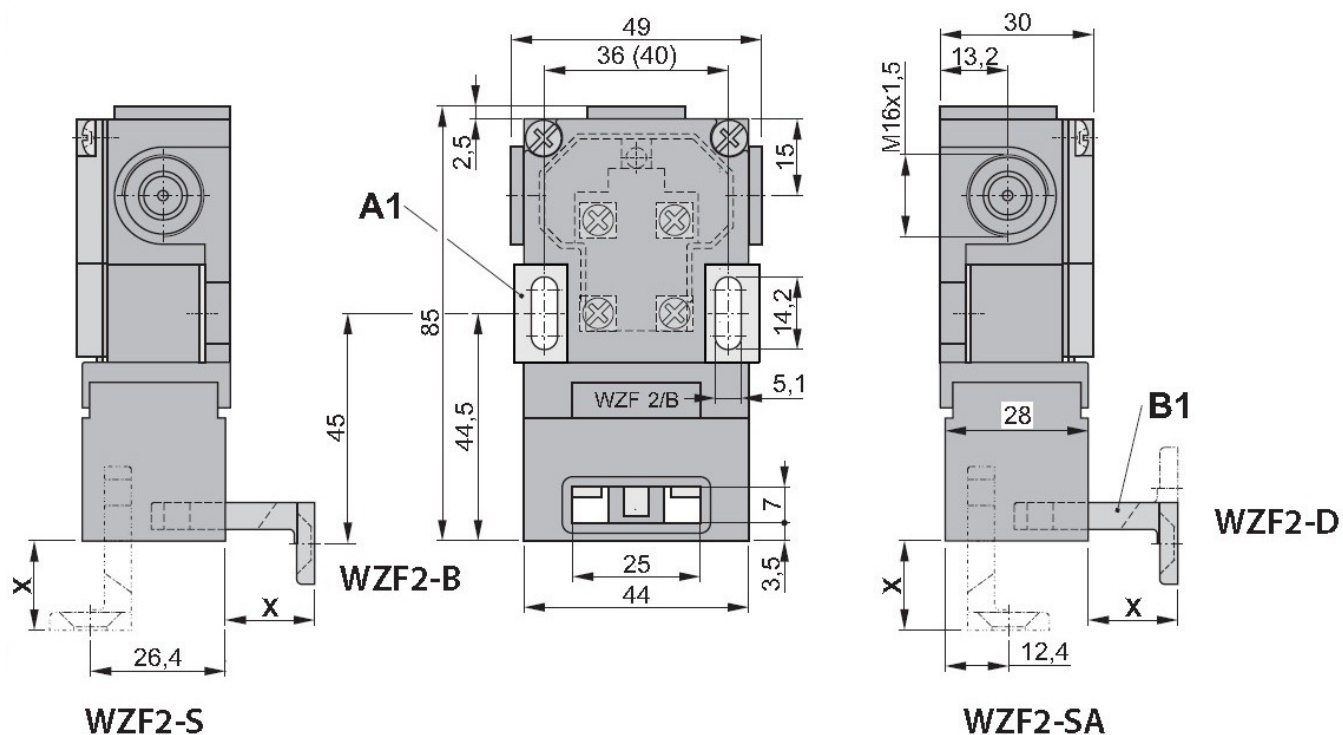

- A1 Vendbare trykplader til anvendelse ved en anden hulafstand
B1 Betjeningsnøgle/Stikker

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan besvare dine behov, ring venligst



Bestillings

WZF2-B	Sikkerhedsafbryder, betjening bagside
WZF2-D	Sikkerhedsafbryder, betjening dækselside
WZF2-S	Sikkerhedsafbryder, betjening undersiden foran
WZF2-SA	Sikkerhedsafbryder, betjening undersiden bagved
WZF2-M	Sikkerhedsafbryder med magnetlukning (B, D, S, SA)
BB	Stikker fremstillet af plast til WZF, WZF2
BB-MS	Stikker lavet af formstøbt zink til WZF, WZF2
BB-MS-M	Messingstikker med montage plade til WZF2-M
BBV-MS	Stikker lavet af messing til WZF, WZF2



TEKNISK DATA

Standarder	EN 81-1, EN 81-2, IEC/EN 60947-5-1, GS-ET 15, EN ISO 13489-1 Ui = 250 V, I _{th} = 10 A, U _{imp} = 4kV
Brydeevne	AC-11 I _e = 6 A U _e = 230 V DC-13 I _e = 1 A U _e = 200 V I _e = 10A U _e = 24 V I _e = 10 A U _e = 24 V
Kortslutning kapacitet	T 10A; F 16 A
Tætningsgrad	IP 66
Kontakter	Forsølvet kontakter
Forbindelse	Med skrueterminal maks. 2,5 mm ² , kabelindføring 2 x M16 x 1,5
Omgivende luft temperatur	-30°C til 80°C, installation til enhver brug
Aktiveringskraft	13 N/ 0 N
B10d - værdi (10% nominel belastning)	10 millioner / levetid 25 år
Vægt	Kontakt = 100 g Stikker = 28 g