




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE LIGHT 325L

INDVENDIG HØJDE (D) 25 MM


Enkeltledskonstruktion med central store anti-friktion gule nitter, for høj torsion og trækstyrke modstand. Lodrette separatorer. Brugt med guide-kanaler, denne kæde er især velegnet til lange afstande.




A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
57	38	40	25	050-060-075-100-125-150	0,90	325L040 □□□*
77	38	60	25	050-060-075-100-125-150	0,95	325L060 □□□*
93	38	76	25	050-060-075-100-125-150	1,05	325L076 □□□*
120	38	103	25	050-060-075-100-125-150	1,15	325L103 □□□*

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 325L040 050

Tekniske kendetegn når kæden er selvbærende	
Hastighed	10 m/s
Acceleration	50 m/s ²
Separator	
Ikke monteret	Varenummer S325L
Monteret	Varenummer S325LMC

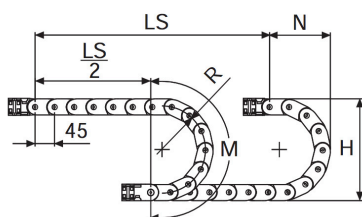

R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)	N1 (mm)	M1 (mm)
050	138	115	250	145	300
060	158	125	280	155	335
075	188	140	325	185	420
100	238	165	405	275	635
125	288	190	485	360	855
150	338	215	565	445	1.075

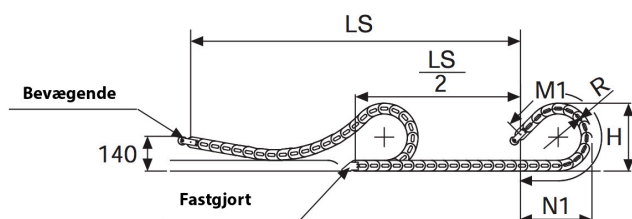

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M) eller (M1)
 $L = LS / 2 + M$ eller $M1$

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

Kapacitetsdiagram for selv bærende kæde

Den maksimale selv bærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.




$X = LS/2$ Maks længde uden støtte
 $Y =$ ekstra belastning (kg/m)




Den røde markering i diagrammet viser forholdet mellem vægt og kædens bredde.

Til applikationer med LS / 2 og en vægt, som ikke er inkluderet i det selv bærende kapacitetsdiagram, tjekkes mulig anvendelse af støtteruller.


Endebeslag: NYLON




Beslag fastgjort på forsiden, udvendig eller indvendig for radius





Endebeslag: BLANKFORZINKET STÅL ***




Beslag fastgjort udvendig for radius




Nylon Endebeslag center-afstand reduktionsgear



Reduktionsgear monteres på udvendig for radius



Reduktionsgear monteres på indvendig for radius



Velegnet til lange kører

Nylon Endebeslag Varenumre		
Komplet sæt monteret		
Kæde- type	Endebeslag	
325L...	AN325L □□□ *KM	
Komplet sæt ikke monteret		
Kæde- type	Endebeslag	
325L...	AN325L □□□ *K	
Tiewrap Klemmer		
Monteret	CFC325L □□□ *KM	
Ikke monteret	CFC325L□□□ *K	
Kæde- type	F mm	F3 mm
325L040	51	22
325L060	71	42
325L076	87	58
325L103	114	85

Blankforzinket Stål Endebeslag Varenumre		
Komplet sæt ikke monteret		
Kæde- type	Endebeslag	
325L...	A325LK	
Tiewrap Klemmer		
Monteret	CFC325L □□□ *KM	
Ikke monteret	CFC325L□□□ *K	
Kæde- type	F2 mm	F1 mm
325L040	22	25,5
325L060	42	45,5
325L076	58	61,5
325L103	85	88,5
* Indvendig bredde (C)		
*** Fås på forespørgsel i rustfrit stål		

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk