




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE LIGHT 325LI/325LE

INDVENDIG HØJDE (D) 25 MM

Enkeltledskonstruktion med central store anti-friktion gule nitter, for høj torsion og trækstyrke modstand. Rammer åbning fra indre radius (325LI) eller fra ydre radius (325LE). Lodrette separatorer. Brugt med guide-kanaler, denne kæde er især velegnet til lange afstande.



A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
57	38	40	25	050-060-075-100-125-150	0,90	325LI(LE)040 □□□ *
77	38	60	25	050-060-075-100-125-150	0,95	325LI(LE)060 □□□ *
93	38	76	25	050-060-075-100-125-150	1,05	325LI(LE)076 □□□ *
120	38	103	25	050-060-075-100-125-150	1,15	325LI(LE)103 □□□ *



*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 325LI040 0 5 0

Tekniske kendetegn når kæden er selvbærende

Hastighed	10 m/s
Acceleration	50 m/s ²

Separator

Ikke monteret	Varenummer S325L
Monteret	Varenummer S325LMC

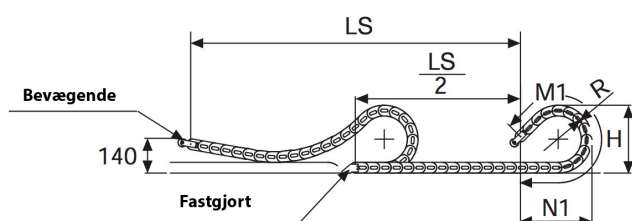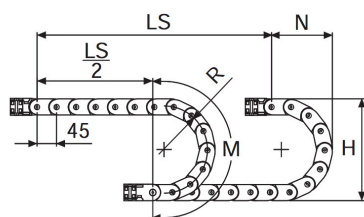

R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)	N1 (mm)	M1 (mm)
050	138	115	250	145	300
060	158	125	280	155	335
075	188	140	325	185	420
100	238	165	405	275	635
125	288	190	485	360	855
150	338	215	565	445	1.075

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M) eller (M1)
 $L = LS / 2 + M$ eller $M1$

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

Kapacitetsdiagram for selv bærende kæde

Den maksimale selv bærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.




X=LS/2 Maks længde uden støtte
Y=ekstra belastning (kg/m)




Den røde markering i diagrammet viser forholdet mellem vægt og kædens bredde.

Til applikationer med LS / 2 og en vægt, som ikke er inkluderet i det selv bærende kapacitetsdiagram, tjekkes mulig anvendelse af støtteruller.


Endebeslag: NYLON




Beslag fastgjort på forsiden, udvendig eller indvendig for radius




Endebeslag: BLANKFORZINKET STÅL ***



Beslag fastgjort udvendig for radius





Nylon Kabelkæde med oplukkelige aluminium låg





Separator system


Nylon Endebeslag center-afstand reduktionsgear



Reduktionsgear monteres på udvendig for radius



Reduktionsgear monteres på indvendig for radius



Velegnet til lange kører

Nylon Endebeslag Varenumre		
Komplet sæt monteret		
Kæde- type	Endebeslag	
325L....	AN325L ☐ ☐ ☐ *KM	
Komplet sæt ikke monteret		
Kæde- type	Endebeslag	
325L....	AN325L ☐ ☐ ☐ *K	
Tiewrap Klemmer		
Monteret	CFC325L ☐ ☐ ☐ *KM	
Ikke monteret	CFC325L ☐ ☐ ☐ *K	
Kæde- type	F mm	F3 mm
325L..040	51	22
325L..060	71	42
325L..076	87	58
325L..103	114	85

Blankforzinket Stål Endebeslag Varenumre		
Komplet sæt ikke monteret		
Kæde- type	Endebeslag	
325L...	A325LK	
Tiewrap Klemmer		
Monteret	CFC325L □ □ □ *KM	
Ikke monteret	CFC325L □ □ □ *K	
Kæde- type	F2 mm	F1 mm
325L..040	22	25,5
325L..060	42	45,5
325L..076	58	61,5
325L..103	85	88,5
* Indvendig bredde (C) *** Fås på forespørgsel i rustfrit stål		

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk