




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE LIGHT 335L/335LI/335LE

INDVENDIG HØJDE (D) 35 MM


Enkeltledskonstruktion med central antifriktionsgulenitter, med stor styrke for både træk og torsion af kæden. Versioner som kan ikke åbnes (335L). Version med låg som åbner indvendig for radius (335LI) eller udvendig for radius (335LE). Lodrette separatorer disponibel.




A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre	Tekniske kendetegn når kæden er selvbærende							
56,5	50	40	35	065-075-100-125-150-200	1,08	335L(LI)(LE)040 □ □ □ *	Hastighed	10 m/s						
66,5	50	50	35	065-075-100-125-150-200	1,12	335L(LI)(LE)050 □ □ □ *	Acceleration	50 m/s ²						
76,5	50	60	35	065-075-100-125-150-200	1,16	335L(LI)(LE)060 □ □ □ *	<table><tr><th colspan="2">Separator</th></tr><tr><td>Ikke monteret</td><td>Varenummer S4353</td></tr><tr><td>Monteret</td><td>Varenummer S4353MC</td></tr></table>		Separator		Ikke monteret	Varenummer S4353	Monteret	Varenummer S4353MC
Separator														
Ikke monteret	Varenummer S4353													
Monteret	Varenummer S4353MC													
92,5	50	76	35	065-075-100-125-150-200	1,22	335L(LI)(LE)076 □ □ □ *								
119,5	50	103	35	065-075-100-125-150-200	1,32	335L(LI)(LE)103 □ □ □ *								
141,5	50	125	35	065-075-100-125-150-200	1,40	335L(LI)(LE)125 □ □ □ *								
166,5	50	150	35	065-075-100-125-150-200	1,50	335L(LI)(LE)150 □ □ □ *								

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 335L(LI)(LE)040 0 1 6 1 5

R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)	N1 (mm)	M1 (mm)
050	138	115	250	145	300
060	158	125	280	155	335
075	188	140	325	185	420
100	238	165	405	275	635
125	288	190	485	360	855
150	338	215	565	445	1.075




Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M) eller (M1)
 $L = LS / 2 + M$ eller $M1$

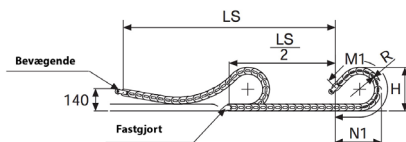

335 L Låg åbner ikke



335 LI Låg åbner indvendig for radius



335 LE Låg åbner udvendig for radius



For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


NYLON SERIE LIGHT 335L/335LI/335LE

Kapacitetsdiagram for selvbærende kæde

Den maksimale selvbærende
kædelængde (LS/2) i forhold
til vægten af kabler og
slinger per meter.




X=LS/2 Maks længde uden støtte
Y=ekstra belastning (kg/m)




Den røde markering i
diagrammet viser forholdet
mellem vægt og kædens
bredde.

Til applikationer med LS /
2 og en vægt, som ikke er
inkluderet i det selvbærende
kapacitetsdiagram, tjekkes
mulig anvendelse af
støtteruller.


Endebeslag: NYLON




Beslag fastgjort på forsiden,
udvendig eller indvendig for
radius




Nylon Kabelkæde 335 L 335LI 335LE



Hvordan man åbner dækslet



Separator system



Velegnet til lange kører

Nylon Endebeslag Varenumre		
Komplet sæt monteret		
Kæde- type	Endebeslag	
335	AN335L□□□ *KM □**	
Komplet sæt ikke monteret		
Kæde- type	Endebeslag	
335	AN335L □□□ *K	
Tiewrap Klemmer		
335	PFN335 □□□ *KM	
Kæde- type	F mm	F1 mm
335L..040	25	51
335L.050	35	61
335L.060	45	71
335L.076	61	87
335L.103	88	114
335L.125	110	136
335L.150	135	161

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk