




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE MEDIUM 400


INDVENDIG HØJDE (D) 25 MM

Dobbelt andel enkeltledskonstruktion med anti-friktions nitte. Låg udskiftelige fra indvendig radius. Lodrette separatorer til rådighed. Den faste ryg yder god beskyttelse af kabler/slanger når den arbejder vandret. På grund af sin konstruktion med dobbelt-andel laterale side, kæden er meget robust, i mellemtiden tilbyder meget lav friktion.



A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
62	35	40	25	50	1,10	400040
62	35	40	25	75	1,10	400041
62	35	40	25	100	1,10	400042
62	35	40	25	150	1,10	400043
82	35	60	25	50	1,25	400060
82	35	60	25	75	1,25	400061
82	35	60	25	100	1,25	400062
82	35	60	25	150	1,25	400063

Tekniske kendetegn når kæden er selv bærende	
Hastighed	10 m/s
Acceleration	50 m/s ²
Separator	
Ikke monteret	Varenummer S400
Monteret	Varenummer S400MC
PIN	
	Varenummer PG305

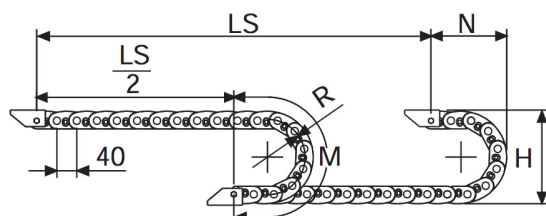

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M)
 $L = LS / 2 + M$

R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)
50	138	110	240
75	188	135	315
100	238	160	395
150	338	210	555

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

Kapacitetsdiagram for selv bærende kæde

Den maksimale selv bærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.




X=LS/2 Maks længde uden støtte
Y=ekstra belastning (kg/m)




Den røde markering i diagrammet viser forholdet mellem vægt og kædens bredde.

Til applikationer med LS / 2 og en vægt, som ikke er inkluderet i det selv bærende kapacitetsdiagram, tjekkes mulig anvendelse af støtteruller.


Endebeslag: NYLON




Beslag fastgjort på forsiden, udvendig eller indvendig for radius



Endebeslag: BLANKFORZINKET STÅL ***





Beslag fastgjort udvendig for radius



Nylon Kabelkæde med oplukkelige aluminium låg

Nylon Endebeslag Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kæde-type	Endebeslag
400 C = 40	AN400KM
400 C = 60	AN400KM
Komplet sæt ikke monteret	
Kæde-type	Endebeslag
400 C = 40	AN400K
400 C = 60	AN400K
Kæde-type	F mm
400 C = 40	50
400 C = 60	70

Blankforzinket Stål Endebeslag Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kæde-type	Endebeslag
400 C = 40	AP400KM1
400 C = 60	AG400KM1
Komplet sæt ikke monteret	
Kæde-type	Endebeslag
400 C = 40	AP400K1
400 C = 60	AG400K1
Kæde-type	F mm
400 C = 40	30
400 C = 60	50
*** Fås på forespørgsel i rustfrit stål	



hvordan man åbner dækslet



Særligt værktøj til at fjerne gule nitter Varenummer PZ010

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk