




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE MEDIUM 660A

INDVENDIG HØJDE (D) 37 MM

Dobbelt andel sidebånd & låg konstruktion med anti-friktion snitte. Som standard, kæden kommer med låg hver anden link, på anmodning med låg hvert link. Låg åbner fra indvendig radius. Vandrette og lodrette separatore er tilgængelige.

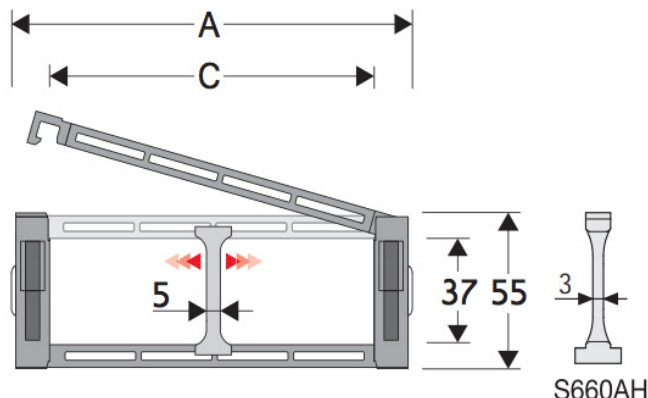

Separator	
Ikke monteret	S306SM
Monteret	S306MMC
Fæstningsseparator for C > 200 mm	
Ikke monteret	Varenr S660AH
Monteret	Varenr S660AHMC
PIN	
	Varenr PG660
Tekniske kendetegn når kæden er selvbærende	
Hastighed	6 m/s
Acceleration	30 m/s ²

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde
75	55	50	37	100-150-200-250	1,51	660A050 □□□*
86	55	61	37	100-150-200-250	1,51	660A061 □□□*
100	55	75	37	100-150-200-250	1,59	660A075 □□□*
106	55	81	37	100-150-200-250	1,61	660A081 □□□*
110	55	85	37	100-150-200-250	1,63	660A085 □□□*
120	55	95	37	100-150-200-250	1,66	660A095 □□□*
125	55	100	37	100-150-200-250	1,66	660A100 □□□*
132	55	107	37	100-150-200-250	1,69	660A107 □□□*
142	55	117	37	100-150-200-250	1,71	660A117 □□□*
150	55	125	37	100-150-200-250	1,76	660A125 □□□*
161	55	136	37	100-150-200-250	1,80	660A136 □□□*
175	55	150	37	100-150-200-250	1,84	660A150 □□□*
200	55	175	37	100-150-200-250	1,93	660A175 □□□*
225	55	200	37	100-150-200-250	2,02	660A200 □□□*
236	55	211	37	100-150-200-250	2,06	660A211 □□□*
250	55	225	37	100-150-200-250	2,11	660A225 □□□*
277	55	252	37	100-150-200-250	2,21	660A252 □□□*
286	55	261	37	100-150-200-250	2,24	660A261 □□□*
337	55	312	37	100-150-200-250	2,43	660A312 □□□*
359	55	334	37	100-150-200-250	2,52	660A334 □□□*
387	55	362	37	100-150-200-250	2,61	660A362 □□□*

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 660A050 **150**

Kæden med låg hvert link: fuldfør koden ved at indsætte bogstaven D f.eks 660A050150 D

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005



www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE MEDIUM 660A


R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)	N1(mm)	M1(mm)
100	255	180	415	205	470
150	355	230	575	360	855
200	455	280	730	535	1.290
250	555	330	885	705	1.730

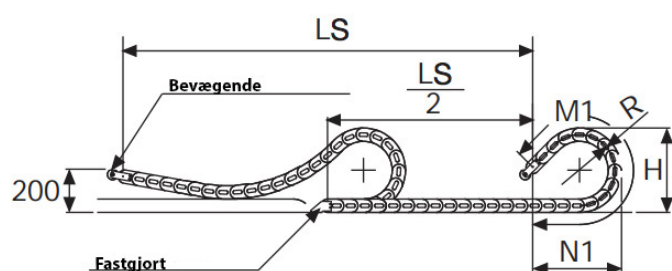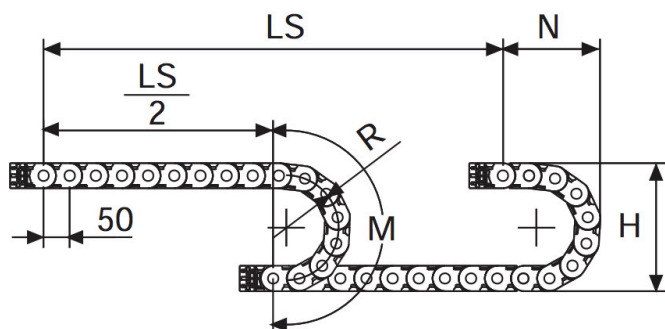

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M) eller (M1)
 $L = LS / 2 + M$ eller $M1$

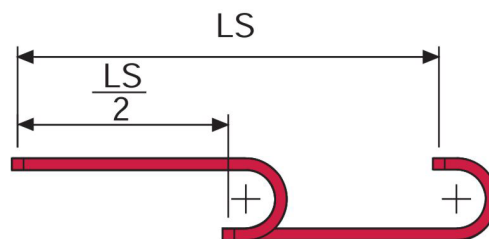

Kapacitetsdiagram for selv bærende kæde

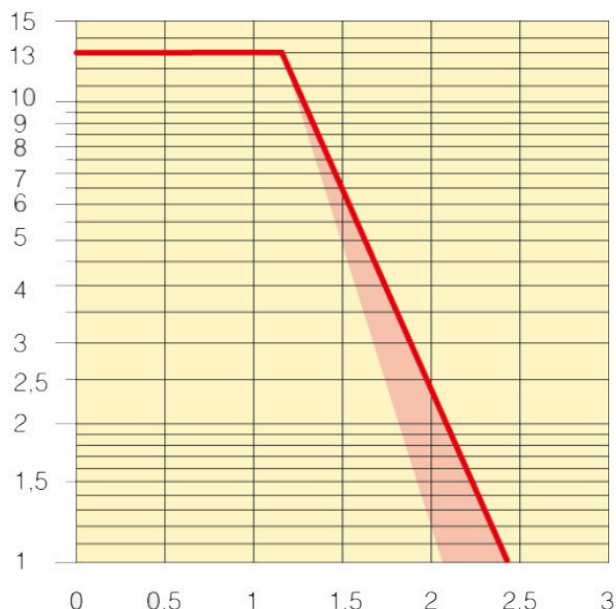

$X = LS/2$ Maks længde uden støtte
 $Y =$ Ekstra belastning (kg/m)

Den røde markering i diagrammet viser forholdet mellem vægt og kædens bredde.

Til applikationer med $LS / 2$ og en vægt, som ikke er inkluderet i det selv bærende kapacitetsdiagram, tjekkes mulig anvendelse af støtteruller.

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk





INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE MEDIUM 660A



Endebeslag




Beslag fastgjort på forsiden, udvendig eller indvendig for radius



Beslag fastgjort for udvendig radius



Separatorer



Hvordan man åbner dækslet

Kædetype	F mm
660A050	61
660A061	72
660A075	86
660A081	92
660A085	96
660A095	106
660A100	111
660A107	118
660A117	128
660A125	136
660A136	147
660A150	161
660A175	186
660A200	211
660A211	222
660A225	236
660A252	263
660A261	272
660A312	323
660A334	345
660A362	373

Nylon Varenumre

Kædetype	Endebeslag
660A...	AN660AKM(monteret)
Kædetype	Endebeslag
660A...	AN660AK (ikke monteret)

Tiewrap Klemmer Varenumre

CFC660A	□□□ *KM (monteret)
CFC660A	□□□ *K (ikke monteret)

Kædetype	F mm
660A050	38
660A061	49
660A075	63
660A081	69
660A085	73
660A095	83
660A100	88
660A107	95
660A117	105
660A125	113
660A136	124
660A150	138
660A175	163
660A200	188
660A211	199
660A225	213
660A252	240
660A261	249
660A312	300
660A334	333
660A362	350


Blankforzinket Stål Varenumre

Kædetype	Endebeslag
660A...	AN660AKM □**(monteret)
Kædetype	Endebeslag
660A...	AN660AK □** (ikke monteret)

Tiewrap Klemmer Varenumre

CFC660A	□□□ *KM (monteret)
CFC660A	□□□ *K (ikke monteret)

* Indre bredde (C)
** 1=Pos1; 2=Pos2; 3=Pos3
***Fås også i rustfrit stål

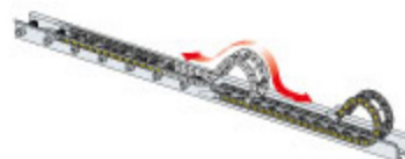

Velegnet til lange kører



Særligt vrketøj til at fjerne gulenitter. Vnr PZ010

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk