




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE MEDIUM 770A

INDVENDIG HØJDE (D) 60 MM

Dobbelt andel sidebånd & låg konstruktion med anti-friktion single-bens. Som standard, kæden kommer med låg hver anden link, på anmodning med låg hvert link. Låg åbner fra indvendig radius. Vandrette og lodrette separatore er tilgængelige.

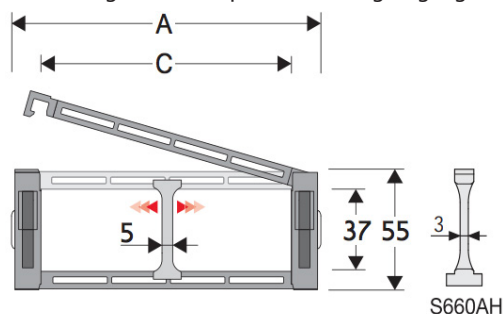


Separator	
Ikke monteret	S306SM
Monteret	S306SMC
Fæstningsseparator for C > 200 mm	
Ikke monteret	Varenr S660AH
Monteret	Varenr S660AHMC
PIN	
	Varenr PG660
Tekniske kendetegn når kæden er selv bærende	
Hastighed	6 m/s
Acceleration	30 m/s ²

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde
80	78	45	60	130-150-200-250-300	2,25	770A045 □□□*
91	78	56	60	130-150-200-250-300	2,25	770A056 □□□*
105	78	70	60	130-150-200-250-300	2,31	770A070 □□□*
111	78	76	60	130-150-200-250-300	2,32	770A076 □□□*
115	78	80	60	130-150-200-250-300	2,34	770A080 □□□*
125	78	90	60	130-150-200-250-300	2,36	770A090 □□□*
130	78	95	60	130-150-200-250-300	2,36	770A095 □□□*
137	78	102	60	130-150-200-250-300	2,38	770A102 □□□*
147	78	112	60	130-150-200-250-300	2,39	770A112 □□□*
155	78	120	60	130-150-200-250-300	2,43	770A120 □□□*
166	78	131	60	130-150-200-250-300	2,46	770A131 □□□*
180	78	145	60	130-150-200-250-300	2,49	770A145 □□□*
205	78	170	60	130-150-200-250-300	2,55	770A170 □□□*
230	78	195	60	130-150-200-250-300	2,62	770A195 □□□*
241	78	206	60	130-150-200-250-300	2,65	770A206 □□□*
255	78	220	60	130-150-200-250-300	2,68	770A220 □□□*
282	78	247	60	130-150-200-250-300	2,75	770A247 □□□*
291	78	256	60	130-150-200-250-300	2,77	770A256 □□□*
342	78	307	60	130-150-200-250-300	2,88	770A307 □□□*
364	78	329	60	130-150-200-250-300	2,94	770A329 □□□*
392	78	357	60	130-150-200-250-300	3,01	770A357 □□□*

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 770A045 150

Kæden med låg hvert link: fuldfør koden ved at indsætte bogstaven D f.eks 770A045150 D

R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)	N1 (mm)	M1 (mm)
130	338	240	555	305	685
150	378	260	615	340	785
200	478	310	770	515	1.220
250	578	365	930	690	1.660
300	678	410	1.085	865	2.095

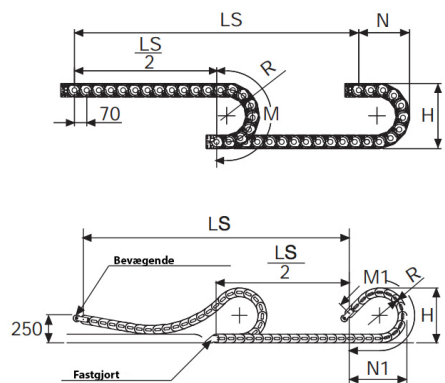

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M) eller (M1)
L = LS / 2 + M eller M1

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


NYLON SERIE MEDIUM 770A

Kapacitetsdiagram for selvbærende kæde

Den maksimale selvbærende
kædelængde (LS/2) i forhold til vægten
af kabler og slanger per meter.

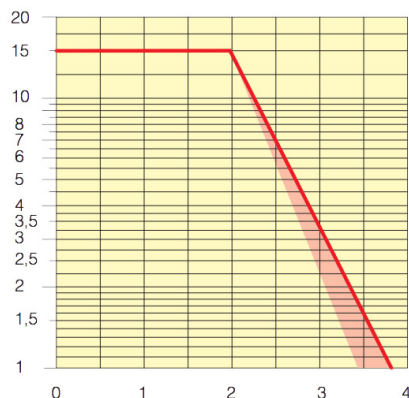


X=LS/2 Maks længde uden støtte
Y=ekstra belastning (kg/m)




Den røde markering i diagrammet viser
forholdet mellem vægt og kædens
bredde.

Til applikationer med LS / 2 og en
vægt, som ikke er inkluderet i det
selvbærende kapacitetsdiagram, tjekkes
mulig anvendelse af støtteruller.

Endebeslag



Beslag fastgjort for udvendig radius




Kædetype	F mm
770A045	61
770A056	72
770A070	86
770A076	92
770A080	96
770A090	106
770A095	111
770A102	118
770A112	128
770A120	136
770A131	147
770A145	161
770A170	186
770A195	211
770A206	222
770A220	236
770A247	263
770A256	272
770A307	323
770A329	345
770A357	373

Blankforzinket Stål Varenumre


Kædetype	Endebeslag
770A...	AN770AKM (monteret)
Kædetype	Endebeslag
770A...	AN770AK (ikke monteret)

Tiewrap Klemmer Varenumre


CFC770A	□□□	*KM (monteret)
CFC770A	□□□	*K (ikke monteret)
* Indre bredde (C)		



Separatorer



Hvordan man åbner
dækslet



Velegnet til lange kører



Særligt vrketoj til at
fjerne gulenitter. Vnrnr
PZ010

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk