




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE HEAVY 307E

INDVENDIG HØJDE (D) 46,5 MM

Stærk sidebånd & låg konstruktion med antifriktion tredobbelt-bens. Alu-stang låg med låg hvert andet link, på anmodning med låg hvert link. C størrelse muligt på forespørgsel. Vandrette og lodrette separatore er tilgængelige.

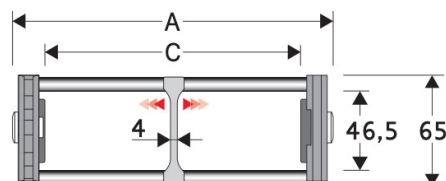

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
113	65	75	46,5	075-090-120-140-170-200-250	1,95	307E075 □□□ *
138	65	100	46,5	075-090-120-140-170-200-250	2,00	307E100 □□□ *
188	65	150	46,5	075-090-120-140-170-200-250	2,15	307E150 □□□ *
238	65	200	46,5	075-090-120-140-170-200-250	2,25	307E200 □□□ *
288	65	250	46,5	075-090-120-140-170-200-250	2,35	307E250 □□□ *
338	65	300	46,5	075-090-120-140-170-200-250	2,50	307E300 □□□ *
C +38	65	---	46,5	075-090-120-140-170-200-250		307E □□□□□□ **


Tekniske kendetegn når kæden er selvbærende	
Hastighed	8 m/s
Acceleration	40 m/s ²
Separator	
Ikke monteret	Varenummer S307EF
Monteret	Varenummer S307EFMC
PIN	
	Varenummer PG307

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 307E075 **1 2 0**

Fuldfør koden ved at indsætte kvote C og radius (R): F.eks 307E **1 2 3 1 2 0

En kæde med aluminium låg hvert link: fuldfør koden ved at indsætte bogstaven D.

F.eks 307E075120**D**

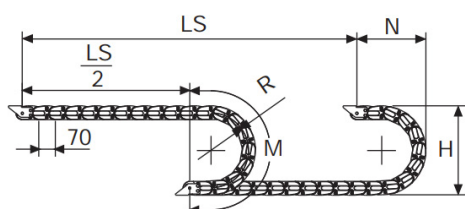

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M)
 $L = LS / 2 + M$

R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)
075	219	180	380
090	249	195	425
120	309	225	520
140	349	245	580
170	409	275	675
200	469	305	770
250	569	355	930

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

Kapacitetsdiagram for selv bærende kæde

Den maksimale selv bærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.




X=LS/2 Maks længde uden støtte
Y=ekstra belastning (kg/m)




Den røde markering i diagrammet viser forholdet mellem vægt og kædens bredde.

Til applikationer med LS / 2 og en vægt, som ikke er inkluderet i det selv bærende kapacitetsdiagram, tjekkes mulig anvendelse af støtteruller.


Endebeslag:
NYLON





Beslag fastgjort på forsiden, udvendig eller indvendig for radius




Endebeslag:
BLANKFORZINKET STÅL ***



Beslag fastgjort udvendig for radius

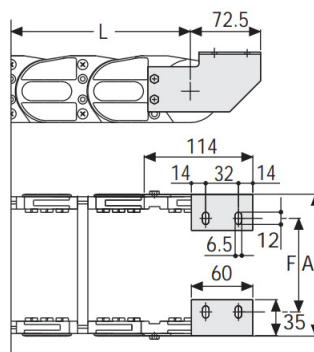

Supplerende bevægelige separatorer



Hvordan man åbner aluminium låg



Særligt værktøj til at fjerne gule nitter. Varenummer PZ036

Nylon Endebeslag Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
307E...	AN307KM
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
307E...	AN307K
Kædetype	F mm
307E075	94
307E100	119
307E150	169
307E200	219
307E250	269
307E300	319
Specielle bredde F = A-19	
* Indvendig bredde (C)	
** 1=Pos 1; 2=Pos 2; 3=Pos 3	
*** Fås på forespørgsel i rustfrit stål	

Nylon Endebeslag Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
307E...	A307EKM □ **
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
307E...	A307EK □ **
Tiewrap Klemmer	
Monteret	SFCTL307E □ □ □ *KM
Ikke monteret	SFCTL307E □ □ □ *K
Kædetype	F mm
307E075	64
307E100	89
307E150	138
307E200	189
307E250	239
307E300	289
Specielle bredde F = A-49	

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk