




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE HEAVY 308SU

INDVENDIG HØJDE (D) 57MM

Sidebåndskæde med holdernål. Åbenbart låg på ydersiden og indvendig radius monteret i skiftevis trin. På anmodning er den version tilgængelig med dæksel monteret på alle trin. Eventuelle interne underafdelinger

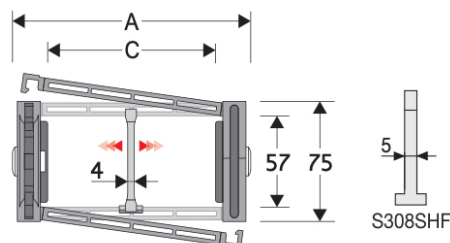


A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre	Tekniske kendetegn når kæden er selvbærende																									
82	75	38	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,46	308SU038 □□□*	Hastighed	8 m/s																								
93	75	49	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,46	308SU049 □□□*	Acceleration	40 m/s²																								
107	75	63	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,51	308SU063 □□□*	Separator																									
113	75	69	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,53	308SU069 □□□*	Ikke monteret	Varenummer S308C																								
117	75	73	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,54	308SU073 □□□*	Monteret*	Varenummer S308CMCI																								
127	75	83	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,56	308SU083 □□□*	Monteret**	Varenummer S308CMCE																								
132	75	88	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,56	308SU088 □□□*	Fæstningsseparator for C > 250 mm																									
139	75	95	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,58	308SU095 □□□*	Ikke monteret	Varenummer S308SHF																								
149	75	105	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,59	308SU105 □□□*	Monteret*	Varenummer S308SHFMCI																								
157	75	113	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,62	308SU113 □□□*	Monteret**	Varenummer S308SHFMCE																								
168	75	124	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,65	308SU124 □□□*	Forbindelsesbolt Varenummer PG307																									
182	75	138	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,67	308SU138 □□□*	* Låg åbner fra udvendig radius ** Låg åbner fra indvendig radius																									
207	75	163	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,73	308SU163 □□□*																										
232	75	188	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,79	308SU188 □□□*	<table><tr><th>R (mm)</th><th>H (mm)</th><th>N (mm)</th><th>M (mm)</th></tr><tr><td>135</td><td>345</td><td>255</td><td>585</td></tr><tr><td>150</td><td>375</td><td>270</td><td>635</td></tr><tr><td>180</td><td>435</td><td>300</td><td>725</td></tr><tr><td>200</td><td>475</td><td>320</td><td>790</td></tr><tr><td>230</td><td>535</td><td>350</td><td>885</td></tr></table>		R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)	135	345	255	585	150	375	270	635	180	435	300	725	200	475	320	790	230	535	350	885
R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)																													
135	345	255	585																													
150	375	270	635																													
180	435	300	725																													
200	475	320	790																													
230	535	350	885																													
243	75	199	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,81	308SU199 □□□*																										
257	75	213	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,84	308SU213 □□□*																										
284	75	240	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,90	308SU240 □□□*																										
293	75	249	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,92	308SU249 □□□*																										
318	75	274	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,99	308SU274 □□□*																										
344	75	300	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	3,02	308SU300 □□□*																										
366	75	322	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	3,07	308SU322 □□□*																										
394	75	350	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	3,13	308SU350 □□□*																										

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 308SU105 **150**

En kæde med aluminium låg hvert link: fuldfør koden ved at indsætte bogstaven D.

F.eks 308SU105150**D**



For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S


Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



Den maksimale selvbærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.



Til applikationer med LS / 2 og en vægt, som ikke er inkluderet i det selv bærende kapacitetsdiagram, tjekkes mulig anvendelse af støtteruller.

Blankforzinket Stål Varenombre	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
308SU..	A308SKM ☐ **
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
308SU...	A308SK ☐ **
Tiewrap Klemmer	
Monteret	SFCT308S ☐ ☐ ☐ *KM
Ikke mont.	SFCT308S ☐ ☐ ☐ *K
Kædetype	F mm
308SU038	-
308SU049	31
308SU063	45
308SU069	51
308SU073	55
308SU083	65
308SU088	70
308SU095	77
308SU105	87
308SU113	95
308SU124	106
308SU138	120
308SU163	145
308SU188	170
308SU199	181
308SU213	195
308SU240	222
308SU249	231
308SU274	256
308SU300	282
308SU322	304
308SU350	332

Beskyttelsesversion

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

www.industrikomponenter.dk