




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE HEAVY 308E

INDVENDIG HØJDE (D) 56,5 MM

Stærk sidebånd & låg konstruktion med antifriktion tredobbelt-bens. Alu-stang låg med låg hvert andet link, på anmodning med låg hvert link. C størrelse muligt på forespørgsel. Vandrette og lodrette separatorer er tilgængelige.

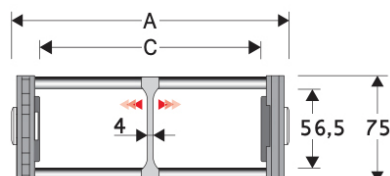


A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
144	75	100	56,5	135-150-180-200-230-280-300-400	2,85	308E100 □□□*
194	75	150	56,5	135-150-180-200-230-280-300-400	2,95	308E150 □□□*
244	75	200	56,5	135-150-180-200-230-280-300-400	3,05	308E200 □□□*
294	75	250	56,5	135-150-180-200-230-280-300-400	3,15	308E250 □□□*
344	75	300	56,5	135-150-180-200-230-280-300-400	3,25	308E300 □□□*
C+44	75	---	56,5	135-150-180-200-230-280-300-400		308E□□□□□**

Tekniske kendetegn når kæden er selvbærende	
Hastighed	8 m/s
Acceleration	40 m/s ²
Separator	
Ikke monteret	Varenummer S308EF
Monteret	Varenummer S308EFMC
Forbindelsesbolt	
	Varenummer PG308

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 308E200 □□□

**Fuldfør koden ved at indsætte kvote C og radius (R): F.eks 308E □□□□□

En kæde med aluminium låg hvert link: fuldfør koden ved at indsætte bogstaven D.
F.eks 308E200135□

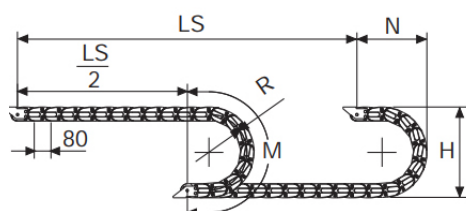

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M)
 $L = LS / 2 + M$

R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)
135	345	255	585
150	375	270	635
180	435	300	730
200	475	320	790
230	535	350	885
280	635	400	1.040
300	675	420	1.105
400	875	520	1.420

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

Kapacitetsdiagram for selv bærende kæde

Den maksimale selv bærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.




X=LS/2 Maks længde uden støtte
Y=ekstra belastning (kg/m)




Den røde markering i diagrammet viser forholdet mellem vægt og kædens bredde.

Til applikationer med LS / 2 og en vægt, som ikke er inkluderet i det selv bærende kapacitetsdiagram, tjekkes mulig anvendelse af støtteruller.

Endebeslag: NYLON




Beslag fastgjort på forsiden, udvendig eller indvendig for radius




NYLON SERIE HEAVY 308E

Endebeslag: BLANKFORZINKET STÅL ***




Beslag fastgjort udvendig for radius




Nylon Endebeslag Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
308E...	AN308KM
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
308E...	AN308K
Kædetype	F mm
308E100	123
308E150	173
308E200	223
308E250	273
308E300	323
Specielle bredde F = A-20	

Nylon Endebeslag Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
308E...	A308EKM □ **
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
308E...	A309EK □ **
Tiewrap Klemmer	
Monteret	SFCT308E □ □ □ *KM
Ikke monteret	SFCT308E □ □ □ *K
Kædetype	F mm
308E100	81
308E150	131
308E200	181
308E250	231
308E300	281
Specielle bredde F = A-62	
* Indvendig bredde (C)	
** 1=Pos 1; 2=Pos 2; 3=Pos 3	
*** Fås på forespørgsel i rustfrit stål	



Supplerende bevægelige separatorer



Hvordan man åbner aluminium låg



Særligt værktøj til at fjerne gule nitter. Varenummer PZ036

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk