




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE HEAVY 309SU

INDVENDIG HØJDE (D) 75,5MM

Stærk dobbelt andel sidebånd & låg konstruktion med anti-friktion tredobbelt-bens. Alu-stang låg er akskruelelige fra indvendig og udvendig radius. Som standard, kæden kommer med låg hvert andet link, på anmodning med låg hvert link. Låg åbner fra indvendig radius. Vandrette og lodrette separatore er tilgængelige.

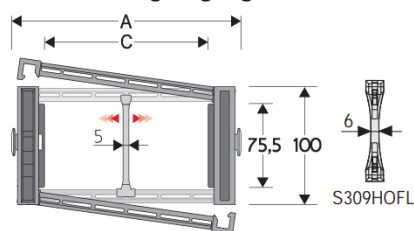


A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre	Tekniske kendetegn når kæden er selv bærende	
117	100	64	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,03	309SU064 □□□*	Hastighed	8 m/s
137	100	84	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,09	309SU084 □□□*	Acceleration	40 m/s ²
162	100	109	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,17	309SU109 □□□*	Separator	
169	100	116	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,20	309SU116 □□□*	Ikke monteret	Varenr. S309S/3178
192	100	139	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,27	309SU139 □□□*	Monteret*	Varenr. S309S/3178MCI
232	100	179	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,40	309SU179 □□□	Monteret**	Varenr. S309S/3178MCE
267	100	214	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,51	309SU214 □□□*	Fæstningsseparator for C > 250 mm	
293	100	240	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,60	309SU240 □□□*	Ikke monteret	Varenummer S309HOFL
317	100	264	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,67	309SU264 □□□*	Monteret	Varenummer S309HOFLMC
343	100	290	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,75	309SU290 □□□*	Forbindelsesbolt Varenummer PG309H	
367	100	314	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,83	309SU314 □□□*		
393	100	340	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,90	309SU340 □□□*		
417	100	364	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,99	309SU364 □□□*		
472	100	419	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	5,20	309SU419 □□□*		
541	100	488	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	5,40	309SU488 □□□*		

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 309SU116 **2 5 0**

En kæde med aluminium låg hvert link: fuldfør koden ved at indsætte bogstaven D.

F.eks 309SU116250 **D**

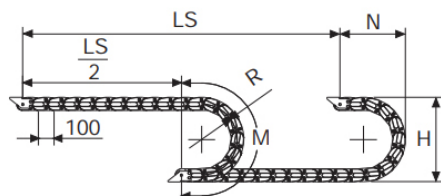

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M)
 $L = LS / 2 + M$

R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)
150	406	300	675
200	506	350	830
250	606	400	985
300	706	455	1.145
350	806	500	1.300
400	906	555	1.460
500	1.106	650	1.770
600	1.306	750	2.085

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

Kapacitetsdiagram for selv bærende kæde

Den maksimale selv bærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.




X=LS/2 Maks længde uden støtte
Y=ekstra belastning (kg/m)




Den røde markering i diagrammet viser forholdet mellem vægt og kædens bredde.

Til applikationer med LS / 2 og en vægt, som ikke er inkluderet i det selv bærende kapacitetsdiagram, tjekkes mulig anvendelse af støtteruller.


Endebeslag: NYLON




Beslag fastgjort på forsiden, udvendig eller indvendig for radius



Endebeslag: BLANKFORZINKET STÅL***




Beslag fastgjort udvendig for radius




Nylon Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
309SU..	AN309KM
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
309SU...	AN309K
Tiewrap Klemmer	
Monteret	CFC309S ☐ ☐ ☐ *KM
Ikke mont.	CFC309S ☐ ☐ ☐ *K
Kædetype	F mm
309SU064	92
309SU084	112
309SU109	137
309SU116	144
309SU139	167
309SU179	207
309SU214	242
309SU240	268
309SU264	292
309SU290	318
309SU314	342
309SU340	368
309SU364	392
309SU419	447
309SU488	516

Blankforzinket Stål Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
309SU..	A309SKM ☐ **
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
309SU...	A309SK ☐ **
Tiewrap Klemmer	
Monteret	SFCT309S ☐ ☐ ☐ *KM
Ikke mont.	SFCT309S ☐ ☐ ☐ *K
Kædetype	F mm
309SU064	50
309SU084	70
309SU109	95
309SU116	102
309SU139	125
309SU179	165
309SU214	200
309SU240	226
309SU264	250
309SU290	276
309SU314	300
309SU340	326
309SU364	350
309SU419	405
309SU488	474

*Indvendig bredde (c)
** 1=Pos 1; 2=Pos 2; 3=Pos 3
*** Fås på forespørgsel i rustfrit stål



Supplerende bevægelige separatorer



Hvordan man åbner aluminium låg



Beskyttelsesversion

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk