




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE HEAVY 309B

INDVENDIG HØJDE (D) 70 MM

Stærk dobbelt andel sidebånd & låg konstruktion med anti-friktion tredobbelt-bens. Alu-stang låg er afskruelige fra indvendig og udvendig radius. Som standard, kæden kommer med låg hvert andet link, på anmodning med låg hvert link. Låg åbner fra indre radius. Vandrette og lodrette separatorer er tilgængelige.

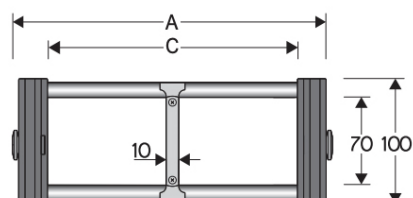

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
153	100	100	70	150-200-250-300-350-400-500-600	4,20	309B100 □ *
203	100	150	70	150-200-250-300-350-400-500-600	4,40	309B150 □ *
253	100	200	70	150-200-250-300-350-400-500-600	4,55	309B200 □ *
303	100	250	70	150-200-250-300-350-400-500-600	4,70	309B250 □ *
353	100	300	70	150-200-250-300-350-400-500-600	4,85	309B300 □ *
453	100	400	70	150-200-250-300-350-400-500-600	5,20	309B400 □ *
C+53	100	--	70	150-200-250-300-350-400-500-600		309B □ □ □ □ **

Tekniske kendetegn når kæden er selvbærende	
Hastighed	8 m/s
Acceleration	40 m/s ²
Separator	
Ikke monteret	Varenummer S309C
Monteret	Varenummer S309CMC
Forbindelsesbolt	
	Varenummer PG308H

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 309B150 2


Hvor 1=150; 2=200; 3=250; 4=300; 5=350; 6=400; 7=500; 8=600

**Fuldfør koden ved at indsætte kvote C og radius (R): F.eks 309B 1232

En kæde med aluminium låg hvert link: fuldfør koden ved at indsætte bogstaven D.

F.eks 308B2001 D

R mm	H mm	N mm	M mm
150	406	300	675
200	506	350	830
250	606	400	985
300	706	455	1.145
350	806	500	1.300
400	906	555	1.460
500	1.106	650	1.770
600	1.306	750	2.085

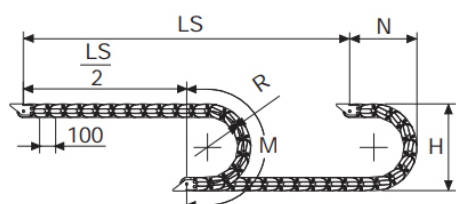

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M)
 $L = LS / 2 + M$

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

Kapacitetsdiagram for selv bærende kæde

Den maksimale selv bærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.




X=LS/2 Maks længde uden støtte
Y=ekstra belastning (kg/m)




Den røde markering i diagrammet viser forholdet mellem vægt og kædens bredde.

Til applikationer med LS / 2 og en vægt, som ikke er inkluderet i det selv bærende kapacitetsdiagram, tjekkes mulig anvendelse af støtteruller.


Endebeslag:
NYLON





Beslag fastgjort på forsiden, udvendig eller indvendig for radius




Endebeslag:
BLANKFORZINKET STÅL ***



Beslag fastgjort udvendig for radius



Stål beskyttelseplade



Supplerende bevægelige separatorer

Nylon Endebeslag Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
309B..	AN309KM
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
309B..	AN309K
Kædetype	F mm
309B100	129
309B150	179
309B200	229
309B250	279
309B300	329
309B400	429
Specielle bredde F = A-24	

Nylon Endebeslag Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
309B..	A309KM □ **
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
309B..	A309K □ **
Tiewrap Klemmer	
Monteret	SFCT309B □□□*KM
Ikke mont.	SFCT309B □□□*K
Kædetype	F mm
309B100	87
309B150	137
309B200	187
309B250	237
309B300	287
309B400	387
Specielle bredde F = A-66	
* Indvendig bredde (C)	
** 1=Pos 1; 2=Pos 2; 3=Pos 3	
*** Fås på forespørgsel i rustfrit stål	



Aluminium låg på anmodning

Varenummer f.eks.:
309T □□□ * □□□ **

* Indvendig bredde (c)
** Bøjningsradius (R)

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk