




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE HEAVY 310T

INDVENDIG HØJDE (D) 112 MM

Stærk dobbelt andel sidebånd & låg konstruktion med anti-friktion tredobbelt-bens. Alu-stang låg kommer med låg hvert andet link og er afskruelige fra indvendig og udvendig radius. Vandrette og lodrette separatore er tilgængelige.

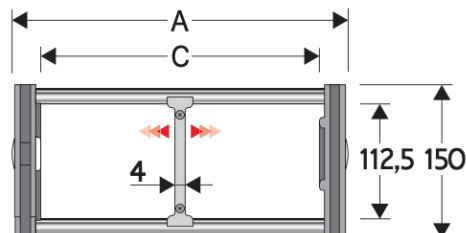


A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
256	150	200	112,5	200-300-400-500-600-700-750	7,15	310T200□□□ *
356	150	300	112,5	200-300-400-500-600-700-750	7,60	310T300□□□ *
456	150	400	112,5	200-300-400-500-600-700-750	8,05	310T400□□□ *
556	150	500	112,5	200-300-400-500-600-700-750	8,50	310T500□□□ *
656	150	600	112,5	200-300-400-500-600-700-750	9,10	310T600□□□ *
C+56	150	--	112,5	200-300-400-500-600-700-750		310T□□□□□□ **

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 310T200 200

**Fuldfør koden ved at indsætte kvote C og radius (R): F.eks 310T 123200

Tekniske kendetegn når kæden er selvbærende	
Hastighed	4 m/s
Acceleration	20 m/s ²
Separator	
Ikke monteret	Varenummer S310TCF9
Monteret	Varenummer S310TCF9MC
Forbindelsesbolt	
	Varenummer B310-PG310

R mm	H mm	N mm	M mm
200	565	420	920
300	765	525	1.235
400	965	625	1.550
500	1.165	720	1.860
600	1.365	820	2.175
700	1.565	920	2.490
750	1.665	970	2.650

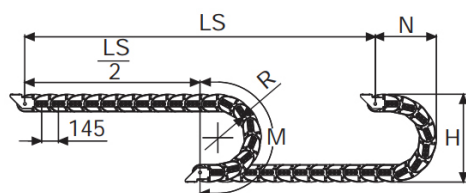

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M)
 $L = LS / 2 + M$

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


NYLON SERIE HEAVY 310T

Kapacitetsdiagram for selvbærende kæde

Den maksimale selvbærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.




X=LS/2 Maks længde uden støtte
Y=ekstra belastning (kg/m)





Den røde markering i diagrammet viser forholdet mellem vægt og kædens bredde.

Til applikationer med LS / 2 og en vægt, som ikke er inkluderet i det selvbærende kapacitetsdiagram, tjekkes mulig anvendelse af støtteruller.


Endebeslag til fastgørelse af kæden på applikationen.
Tiewrap klemmer fås på forespørgsel.



Beslag fastgjort udvendig for radius



Stål beskyttelseplade



Indvendig opdeling

Blankforzinket Stål Varenumre

Komplet sæt monteret

Kædetype	Endebeslag
310T..	A310KM ☐ **

Komplet sæt ikke monteret

Kædetype	Endebeslag
310T..	A310K ☐ **

Kædetype	F mm
310T200	180
310T300	280
310T400	380
310T500	480
310T600	580
309B400	429

Specielle bredde F = A-76
** 1=Pos 1; 2=Pos 2; 3=Pos 3
*** Fås på forespørgsel i rustfrit stål

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk