




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE PROTECTION 325PI

INDVENDIG HØJDE (D) 25 MM

Enkeltledskonstruktion med central anti-friktions gule nitter, med stor styrke for både træk og torsion af kæden. Låg åbner fra indvendig radius . Lodrette separatorer.

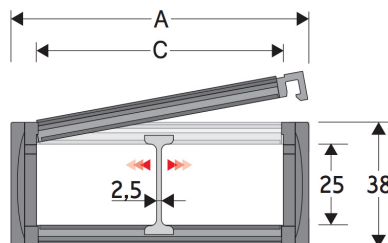

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
57	38	40	25	075-100-125-150	1,15	325PI040 □□□ *
77	38	60	25	075-100-125-150	1,30	325PI060 □□□ *
93	38	76	25	075-100-125-150	1,40	325PI076 □□□ *
120	38	103	25	075-100-125-150	1,70	325PI103 □□□ *


*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 325PI040 0 7 5

Tekniske kendetegn når kæden er selvbærende


Hastighed	10 m/s
Acceleration	50 m/s ²

Separator

Ikke monteret	Varenummer S325L
Monteret	Varenummer S325LMC

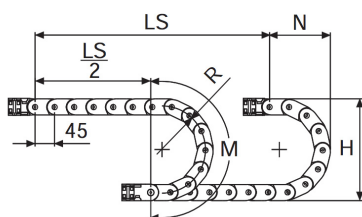

R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)	N1 (mm)	M1 (mm)
075	188	140	325	185	420
100	238	165	405	275	635
125	288	190	485	360	855
150	338	215	565	445	1.075

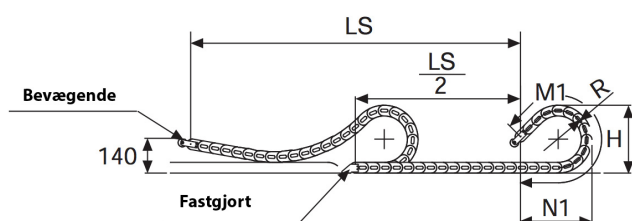

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M) eller (M1)
 $L = LS / 2 + M$ eller $M1$

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

Kapacitetsdiagram for selv bærende kæde

Den maksimale selv bærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.




$X = LS/2$ Maks længde uden støtte
 $Y =$ ekstra belastning (kg/m)




Den røde markering i diagrammet viser forholdet mellem vægt og kædens bredde.

Til applikationer med LS / 2 og en vægt, som ikke er inkluderet i det selv bærende kapacitetsdiagram, tjekkes mulig anvendelse af støtteruller.


Endebeslag: NYLON




Beslag fastgjort på forsiden, udvendig eller indvendig for radius




Endebeslag: BLANKFORZINKET STÅL ***




Beslag fastgjort udvendig for radius



Nylon Kabelkæde med oplukkelige aluminium lag



Separator system



Velegnet til lange kører

Nylon Endebeslag Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kæde-type	Endebeslag
325PI...	AN325P □□□ *KM
Komplet sæt ikke monteret	
Kæde-type	Endebeslag
325PI...	AN325P □□□ *K
Tiewrap Klemmer	
Monteret	CFC325L □□□ *KM
Ikke monteret	CFC325L □□□ *K
Kæde-type	F mm
325PI 040	51
325PI 060	71
325PI 076	87
325PI 103	114

Blankforzinket Stål Endebeslag Varenumre		
Komplet sæt monteret		
Kæde- type	Endebeslag	
325PI...	A325LK	
Tiewrap Klemmer		
Monteret	CFC325L □□□ *KM	
Ikke monteret	CFC325L□□□ *K	
Kæde- type	F2 mm	F1 mm
325PI 040	22	25,5
325PI 060	42	45,5
325PI 076	58	61,5
325PI 103	85	88,5
* Indvendig bredde (C)		
*** Fås på forespørgsel i rustfrit stål		

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk