




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE HEAVY H110SC

INDVENDIG HØJDE (D) 115 MM



Sidebånd konstruktion med med hurtigt aftagelig stift. Låg, der kan åbnes fra begge sider på både indre og ydre radius. Som standard leveres kæden med låg hvert link. Lodret og vandret modulært separatorsystem er tilgængeligt.

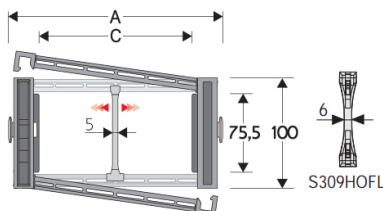


Separator	
Ikke monteret	Varenr. S110F3
Monteret*	Varenr. S110F3MCI
Monteret**	Varenr. S110F3MCE
Fæstningsseparator for C > 250 mm	
Ikke monteret	Varenummer S110HOFL
Monteret	Varenummer S110HOFLMC
Forbindelsesbolt PNH110RS	

* Låg åbner fra udvendig radius

** Låg åbner fra indvendig radius

Tekniske kendetegn når kæden er selv bærende


Hastighed	8 m/s
Acceleration	40 m/s ²

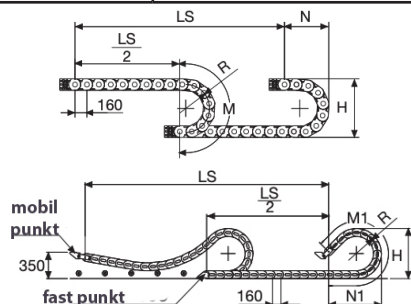

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
250	155	150	115	200-250-300-400-500-600-700-750	8,66	110SC150 □□□ *
230	155	175	115	200-250-300-400-500-600-700-750	8,79	110SC175 □□□ *
255	155	200	115	200-250-300-400-500-600-700-750	8,91	110SC200 □□□ *
280	155	225	115	200-250-300-400-500-600-700-750	9,03	110SC225 □□□ *
305	155	250	115	200-250-300-400-500-600-700-750	9,16	110SC250 □□□ *
330	155	275	115	200-250-300-400-500-600-700-750	9,27	110SC275 □□□ *
355	155	300	115	200-250-300-400-500-600-700-750	9,38	110SC300 □□□ *
380	155	325	115	200-250-300-400-500-600-700-750	9,53	110SC325 □□□ *
405	155	350	115	200-250-300-400-500-600-700-750	9,70	110SC350 □□□ *
430	155	375	115	200-250-300-400-500-600-700-750	9,80	110SC375 □□□ *

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 110SC350

R mm	H mm	N mm	M mm	N1 mm	M1 mm
200	557	418	950	855	1.820
250	657	468	1.110	1.095	2.375
300	757	518	1.265	1.335	2.935
400	957	618	1.580	1.805	4.045
500	1.157	718	1.895	2.280	5.160
600	1.357	818	2.205	2.750	6.270
700	1.557	918	2.520	3.225	7.385
750	1.657	968	2.680	3.460	7.940

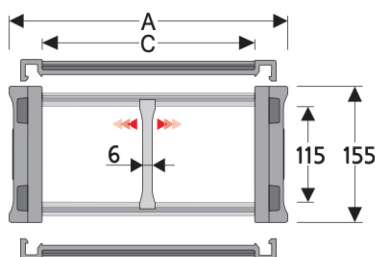

Separator	
Ikke monteret	Varenr. S110F3/8687
Monteret*	Varenr. S110F3/8687MCI
Monteret**	Varenr. S110F3/8687MCE
Fæstningsseparator for C > 250 mm	
Ikke monteret	Varenummer S110HOFL/8688
Monteret	Varenummer S110HOFL/8688MC
Forbindelsesbolt PNH110RS	

* Låg åbner fra udvendig radius

** Låg åbner fra indvendig radius

SA

Version med låg, der åbnes på begge sider

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
484	155	429	115	200-250-300-400-500-600-700-750	9,85	110SA429 □□□ *
553	155	498	115	200-250-300-400-500-600-700-750	10,2	110SA498 □□□ *

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 110SA429

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


NYLON SERIE HEAVY H110SC

Kapacitetsdiagram for selvbærende kæde

Den maksimale selvbærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.



X=Maks længde uden støtte LS/2 og LSa/2
Y=ekstra belastning (kg/m)



Hvis kæden befinder sig i det tilladte, hældede område (mellem grønt og rødt område), er version med låg på hvert link nødvendigt.


Området i diagrammet overvejer forskellen i vægt mellem forskellige bredder af kæde med nylon låg hvert andet led.

Rød til selvbærende kæde, grøn til kæde i tilladt sagging.


For applikationer med (LS / 2) og vægte, der ikke er inkluderet i diagrammet for selvbærende kapacitet, skal du kontrollere den mulige anvendelse af støtteruller.

Blankforzinket stål endebeslag


Sætbraketsættet gør det muligt at fastgøre de to ender af kæden på udstyret. Sæt komplet med tiewrap-klemmer tilgængelige efter anmodning.




Længde på kæde (L) (LS/2)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M) eller (M1)
 $L = LS / 2 + M$ eller M1



Beslag fastgjort udvendig eller indvendig for radius




H110B kan på forespørgsel leveres med stænger lavet af rustfrit stål eller blankforzinket stål.




Supplerende bevægelige separatorer



Hvordan man åbner låg



Sådan løsnes pin-krydset



Velegnet til lange kører

Blankforzinket Stål Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
110SC	A110SC ☐ ☐ ☐ KM ☐ **
110SA	A110SA ☐ ☐ ☐ KM ☐ **
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
110SC	A110SC ☐ ☐ ☐ K ☐ **
110SA	A110SA ☐ ☐ ☐ K ☐ **
Kædetype	F mm
110SC150	120
110SC175	145
110SC200	170
110SC225	195
110SC250	220
110SC275	245
110SC300	270
110SC325	295
110SC350	320
110SC375	344
110SC429	399
110SC498	468
Specielle bredde F=C-85	

Tiewrap Klemmer monteret på hunbeslag	
Monteret	SFCT110 ☐ ☐ ☐ *FKM
Ikke Mont.	SFCT110 ☐ ☐ ☐ *FK
*Invendig bredde (C)	
Tiewrap Klemmer monteret på hanbeslag	
Monteret	SFCT110 ☐ ☐ ☐ *FKM
Ikke mont.	SFCT110 ☐ ☐ ☐ *FK
*Invendig bredde (C)	
Kædetype	F mm
110SC150	112
110SC175	137
110SC200	162
110SC225	187
110SC250	212
110SC275	237
110SC300	262
110SC325	287
110SC350	312
110SC375	336
110SC429	391
110SC498	460
Specielle bredde F=C-93	

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk