




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE HEAVY H110T

INDVENDIG HØJDE (D) 112,5 MM

Sidebånd konstruktion med med hurtigt aftagelig stift. Låg, der kan åbnes fra begge sider på både indre og ydre radius. Som standard leveres kæden med låg hvert link. Lodrette separatorer er tilgængeligt.

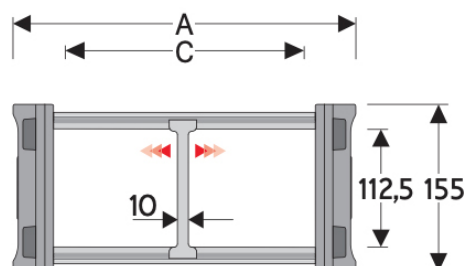


Tekniske kendetegn når kæden er selv bærende	
Hastighed	4 m/s
Acceleration	20 m/s ²
Separator	
Ikke monteret	Varenr. S310TCF9
Monteret	Varenr. S310TCF9MC
Forbindelsesbolt	PNH110RS

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
255	155	200	112,5	200-250-300-400-500-600-700-750	9,93	110T200 □□□ *
355	155	300	112,5	200-250-300-400-500-600-700-750	10,96	110T300 □□□ *
455	155	400	112,5	200-250-300-400-500-600-700-750	12,00	110T400 □□□ *
555	155	500	112,5	200-250-300-400-500-600-700-750	13,04	110T500 □□□ *
655	155	600	112,5	200-250-300-400-500-600-700-750	14,08	110T600 □□□ *
C+55	155	--	112,5	200-250-300-400-500-600-700-750		110T□□□□□□ **

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 110T200

2 0 0

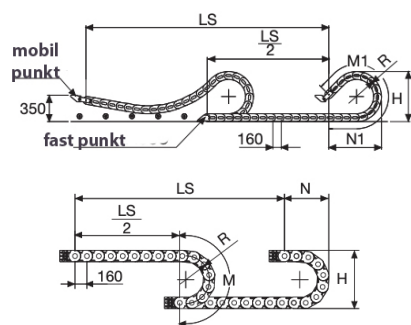

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M) eller (M1)
 $L = LS/2 + M$ eller $M1$

R mm	H mm	N mm	M mm	N1 mm	M1 mm
200	557	418	950	855	1.820
250	657	468	1.110	1.095	2.375
300	757	518	1.265	1.335	2.935
400	957	618	1.580	1.805	4.045
500	1.157	718	1.895	2.280	5.160
600	1.357	818	2.205	2.750	6.270
700	1.557	918	2.520	3.225	7.385
750	1.657	968	2.680	3.460	7.940

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


NYLON SERIE HEAVY H110T

Kapacitetsdiagram for selvbærende kæde

Den maksimale selvbærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.



X=Maks længde uden støtte LS/2 og LSa/2
Y=ekstra belastning (kg/m)



Hvis kæden befinder sig i det tilladte, hældede område (mellem grønt og rødt område), er version med låg på hvert link nødvendigt.


Området i diagrammet overvejer forskellen i vægt mellem forskellige bredder af kæde med nylon låg hvert andet led.

Rød til selvbærende kæde, grøn til kæde i tilladt sagging.


For applikationer med (LS / 2) og vægte, der ikke er inkluderet i diagrammet for selvbærende kapacitet, skal du kontrollere den mulige anvendelse af støtteruller.

Blankforzinket stål endebeslag


Sætbraketsættet gør det muligt at fastgøre de to ender af kæden på udstyret. Sæt komplet med tiewrap-klemmer tilgængelige efter anmodning.



Længde på kæde (L) (LS/2)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M) eller (M1)
 $L = LS / 2 + M$ eller $M1$




Beslag fastgjort udvendig eller indvendig for radius



H110B kan på forespørgsel leveres med stænger lavet af rustfrit stål eller blankforzinket stål.


Blankforzinket Stål Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
110T	A110T ☐ ☐ KM ☐ **
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
110T	A110T ☐ ☐ K ☐ **
Kædetype	F mm
110T200	170
110T300	270
110T400	370
110T500	470
110T600	570
Specielle bredde F=C-30	
** 1=Pos 1; 2=Pos 2; 3=Pos 3	
***Fås på forespørgsel i rustfrit stål	

Tiewrap Klemmer monteret på hunbeslag	
Monteret	SFCT110 ☐ ☐ ☐ *FKM
Ikke Mont.	SFCT110 ☐ ☐ ☐ *FK
*Invendig bredde (C)	
Tiewrap Klemmer monteret på hanbeslag	
Monteret	SFCT110 ☐ ☐ ☐ *MKM
Ikke mont.	SFCT110 ☐ ☐ ☐ *MK
*Invendig bredde (C)	
Kædetype	F mm
110T200	162
110T300	262
110T400	362
110T500	462
110T600	562
Specielle bredde F=C-38	



10 mm

Sådan løsnes pin-krydset



Velegnet til lange kører

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk