




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE PROTECTION 306CU


INDVENDIG HØJDE (D) 37 MM

Stærk dobbelt andel sidebånd & låg konstruktion med anti-friktion tredobbelt-bens. Låg åbner fra indvendig og udvendig radius. Lodrette separatore er tilgængelige.

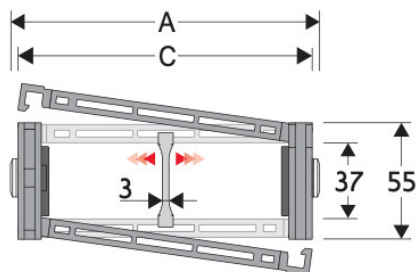

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre	Tekniske kendetegn når kæden er selvbærende			
79	55	43	37	107-150-200-250-300	1,85	306CU043  *	Hastighed	8 m/s		
90	55	54	37	107-150-200-250-300	1,90	306CU054  *	Acceleration	40 m/s²		
104	55	68	37	107-150-200-250-300	2,04	306CU068  *	Separator			
110	55	74	37	107-150-200-250-300	2,09	306CU074  *				
114	55	78	37	107-150-200-250-300	2,15	306CU078  *	Ikke monteret	Varenummer S306SM		
124	55	88	37	107-150-200-250-300	2,20	306CU088  *	Monteret	Varenummer S306SMMC		
129	55	93	37	107-150-200-250-300	2,22	306CU093  *	Forbindelsesbolt PG307			
136	55	100	37	107-150-200-250-300	2,27	306CU100  *				
146	55	110	37	107-150-200-250-300	2,33	306CU110  *	R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)
154	55	118	37	107-150-200-250-300	2,42	306CU118  *	107	272	205	470
165	55	129	37	107-150-200-250-300	2,50	306CU129  *	150	358	245	605
179	55	143	37	107-150-200-250-300	2,61	306CU143  *	200	458	295	760
204	55	168	37	107-150-200-250-300	2,80	306CU168  *	250	558	345	920
229	55	193	37	107-150-200-250-300	3,00	306CU193  *	300	658	395	1.075
240	55	204	37	107-150-200-250-300	3,08	306CU204  *				
254	55	218	37	107-150-200-250-300	3,19	306CU218  *				
281	55	245	37	107-150-200-250-300	3,40	306CU245  *				
290	55	254	37	107-150-200-250-300	3,47	306CU254  *				
315	55	279	37	107-150-200-250-300	3,77	306CU279  *				
341	55	305	37	107-150-200-250-300	3,84	306CU305  *				
363	55	327	37	107-150-200-250-300	4,01	306CU327  *				
391	55	355	37	107-150-200-250-300	4,22	306CU355  *				

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 306CU110 1 5 0

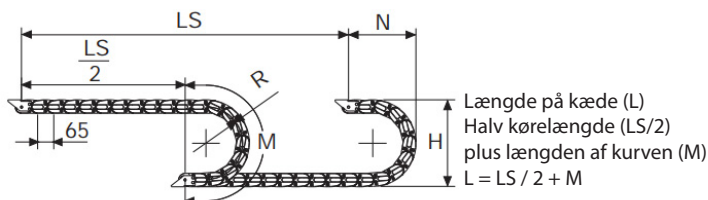

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S


Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




Den maksimale selvbærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.





Til applikationer med LS / 2 og en vægt, som ikke er inkluderet i det selv bærende kapacitetsdiagram, tjekkes mulig anvendelse af støtteruller.

Technical drawing of the 1000 Series connector. The top view shows a rectangular connector with a length dimension L and a width of 85.5. The side view shows a profile with a total height of 12, a mounting flange height of 6.5, and a central slot width of 32. The mounting flange has a thickness of 10 and a central hole diameter of 52. The connector is shown with two cables connected to its rear.



BLANKFORZINKET STÅL***

Blankforzinket Stål
Endebeslag Varenumre

* Indvendig bredde (C)
 ** 1= Pos 1; 2 = Pos 2; 3 = Pos 3
 *** Fås på forespørgsel i rustfrit
 stål

NylonEndebeslag	Varenumre
Komplet sæt monteret	
306	AN306C ☐ ☐ *KM
Komplet sæt ikke monteret	
306	AN306C ☐ ☐ *K

Nylon	Endebeslag	Varenummer	
	Komplet sæt monteret		
306	ANL306KM	☐	**
	Komplet sæt ikke monteret		
306	ANL306K	☐	**
Tiewrap Klemmer	Varenummer		
	Komplet sæt monteret		
306	SFCTL306	☐	*KM
	Komplet sæt ikke monteret		
306	SFCTL306S	☐	*K

* F-dimensionen (36) kan ikke montere tiewrap-klemmen