




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE HEAVY 307B

INDVENDIG HØJDE (D) 48 MM

Stærk dobbelt andel sidebånd & låg konstruktion med anti-friktion tredobbelt-bens. Alu-stang låg er afskruelige fra indvendig og udvendig radius. Som standard, kæden kommer med låg hver anden link, på anmodning med låg hvert link. Låg åbner fra indvendig radius.

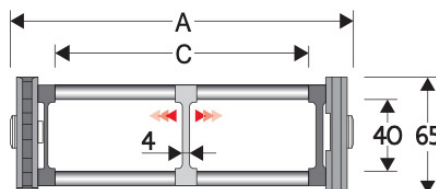

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
117	65	75	40	075-090-120-140-200-250	1,80	307B075 □ *
142	65	100	40	075-090-120-140-200-250	1,85	307B100 □ *
192	65	150	40	075-090-120-140-200-250	1,95	307B150 □ *
242	65	200	40	075-090-120-140-200-250	2,05	307B200 □ *
292	65	250	40	075-090-120-140-200-250	2,15	307B250 □ *
342	65	300	40	075-090-120-140-200-250	2,25	307B300 □ *
C+42	65	--	40	075-090-120-140-200-250		307B □ □ □ □ **

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 307B075 **1**


Hvor 0=090; 1=120; 2=140; 3=200; 4=250; 7=075

Fuldfør koden ved at indsætte kvote C og radius (R): F.eks 307B **1 2 3 1

En kæde med aluminium låg hvert link: fuldfør koden ved at indsætte bogstav D.

F.eks 307B0751 **D**

Tekniske kendetegn når kæden er selv bærende			
Hastighed	8 m/s		
Acceleration	40 m/s ²		
Separator			
Ikke monteret	Varenummer S307		
Monteret	Varenummer S307MC		
Forbindelsesbolt PG307			
R mm	H mm	N mm	M mm
075	219	180	375
090	249	195	425
120	309	225	520
140	349	245	580
200	469	305	770
250	569	355	925

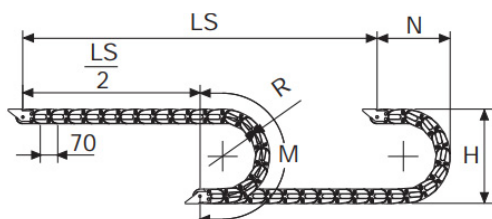

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M)
 $L = LS / 2 + M$

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

Kapacitetsdiagram for selv bærende kæde

Den maksimale selv bærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.




X=LS/2 Maks længde uden støtte
Y=ekstra belastning (kg/m)




Den røde markering i diagrammet viser forholdet mellem vægt og kædens bredde.

Til applikationer med LS / 2 og en vægt, som ikke er inkluderet i det selv bærende kapacitetsdiagram, tjekkes mulig anvendelse af støtteruller.

Endebeslag: NYLON



Beslag fastgjort på forsiden, udvendig eller indvendig for radius




Kædetype	F mm
307B075	98
307B100	123
307B150	173
307B200	223
307B250	273
307B300	323
Specielle bredde F = A-19	


Nylon	Varenumre
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
307B..	AN307KM
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
307B..	AN307K

NYLON SERIE HEAVY 307B

Endebeslag: BLANKFORZINKET STÅL ***



Beslag fastgjort udvendig for radius



Kædetype	F mm
307B075	68
307B100	93
307B150	143
307B200	193
307B250	243
307B300	293
Specielle bredde F = A-49	


Blankforzinket Stål	Varenumre
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
307B..	A307KM □ **
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
307B..	A307K □ **
Tiewrap Klemmer	
Monteret	SFCT307B □ □ □ *KM
Ikke mont.	SFCT307B □ □ □ *K

* Indvendig bredde (C)


** 1=Pos 1; 2=Pos 2; 3=Pos 3

*** Fås på forespørgsel i rustfrit stål

Nylon Kabelkæde med oplukkelige låg 307B



Supplerende bevægelige separatorer



Stål beskyttelseplade



Særligt værktøj til at fjerne gule nitter. Varenummer PZ036

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk