




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE PROTECTION 309C

INDVENDIG HØJDE (D) 72 MM

Stærk dobbelt andel sidebånd & låg konstruktion med anti-frikton tredobbelt-bens. Låg åbner fra udvendig radius. Vandrette og lodrette separatorer er tilgængelige.

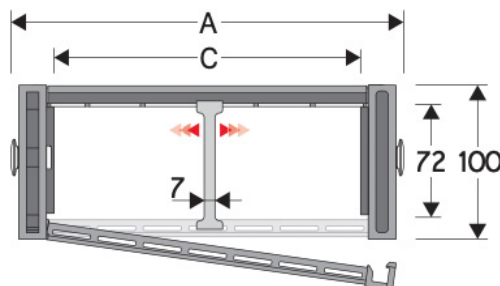


A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
253	100	200	72	200-250-300-350-400-500	5,7	309C200 □□□ *
353	100	300	72	200-250-300-350-400-500	6,8	309C300 □□□ *
453	100	400	72	200-250-300-350-400-500	7,9	309C400 □□□ *

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 309C200 200

Tekniske kendetegn når kæden er selvberende	
Hastighed	8 m/s
Acceleration	40 m/s ²

Separator	
Ikke monteret	Varenummer S309PO
Monteret	Varenummer S309POMC
Forbindelsesbolt PG309	

R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)
200	506	350	830
250	606	400	985
300	706	455	1.145
350	806	500	1.300
400	906	555	1.460
500	1.106	555	1.770

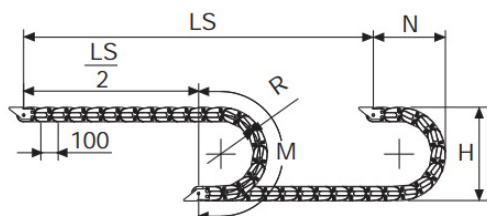

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M)
 $L = LS / 2 + M$

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


NYLON SERIE PROTECTION 309C

Kapacitetsdiagram for selvbærende kæde

Den maksimale selvbærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.



X=LS/2 Maks længde uden støtte
Y=ekstra belastning (kg/m)




Den røde markering i diagrammet viser forholdet mellem vægt og kædens bredde.

Til applikationer med LS / 2 og en vægt, som ikke er inkluderet i det selvbærende kapacitetsdiagram, tjekkes mulig anvendelse af støtteruller.


Terminalforbindelser

Forbindelsessættet gør det muligt at fastgøre de to ender af kæden til systemet. Efter anmodning er det tilgængeligt komplet med kabelklemmer.

Endebeslag: NYLON





Beslag fastgjort på forsiden, udvendig eller indvendig for radius



Kædetype	F mm
309C200	229
309C300	329
309C400	429

Nylon	Varenumre
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
309C200	AN309C200KM
309C300	AN309C300KM
309C400	AN309C400KM
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
309C200	AN309C200K
309C300	AN309C300K
309C400	AN309C400K



Hvordan man åbner låg.

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk