




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE SLIDING 319B

INDVENDIG HØJDE (D) 70 MM

Stærk dobbelt andel sidebånd og låg konstruktion med anti-friktion tredobbelt-ben. Kæden har påskruede udskiftelige glidesko at tilbyde holdbarhed selv med høj hastighed og belastning. Aluminium låg er aftagelig fra indvendig og udvendig radius. Som standard, kæden kommer med låg hvert andet link, på anmodning med låg hvert link. Separatorsystem er tilgængelige.



A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
164	107	100	70	200-250-300-350-400-500	4,25	319B100 □*
214	107	150	70	200-250-300-350-400-500	4,45	319B150 □*
264	107	200	70	200-250-300-350-400-500	4,60	319B200 □*
314	107	250	70	200-250-300-350-400-500	4,75	319B250 □*
364	107	300	70	200-250-300-350-400-500	4,90	319B300 □*
464	107	400	70	200-250-300-350-400-500	5,25	319B400 □*
C+64	107		70	200-250-300-350-400-500		319B □□□□**

Tekniske kendetegn når kæden er selv bærende	
Hastighed	4 m/s
Acceleration	13 m/s ²
Separator	
Ikke monteret	Varenummer S309C
Monteret	Varenummer S309CMC
Forbindelsesbolt	PG329
Glidesko	PAT329


*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 319B150 2

Hvor: 2=200; 3=250; 4=300; 5=350; 6=400; 7=500

** Fuldfør koden ved at indsætte kvote C og radius (R): f.eks 319B 1 2 3 2

En kæde med aluminium låg hvert link: fuldfør koden ved at indsætte bogstaven D.

F.eks 319B1502 D

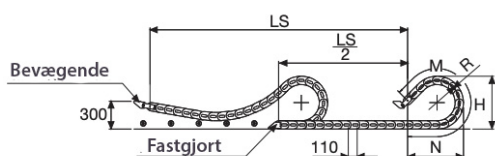

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M)
 $L = LS / 2 + M$

R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)
200	506	595	1.345
250	606	765	1.780
300	706	940	2.220
350	806	1.110	2.655
400	906	1.280	3.095
500	1.106	1.625	3.970

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE SLIDING 319B



Endebeslag

Forbindelsessættet gør det muligt at fastgøre de to ender af kæden på systemet. Det består af to drejelige fastgørelseselementer, der skal placeres ved det mobile punkt i kæden, og to ståltilbehør til det faste punkt.

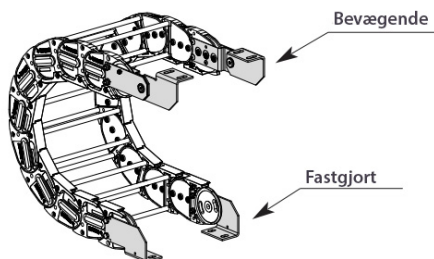

Blankforzinket stål
Bevægende type ***

Blankforzinket stål
Fastgjort type ***



Kædetype	F mm
319B100	76
319B150	126
319B200	176
319B250	226
319B300	276
319B400	376
Specielle bredde F=A-88	

Blankforzinket Stål	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
319B...	A319KM
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
319B...	A319K
*** Fås på forespørgsel i rustfrit stål	

Nylon kabelkæde med
afskruelige aluminium
låg




Supplerende bevægelige
separatorer



Fås på forespørgsel med aluminium
låg

Varenummer f.eks:
319T * **
* Indvendig bredde(C)
** Bøjningsradius (R)



Glidesko

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk