




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE PROTECTION 445PS

INDVENDIG HØJDE (D) 41 MM

Sidebåndskæde med holdernål. Åbnbart låg kun inden for radius. Eventuelle interne underafdelinger.

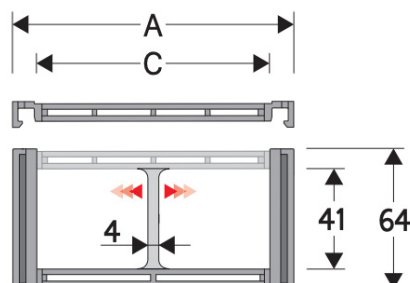

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
83	64	61	41	100-125-150-175-200-250-300	1,87	445PS061 □□□ *
97	64	75	41	100-125-150-175-200-250-300	2,05	445PS075 □□□ *
147	64	125	41	100-125-150-175-200-250-300	2,49	445PS125 □□□ *

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 335PS050 2 0 0

Tekniske kendetegn når kæden er selvbærende



Hastighed	10 m/s
Acceleration	50 m/s ²

Separator

Ikke monteret	Varenummer S445CNF
Monteret	Varenummer S445CNFMC

Forbindelsesbolt PG445

R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)	N1 (mm)	M1 (mm)
100	264	200	450	340	740
125	314	225	530	460	1.020
150	364	250	605	580	1.300
175	414	275	685	700	1.575
200	464	300	765	820	1.855
250	564	350	920	1.055	2.410
300	664	400	1.080	1.295	2.970

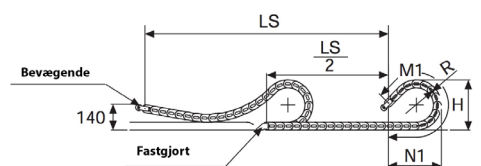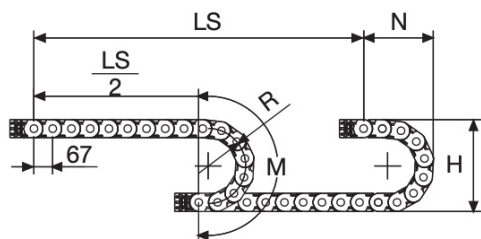

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M) eller (M1)
 $L = LS / 2 + M$ eller $M1$

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


NYLON SERIE PROTECTION 445PS

Kapacitetsdiagram for selvbærende kæde

Den maksimale selvbærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.



X=LS/2 Maks længde uden støtte
Y=ekstra belastning (kg/m)




Den røde markering i diagrammet viser forholdet mellem vægt og kædens bredde.

Til applikationer med LS / 2 og en vægt, som ikke er inkluderet i det selvbærende kapacitetsdiagram, tjekkes mulig anvendelse af støtteruller.


Terminalforbindelser

Forbindelsessættet gør det muligt at fastgøre de to ender af kæden til systemet. Efter anmodning er det tilgængeligt komplet med kabelklemmer.



Endebeslag: **NYLON**



Beslag fastgjort på forsiden, udvendig eller indvendig for radius



Beslag fastgjort på udvendig radius



Kædetype	F mm
445PS061	74
445PS075	88
445PS125	138

Nylon	Varenumre
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
AN445PS	□□□ *KM
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
AN445PS	□□□ *KM
* Indvendig bredde (C)	

Kædetype	F mm
445PS061	39
445PS075	53
445PS125	103


Nylon	Varenumre
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
AN445PSKM	□ ****
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
AN445PSK	□ ****
Tiewrap Klemmer	
SFCT445	□□□ *KM (Monteret)
SFCT445	□□□ *K (Ikke-Mont)

Kabelkæde i nylon med låg i snap-fit nylon



Denne separator kan monteres på 2 forskellige måder, hvilket sikrer den samme pålidelige modstand.

Mobil Separatorer



Separatoren kan monteres uden for sæderne

Fast Separatorer



Monteret i sæderne indtager det en fast position

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk