




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

SERIE ROBOT 510TN-515TN

INDVENDIG HØJDE (D) 46 MM


Dobbelt andel sidebånd og låg konstruktion med store antifriktion dobbelt-bens. Låg, der kan fjernes fra den indre radius.



Forbindelsesbolt	
510TN	PG511
515TN	PG515-B515
Tekniske kendetegn	
Hastighed	180°/s
Acceleration	180°/s ²

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
132	55	88	46	125	0,200	510TN
132	55	88	46	175	0,200	515TN

Kæde	R mm	Di mm	De mm
510TN	125	940	1.220
515TN	175	1.060	1.340

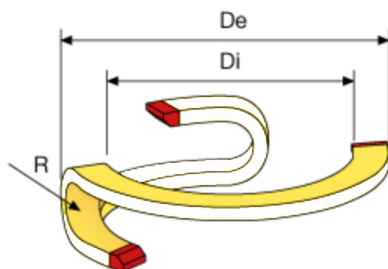

Kædelængde		
Kæde Varenr	Rotationsgrad	Antal Kædeled
510TN	90	13
510TN	180	17
510TN	270	22
510TN	360	27
515TN	90	17
515TN	180	23
515TN	270	29
515TN	360	35

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

SERIE ROBOT 510TN-515TN

Stål Endebeslag

Endebeslagene, der indeholder to stålplader, der er skruet fast på forbindelserne, gør det muligt at fastgøre de to ender af kæden på udstyret. Endebeslagene er installeret i en position, hvilket giver mulighed for at fastgøre den udvendige kæde. (Fig A)

510TN

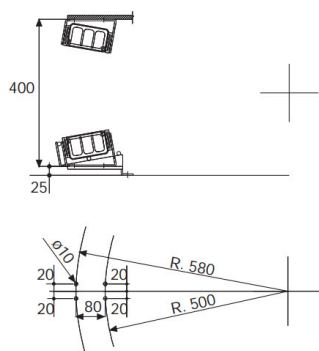


Fig A

515TN

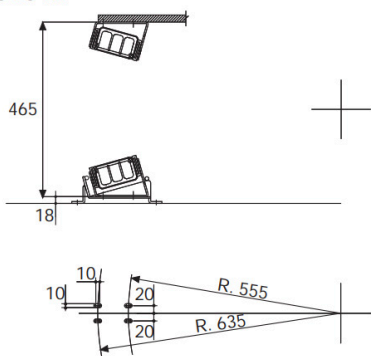


Fig A

Støtteguide

For at kæden skal fungere korrekt er det nødvendigt, at installationen udføres i en bestemt position. Af denne grund er der oprettet en støtteguide. (Fig B) Til særlige anvendelser, er det muligt at oprette supportguider med vedhæftede plader og specialmål

**Cirkulær Nylon Kabelkæde
med aftagelig låg**

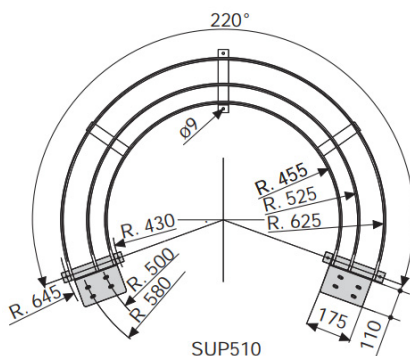


Fig B

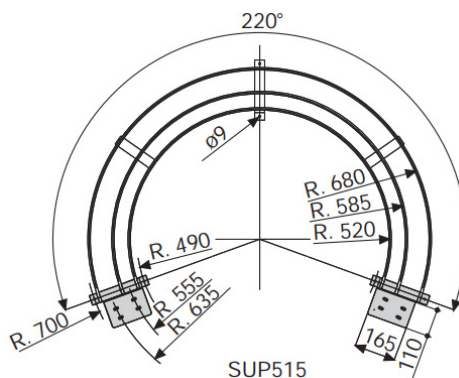


Fig B

For applikationer med rotationer mere end 200° er det nødvendigt at bruge det passende tilbehør til at støtte kabelkæden.

Stål Endebeslag Varenumre

Komplet sæt monteret

Kædetype	Endebeslag
510TN	A510TNKM
515TN	A515TNKM

Komplet sæt ikke monteret

Kædetype	Endebeslag
510TN	A510TNK
515TN	A515TNK

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk