




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

SERIE ROBOT 545

INDVENDIG HØJDE (D) 46 MM

Dobbelt andel sidebånd og låg konstruktion med store antifriktion enkelt-bens. Låg, der kan fjernes fra den indre radius.

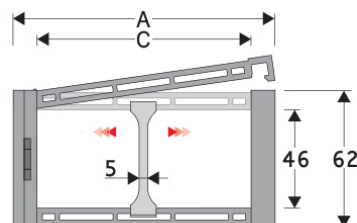


Separator	
Ikke Monteret	S445UF
Monteret	S445UFMC
Tekniske kendetegn	
Hastighed	180°/s
Acceleration	180°/s ²
Forbindelsesbolt PG545	

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
123	62	100	46	100	0,200	545SI100100

R mm	Di mm	De mm
100	485	760

Kædelængde		
Kæde Varenr	Rotationsgrad	Antal Kædeled
545	90	14
545	180	18
545	270	22
545	360	27

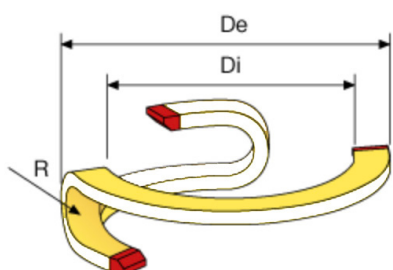

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

SERIE ROBOT 545

Stål Endebeslag

Endebeslagene, der indeholder to stålplader, der er skruet fast på forbindelserne, gør det muligt at fastgøre de to ender af kæden på udstyret. Endebeslagene er installeret i en position, hvilket giver mulighed for at fastgøre den udvendige kæde. (Fig A)

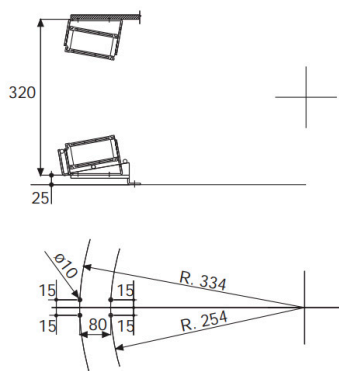


Fig A

Støtteguide

For at kæden skal fungere korrekt er det nødvendigt, at installationen udføres i en bestemt position. Af denne grund er der oprettet en støtteguide. (Fig B) Til særlige anvendelser, er det muligt at oprette supportguider med vedhæftede plader og specialmål

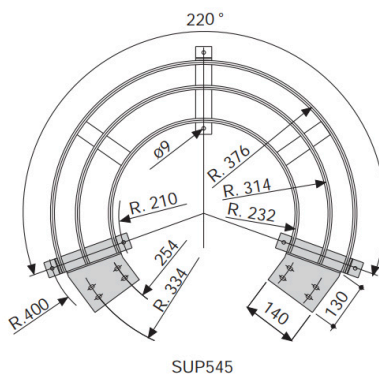


Fig B

545

**Cirkulær Nylon Kabelkæde
med aftagelig låg**

Stål Endebeslag Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
545	A545KM
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
545	A545K

For applikationer med rotationer mere end 200° er det nødvendigt at bruge det passende tilbehør til at støtte kabelkæden.

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk