





INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE PROTECTION 700/770

INDVENDIG HØJDE (D) 51 MM

Sidebåndskæde med tunge / rillefugen og holdestift.
Åbnbart låg på den indvendige radius. Eventuelle interne
underafdelinger.

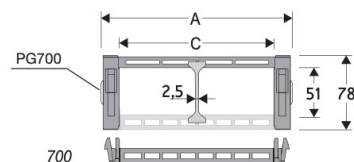

Separator	
Ikke monteret	Varenr S770
Monteret	Varenr S770MC

Separator	
Ikke monteret	Varenr S700
Monteret	Varenr S700MC

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
120	78	85	51	150-200-250-300	3,30	770085 *
135	78	100	51	150-200-250-300	3,90	770100 *
185	78	150	51	150-200-250-300	4,10	770150 *
235	78	200	51	150-200-250-300	4,50	770200 *
285	78	250	51	150-200-250-300	5,00	70025 **


Tekniske kendetegn når kæden er selvbærende	
Hastighed	6 m/s
Acceleration	30 m/s ²

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 770085

**Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 70025

hvor: 0=150; 1=200; 2=250; 3=300

R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)
150	378	260	615
200	478	310	770
250	578	365	930
300	678	410	1.085

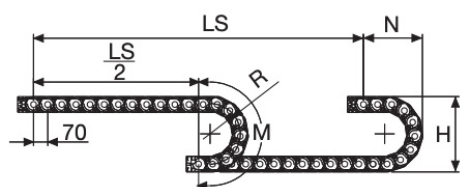

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M)
 $L = LS / 2 + M$

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


NYLON SERIE PROTECTION 700/770

Kapacitetsdiagram for selvbærende kæde

Den maksimale selvbærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.




X=LS/2 Maks længde uden støtte
Y=ekstra belastning (kg/m)




Den røde markering i diagrammet viser forholdet mellem vægt og kædens bredde.

Til applikationer med LS / 2 og en vægt, som ikke er inkluderet i det selvbærende kapacitetsdiagram, tjekkes mulig anvendelse af støtteruller.

Endebeslag: NYLON






Beslag fastgjort på forsiden, udvendig eller indvendig for radius



Kædetype	F mm
770 C=85	100
770 C=100	115
770 C=150	165
770 C=200	215
700 C=250	265

Nylon Endebeslag Varenumre	
Komplet sæt monteret	
770	AN770 ☐ *KM
700 C=250	AL700KM
Komplet sæt ikke monteret	
770	AN770 ☐ *K
700 C=250	AL700K
* Indvendig Bredde (C)	

Nylonkabelkæde med hængslet nylonafdækning



Hvordan man åbner dækslet



Særligt værktøj til at fjerne gule nitter Varenummer PZ010

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk