




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi



NYLON SERIE SLIDING 80PU/R1

INDVENDIG HØJDE (D) 80,5 MM

Stærk dobbelt andel sidebånd og låg konstruktion med anti-friktion enkelt-ben. Kæden har påskruede udskiftelige glidesko at tilbyde holdbarhed selv med høj hastighed og belastning. Låg åbner fra indvendig og udvendig radius. Som standard, kæden kommer med låg hvert andet link, på anmodning med låg hvert link. Separatorsystem er tilgængelige.

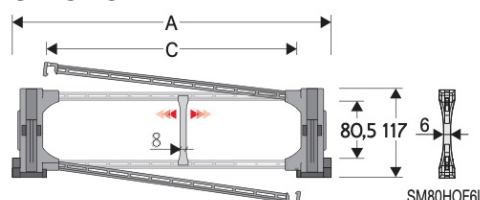


A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
195	117	115	80,5	200-250-300-400-500-700	8,60	80PU115□□□ *
215	117	135	80,5	200-250-300-400-500-700	8,67	80PU135□□□ *
240	117	160	80,5	200-250-300-400-500-700	8,73	80PU160□□□ *
247	117	167	80,5	200-250-300-400-500-700	8,75	80PU167□□□ *
270	117	190	80,5	200-250-300-400-500-700	8,80	80PU190□□□ *
310	117	230	80,5	200-250-300-400-500-700	8,93	80PU230□□□ *
345	117	265	80,5	200-250-300-400-500-700	9,05	80PU265□□□ *
371	117	291	80,5	200-250-300-400-500-700	9,11	80PU291□□□ *
395	117	315	80,5	200-250-300-400-500-700	9,17	80PU315□□□ *
421	117	341	80,5	200-250-300-400-500-700	9,25	80PU341□□□ *
445	117	365	80,5	200-250-300-400-500-700	9,33	80PU365□□□ *
471	117	391	80,5	200-250-300-400-500-700	9,40	80PU391□□□ *
495	117	415	80,5	200-250-300-400-500-700	9,47	80PU415□□□ *
550	117	470	80,5	200-250-300-400-500-700	9,75	80PU470□□□ *
619	117	539	80,5	200-250-300-400-500-700	10,00	80PU519□□□ *

Tekniske kendetegn når kæden er selv bærende	
Hastighed	5 m/s
Acceleration	13 m/s ²
Separator	
Ikke monteret	Varenummer S80SF
Monteret*	Varenummer S80FMCI
Monteret**	Varenummer S80FMCE
Fæstningsseparator for C>250 mm	
Ikke monteret	Varenummer SM80HOF6L
Monteret	Varenummer SM80HOF6LMC
Forbindelsesbolt PNE80-PNI80	
Glidesko PAT80	
* Låg åbner fra udvendig radius	
** Låg åbner fra indvendig radius	

R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)
200	490	715	1.625
250	590	925	2.130
300	690	1.130	2.635
400	890	1.550	3.645

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 80PU115 **250**
En kæde med aluminium låg hvert link: fuldfør koden ved at indsætte bogstaven D.
F.eks 80PU115250 **D**

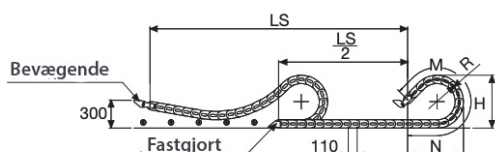

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M)
 $L = LS / 2 + M$

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE SLIDING 80PU/R1



Endebeslag

Forbindelsessættet gør det muligt at fastgøre de to ender af kæden på systemet. Det består af to drejelige fastgørelseselementer, der skal placeres ved det mobile punkt i kæden, og to ståltillbehør til det faste punkt.

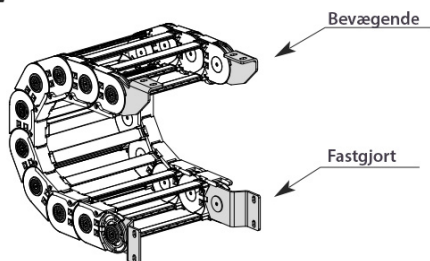

Blankforzinket stål
Bevægende type ***

Blankforzinket stål
Fastgjort type ***






Kædetype	F mm
80PU115	92
80PU135	112
80PU160	137
80PU167	144
80PU190	167
80PU230	207
80PU265	242
80PU291	268
80PU315	292
80PU341	318
80PU365	342
80PU391	368
80PU415	392
80PU470	447
80PU539	516


Blankforzinket Stål	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
80PU...	A80PKM□*
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
80PU...	A80PK□*
* 1=Pos1; 2=Pos2; 3=Pos3	
*** Fås på forespørgsel i rustfrit stål	

80PU
Nylon kabelkæde med åbent hængslet lag

80R1
Nylon kabelkæde med I-ruller system



Hvordan man åbner dækslet



Glidesko

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk