




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE PROTECTION H57PC

INDVENDIG HØJDE (D) 53,5 MM

Sidebånd konstruktion med med hurtigt aftagelig stift. Låg, der kan åbnes fra begge sider på både indre og ydre radius. Som standard leveres kæden med låg hvert link. Lodret og vandret modulært separatorsystem er tilgængeligt.




Separator	
Ikke monteret	Varenr. S57UA
Monteret*	Varenr. S57UAMCI
Monteret**	Varenr. S57UAMCE
Fæstningsseparator for C > 250 mm	
Ikke monteret	Varenummer SH80HOF6L
Monteret	Varenummer SH80HOF6LMC
Forbindelsesbolt PNH57RS	

* Låg åbner fra udvendig radius

** Låg åbner fra indvendig radius

Tekniske kendetegn når kæden er selv bærende	
Hastighed	8 m/s
Acceleration	40 m/s ²

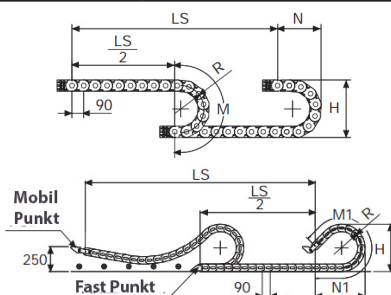

Længde på kæde (L) (LS/2)

Halv kørelængde (LS/2)

plus længden af kurven (M) eller (M1)

L = LS / 2 + M eller M1

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
113	85	75	53,5	180-200-250-300-350-400	4,23	H57PC075 □□□ *
138	85	100	53,5	180-200-250-300-350-400	4,67	H57PC100 □□□ *
163	85	125	53,5	180-200-250-300-350-400	5,11	H57PC125 □□□ *
188	85	150	53,5	180-200-250-300-350-400	5,56	H57PC150 □□□ *
213	85	175	53,5	180-200-250-300-350-400	6,00	H57PC175 □□□ *
238	85	200	53,5	180-200-250-300-350-400	6,43	H57PC200 □□□ *
263	85	225	53,5	180-200-250-300-350-400	6,88	H57PC225 □□□ *
288	85	250	53,5	180-200-250-300-350-400	7,32	H57PC250 □□□ *
313	85	275	53,5	180-200-250-300-350-400	7,77	H57PC275 □□□ *
338	85	300	53,5	180-200-250-300-350-400	8,21	H57PC300 □□□ *
388	85	350	53,5	180-200-250-300-350-400	9,09	H57PC350 □□□ *
438	85	400	53,5	180-200-250-300-350-400	9,98	H57PC400 □□□ *

* Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks H57PC100 2 5 0

Separator	
Ikke monteret	Varenr. S57CF3
Monteret*	Varenr. S57CF3MCI
Monteret**	Varenr. S57CF3MCE

* Låg åbner fra udvendig radius

** Låg åbner fra indvendig radius

H57PN

Version Nylon dæksler

R mm	H mm	N mm	M mm	N1 mm	M1 mm
150**	385	283	655	-	-
180	445	430	750	705	1.570
200	485	480	810	805	1.795
250	585	530	970	1.040	2.350
300	685	580	1.125	1.275	2.905
350	785	680	1.280	1.510	3.460
400	885	780	1.440	1.750	4.020

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
188	85	150	57	150-180-200-250-300-350-400	4,47	H57PN150 □□□ *
238	85	200	57	150-180-200-250-300-350-400	4,92	H57PN200 □□□ *
288	85	250	57	150-180-200-250-300-350-400	5,45	H57PN250 □□□ *

* Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks H57PN188 2 5 0

** H57PN med R 150: må ikke bruges til glideprogrammer

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


NYLON SERIE PROTECTION H57PC

Kapacitetsdiagram for selvbærende kæde

Den maksimale selvbærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.



X=Maks længde uden støtte LS/2 og LSa/2
Y=ekstra belastning (kg/m)



Hvis kæden befinder sig i det tilladte, hældede område (mellem grønt og rødt område), er version med låg på hvert link nødvendigt.


Området i diagrammet overvejer forskellen i vægt mellem forskellige bredder af kæde med nylon låg hvert andet led.

Rød til selvbærende kæde, grøn til kæde i tilladt sagging.




For applikationer med (LS / 2) og vægte, der ikke er inkluderet i diagrammet for selvbærende kapacitet, skal du kontrollere den mulige anvendelse af støtteruller.

Blankforzinket stål endebeslag

Sætbraketsættet gør det muligt at fastgøre de to ender af kæden på udstyret. Sæt komplet med tiewrap-klemmer tilgængelige efter anmodning.




Beslag fastgjort på forsiden, udvendig eller indvendig for radius




Kædetype	F mm	Kædetype	F mm
H57PC075	51	H57PC075	98
H57PC100	76	H57PC100	123
H57PC125	101	H57PC125	148
H57PC150	126	H57PC150	173
H57PC175	151	H57PC175	198
H57PC200	176	H57PC200	223
H57PC225	201	H57PC225	248
H57PC250	226	H57PC250	273
H57PC275	251	H57PC275	298
H57PC300	276	H57PC300	323
H57PC350	326	H57PC350	373
H57PC400	376	H57PC400	423

Nylon Varenumre		Tiewrap Klemmer	
Komplet sæt monteret		Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag	Pos. A	SFCTH57 ☐ ☐ *KMA
H57P	ANH57P ☐ ☐ *KM ☐ **	Tiewrap Klemmer	
Komplet sæt ikke monteret		Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag	Pos. A	SFCTH57 ☐ ☐ *KA
H57P	ANH57P ☐ ☐ K *	*Invendig bredde (C)	
**1=Pos1; 2=Pos2; 3=Pos3			



Supplerende bevægelige separatorer



Nem åbning af pin-kryds




Hvordan man åbner låg

Unbrakonøgle til åbning af stiften



Sådan løsnes pin-krydset



Velegnet til lange kører

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk