




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE SLIDING 329CD


INDVENDIG HØJDE (D) 70 MM

Stærk dobbelt andel sidebånd & låg konstruktion med anti-friktion tredobbelt-bens. Alu-stang er afskruelige fra indvendig og udvendig radius. Som standard, kæden kommer med låg hvert andet link, på anmodning med låg hvert link. Lodrette separatorer er tilgængelige.

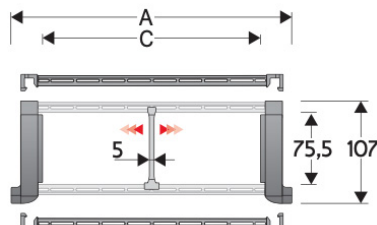

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenum- re
148	107	84	75,5	200-250-300-350-400-500-600	5,70	329CD084 *
173	107	109	75,5	200-250-300-350-400-500-600	6,11	329CD109 *
180	107	116	75,5	200-250-300-350-400-500-600	6,24	329CD116 *
203	107	139	75,5	200-250-300-350-400-500-600	6,62	329CD139 *
243	107	179	75,5	200-250-300-350-400-500-600	7,33	329CD179 *
278	107	214	75,5	200-250-300-350-400-500-600	7,96	329CD214 *
304	107	240	75,5	200-250-300-350-400-500-600	8,40	329CD240 *
328	107	264	75,5	200-250-300-350-400-500-600	8,80	329CD264 *
354	107	290	75,5	200-250-300-350-400-500-600	9,26	329CD290 *
378	107	314	75,5	200-250-300-350-400-500-600	9,68	329CD314 *
404	107	340	75,5	200-250-300-350-400-500-600	10,12	329CD340 *
428	107	364	75,5	200-250-300-350-400-500-600	10,55	329CD364 *
483	107	419	75,5	200-250-300-350-400-500-600	11,73	329CD419 *
552	107	488	75,5	200-250-300-350-400-500-600	12,91	329CD488 *

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 329CD116 2 5 0

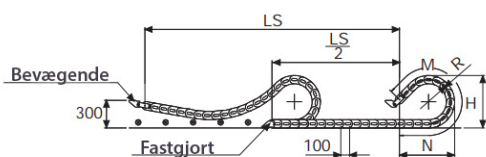

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M)
 $L = LS / 2 + M$

Tekniske kendetegn når kæden er selvbærende			
Hastighed	3 m/s		
Acceleration	13 m/s²		
Separator			
Ikke monteret	Varenummer S309S/3178		
Monteret*	Varenummer S309S/3178MCI		
Monteret**	Varenummer S309S/3178MCE		
Forbindelsesbolt PG329			
*Låg åbner fra udvendig radius			
** Låg åbner fra indvendig radius			
R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)
150	406	415	905
200	506	595	1.345
250	606	765	1.780
300	706	940	2.220
350	806	1.110	2.655
400	906	1.280	3.095
500	1.106	1.625	3.970
600	1.306	1.965	4.845

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE SLIDING 329CD


Endebeslag

Endebeslagene til fastgørelse af kæden på applikationen. Et sæt indeholder to drejelige endebeslag, der skal installeres på bevægelige point og to standard stål endebeslag der skal installeres på det faste punkt



**Nylon Kablekæde
med oplukkelige
aluminium låg**

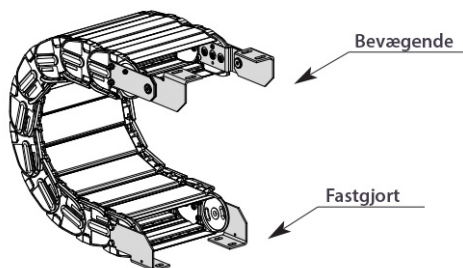


Blank forzinket stål
Bevægende type ***



Blank forzinket stål
Fastgjort type ***



Separatorsystem



Hvordan man åbner dækslet

Kædetype	F mm
329CD084	60
329CD109	85
329CD116	92
329CD139	115
329CD179	155
329CD214	190
329CD240	216
329CD264	240
329CD290	266
329CD314	290
329CD340	316
329CD364	340
329CD419	395
329CD488	464

Kædetype	F1 mm
329CD084	71
329CD109	96
329CD116	103
329CD139	126
329CD179	166
329CD214	201
329CD240	227
329CD264	251
329CD290	277
329CD314	301
329CD340	327
329CD364	351
329CD419	406
329CD488	475

Blankforzinket Stål	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
329CD...	A329CD ☐ ☐ ☐ *KM
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
329CD...	A329CD ☐ ☐ ☐ *K
* Indvendig Bredde (C)	
*** Fås på forespørgsel i rustfrit stål	

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk