



INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi



KABELTROMLER SERIE 9000

TEKNISKE DATA

- Stødsikkert plastik
- Spærre for hver 50 cm kan let fjernes, hvis konstant trækraft af kablet er nødvendig
- Dobbelt jord kontakt
- Slæberinge i messing og kulholdere
- Tæthedsgrad IP42
- Arbejdstemperatur: -5°C/+50°C



DIMENSIONER

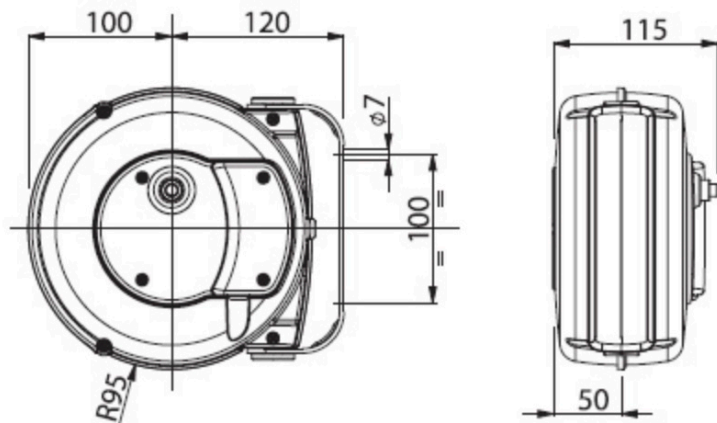

Vores Varenr	Varenummer	Antal Leder	Ledere Sektion (mm)	Kabel Længde (m)	Ø Kabel (mm)	Kabeltype	KW (20°C)	KW (20°C)
ZE9006	9006	1x	6	6+1	5,5	H05 V-F		
ZE9001	9001	2x	1	7+1	6,5	H05 VV-F	1,1	1,6
ZE9002	9002	2x	1,5	5+1	8	H05 VV-F	1,4	1,9
ZE9003	9003	3G	1	6+1	6,5	H05 VV-F	1,1	1,6
ZE9004	9004	3G	1,5	5+1	7,5	H05 VV-F	1,4	1,9

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk