



INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

PÅBYGNINGSARMATUR CARLIFT (Polycarbonat)

TEKNISK DATA

Driftsspænding:	24 V DC
Angiven normal udgangseffekt:	15,2 W
Omgivende temperatur:	-5°C - maks 50°C
Tætningsgrad:	IP67
Beskyttelsesklasse:	SK II
Vægt	0,47 kg
Beskyttelsesrør:	Polycarbonat
Lampehus:	Aluminium, anodiseret
Type belysning:	Påbygningsarmatur
Anvendelsesområde:	Industriel sektor

LYSKILDER

Antal LED'er:	54
Strøm:	0,63 A
Livstid:	>60.000 timer
Farvegengivelse:	Ra > 80
Energieffektivitetsklasse:	A++
Lysstrøm:	1.900 lm
Lyseffektivitet:	125 lm/W
Lys farve:	5.000 K

BALLAST (EKSTERN)

Afgangsspænding:	24 V AC
Udgangseffekt:	min. 19 W

ELEKTRISK TILSLUTNING

Type forbindelse:	Flangestik M8x1, 3-polet
Pin Tildeling:	Pin 1: +24 V DC; Pin 3: GND;



FUNKTIONER

- Tilslutning til maskinspænding 24 V DC
- Tilslutningskabel medfølger
- Der findes desuden forskellige længder
- God blændingbeskyttelse via polycarbonatafdækning
- M8-stik

STANDARDS

EN55015:2016-04; EN60598.1: 2015-10;
EN62031:2015-09; UL 2108

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005



INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


PÅBYGNINGSARMATUR CARLIFT (Polycarbonat)

Type	WATT	SPÆNDING	LYSSTYRKE	BESKYTTELSESRØR	DIMENSIONER (mm)	FORBINDELSE
CarLift	15,2 W	24 V DC	1.900	Polycarbonat	638x30x18	M8, Tværgående

VARIANTER

Type	WATT	SPÆNDING	LYSSTYRKE	BESKYTTELSESRØR	DIMENSIONER (mm)	FORBINDELSE
CarLift	33,6 W	24 V DC	4.200	Polycarbonat	1.537x30x18	M8, Tværgående
CarLift	8,4 W	24 V DC	1.050	Polycarbonat	413x30x18	M8, Tværgående
CarLift	67,2	24 V DC	8.400	Polycarbonat	2.563x30x18	M8, Tværgående
KAN OGSÅ FÅS I FORSKELLIGE VERSIONER						

DIMENSIONER

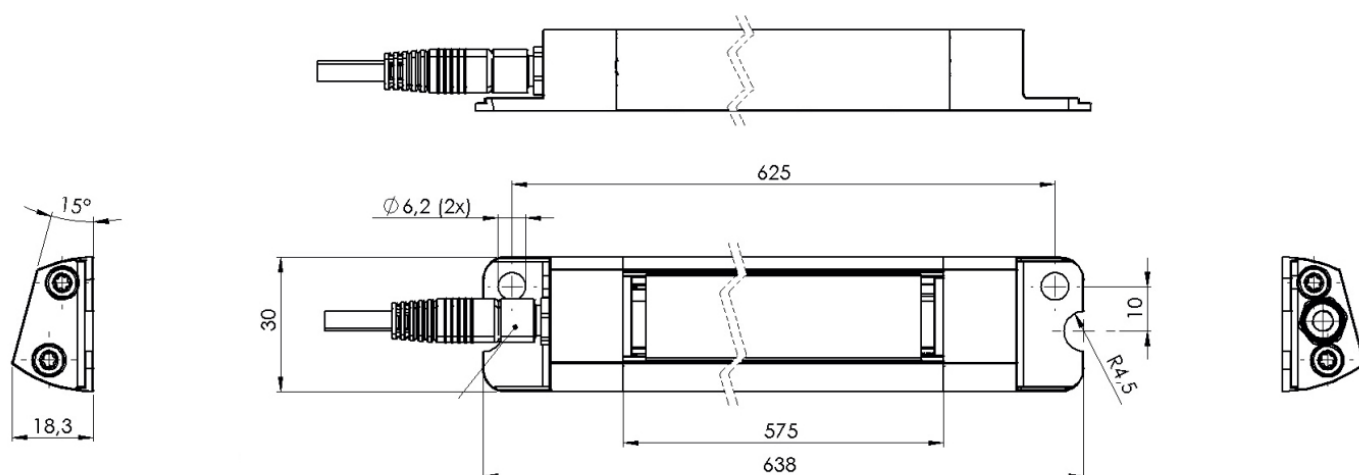

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005