




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE

DLF 1/7 og DL 1/6

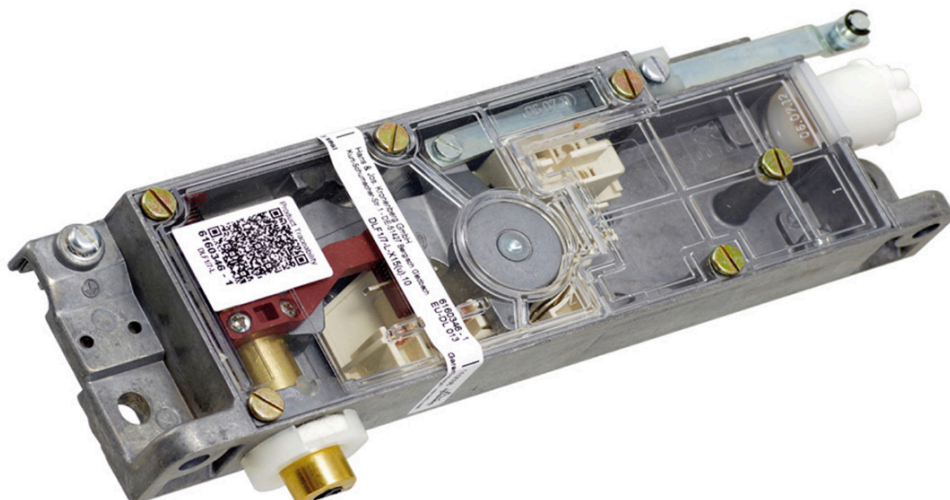

KENDETEGN

Generelt:

- Metalhus med høj stabilitet
- Gennemsigtig dæksel for optimal funktionskontrol
- Lav støj på grund af monteringsbufferen i begge retninger
- vedligeholdelsesfri takket være permanent smøring med smøremidler af høj kvalitet (ned til -30 ° C)
- Olieret filtrering på låsebolten til smøring og til tætning mod snavs og støv (med X-dimension ≥ 10 mm)
- Uundgåelig beskyttelse mod forkert lukning af DLF1/7 til brug i passager elevatorer
- Kontakter med solid fin sølvbelægning for pålidelig funktion selv ved lave spændinger og strømme
- Hjælpekontakt som åbner og/eller tættre med to galvanisk isolerede kontakter muligt
- Omfattende række tilbehør

Særlige kendetegn:

- Kontakt bæreindsats med låseenhedskontakt og valgfri dobbelt hjælpekontakt
- valgfri: justerbar dørkontakt til overvågning af den lukkede position (PZ73)
- Komfortabel ledning takket være stor tilslutningsplads
- Klemmer med trykplade til tilslutning af to linjer
- Tilslutning til Bowden-kabel eller kabeltrækning tilgængelig til aktivering eller oplåsning, f.eks. B.
 - Anvendelse 1: oplåsning fra skaftgropstigen (<1,80 m i henhold til EN 81-20)
 - Anvendelse 2: forskydning af nødfrigivelsestrekant (<2 m i henhold til EN 81-20)
 - Anvendelse 3: Betjening via Bowden-kabel som et alternativ til trækstangen
- Kompatibel med Kronenberg-dørlåse, der ikke længere er tilgængelige (TV1, TVL1)

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE

DLF 1/7 og DL 1/6

BESTILLINGSDATA

DLF1/7- L - X... (u) .10 .1 .6 .9/01 .-30°

Basisenhed:

DLF1/7	Med Fejllåssystem
DL1/6	Uden Fejllåssystem
DL1/7-UL	Med UL certificering

Udførelse:

R	Højre udførelse
L	Venstre Udførelse

Bolt længde:

X... Dimension mellem dørlås og dørens kant ($X \geq 5$ mm til 90 mm*)

Låsebolt materiale:

Uden angivelse	Messing
CHR**)	Forkromet messing
V2A	Rustfrit stål

Facet af Låsebolten:

(u)	Facet nedenfor (bagside)
(o)	Facet ovenfor (dækselside)
(i)	Facet indvendig
(a)	Facet udvendig
(ANSO)	Uden facet af DL
(ANS...)	Uden facet af DL

Aktivering:

.10	Via trækstang
.14	Via Bowden-kabel
.20	Skruet rullehåndtag
.30	Skruet rullehåndtag og trækstang
.40	Sidelejbros retvinklet monteret
.40/180	Via sidebeslag
.50	Monteres parallelt på sidebeslaget
.50/180	Placeret parallelt på sidebeslaget (drejet)
.10/KOPPEL	Version .10 med ekstra koblingsstang

Særlig Version :

-30°C Til brug ved temperaturer ned til -30°C

Omskifter :

.9/01	Kontakten er lukket, når døren låses op
.9/02	2 kontakter lukket, når døren låses op
.9/01	1 kontakt lukket, når døren låses op, 1 kontakt åben, når døren er låst op

Dørkontakt:

.6	Installeret, betjent på bunden
.7	Installeret, betjent på forsiden

Nødudkobling:

uden angivelse	bund (altid tilgængelig)
.1	bund- og lågside
.5	bund og ekstern forbindelse via kabel eller manuel betjening
.14	bund og tilslutning til ekstern nødudløsning via bowden-kabel

* Andre på anmodning
** Standard på version DLF1/7-UL

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE

DLF 1/7 og DL 1/6

TEKNISK DATA

Standardisere	EN81-20, EN 81-50, EN 60947-5-1
Godkendelser	Typeafprøvningsattesten: EU-DL 013 (DLF1/7) og EU-DL 015 (DL1/6)
Brydeevne: Lås kontakt Hjælpekontakt .9/...	U _i = 250 V, I _{th} = 10 A, U _{imp} = 4kV AC-15: U _e = 230 V, I _e = 2 A DC-13: U _e =200V, I _e =2 A AC-15: U _e = 230 V, I _e = 2 A DC-13: U _e =200V, I _e =0,5 A
Kortslutningskapacitet	T 10 A, F 16 A
Kontakt materiale	Fine sølv
Betjening: Aktiveringsmoment (typisk) Aktiverende kraft (typisk) Maks. kraft i hvile	1,5 Nm på rullehåndtaget 40N på trækstang, 17,5 på rullehåndtaget (med 35 mm slag) 5N på trækstangen
Tætningsgrad	IP40 (IP 20 på .6 og .7)
Forbindelse	Med skrueterminal maks 2,5 mm ²
Omgivelsestemperatur	-10 °C til +65 °C (speciel version til -30 °C)
Vægt	850 g til 1.100 g (alt efter version)

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE DLF 1/7 og DL 1/6

DIMENSIONER

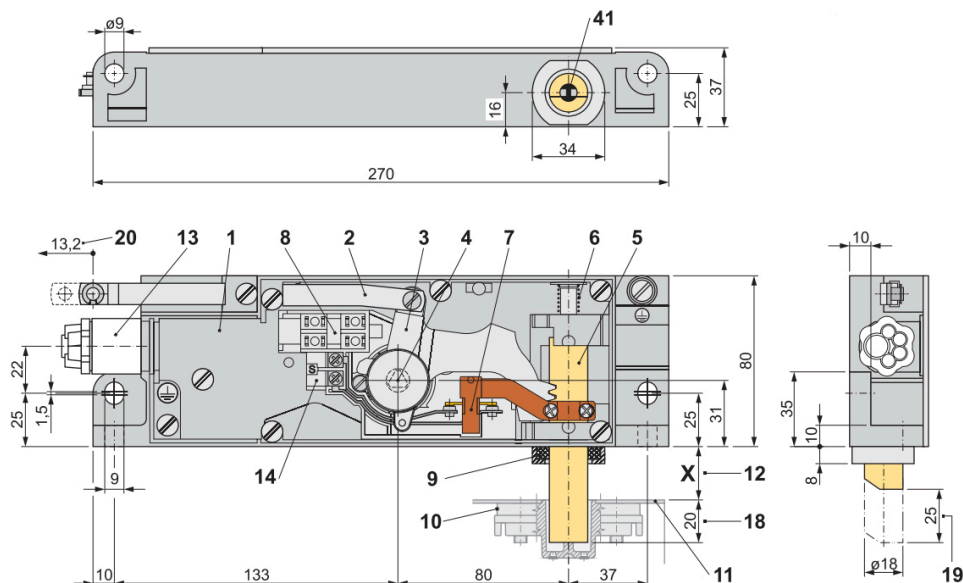

- 1 Hus
- 2 Trækstang
- 3 Gearhåndtag
- 4 Gearaksel med trekant (underside)
- 5 Låsebolte (låseorganer)
- 6 Tilbageatrækningsfjeder
- 7 Låsemekanisme afbryder
- 8 Hjælpekontakter (ekstraudstyr)
- 9 Olieret filtrering med holder (fra $X \geq 10$ mm)
- 10 Boltbøsning (gælder ikke DL1/6)
- 11 Dørblad / dørkant
- 12 X dimensioner i henhold til kundens specifikationer
- 13 Kabelforskruing
- 14 Terminaler
- 18 Dybde på låsebolten ind boltmuffen (nominel størrelse)
- 19 Bolt slag
- 20 Aktiveringssti
- 41 Beskyttelse mod forkert lukning (gælder ikke DL1/6)

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


DØRLÅSE DLF 1/7 og DL 1/6

AKTIVERING MULIGHEDER


.10 Betjening via trækstang

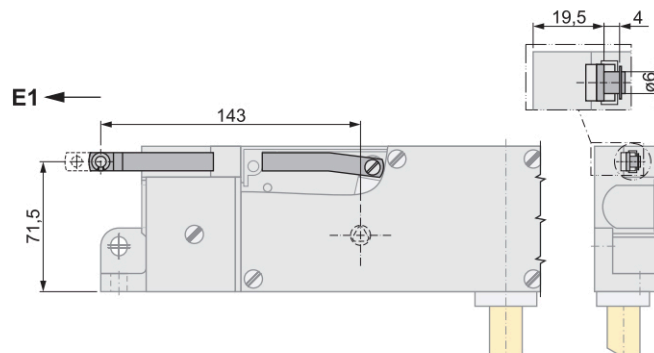

.14 Betjening via bowdenkabel

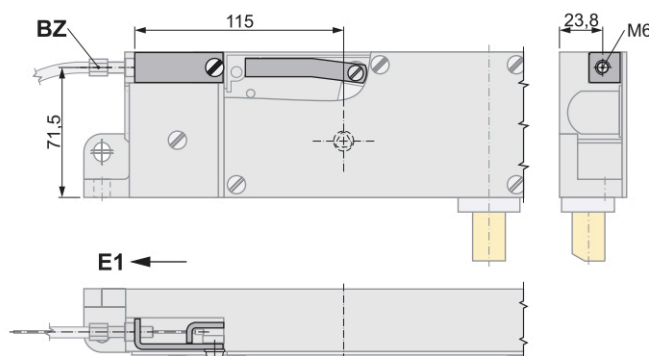

.20 Betjening via skruetrækstang

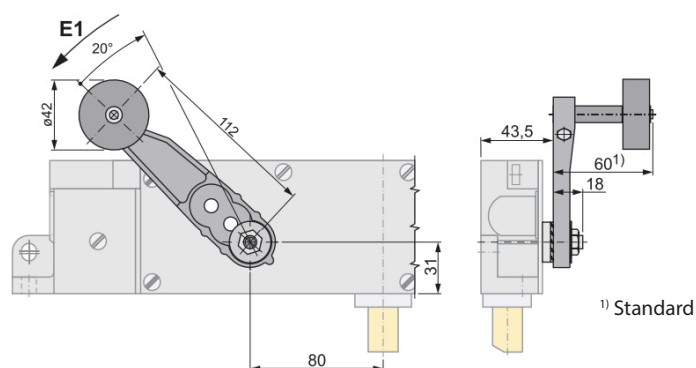

BZ Bowden kabel BZ
(tilbehør - bestil separat)
E1 Oplåsning

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


DØRLÅSE DLF 1/7 og DL 1/6

AKTIVERING MULIGHEDER


.30 Betjening via rulle og trækstang

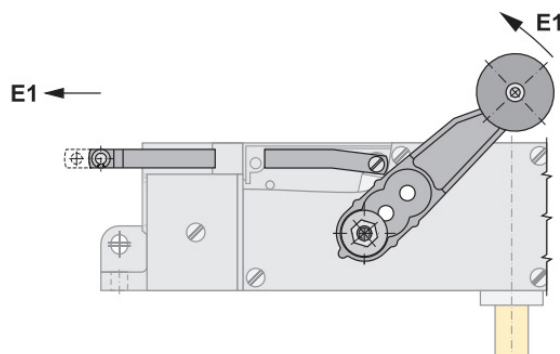

.40 Betjening via sidelejbuk med rulle

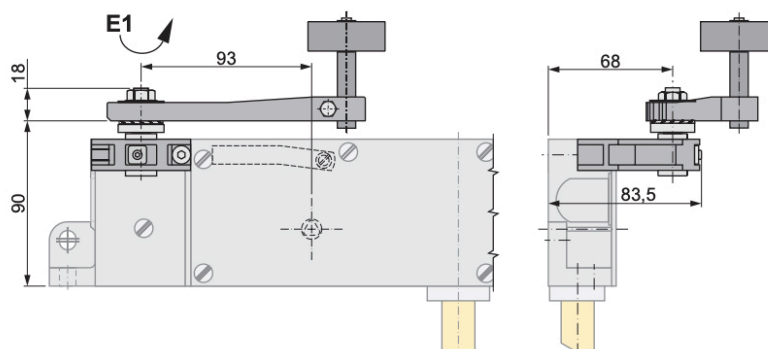

.40/180 Betjening via sidelejbuk med rulle (vendt)

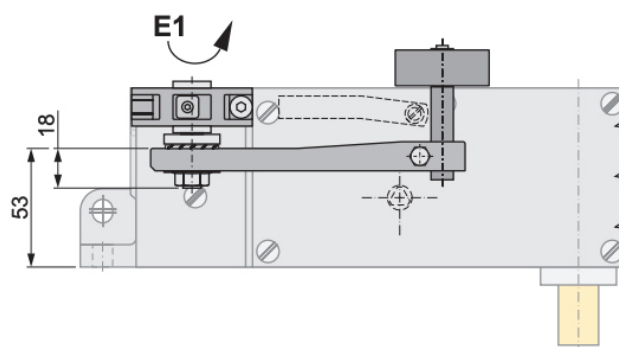

BZ Bowden kabel BZ
(tilbehør - bestil separat)
E1 Oplåsning

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


DØRLÅSE DLF 1/7 og DL 1/6

AKTIVERING MULIGHEDER

.50 Betjening via sidelejbuk med rulle parallel til låsen bolt aksel

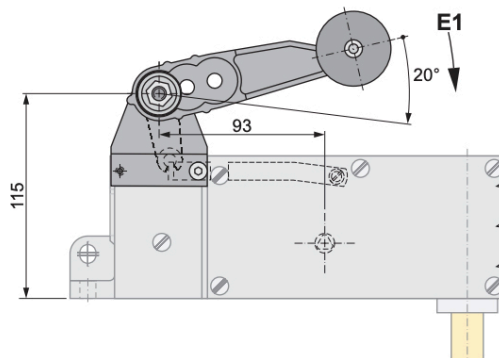

.50/180 Betjening via sidelejbuk med rulle parallel til låsen bolt aksel (vendt)

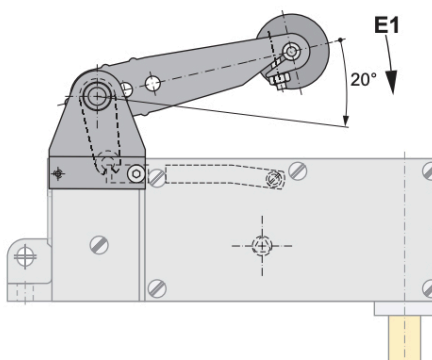

BZ Bowden kabel BZ
(tilbehør - bestil separat)
E1 Oplåsning

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup
Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005