



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE LÅSEBØSNING BE

BE



BE7



KENDETEGN

- To versioner til forskellige pladetykkelser
- Udførelse uden pin for dørlåse uden beskyttelse mod forkert låsning mulig
- Stabil metalkonstruktion
- Skub møtrikker til omjustering om nødvendigt

TEKNISK DATA

Kabinet	Støbt zink, fast stof (ZL 0410)
Brugsposition	enhver
Omgivelsestemperatur	-30 °C til +80 °C
Vægt	BE = 104 g BE7 = 88 g BE-0 = 100 g BE7-0 = 84 g BE-J = 2 g

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE LÅSEBØSNING BE

BESTILLINGSDATA

BE - 0 - J

Grundlæggende enhed:

BE Låsebøsning
BE7 Låsebøsning til murtykkelse 7 mm

Justeringsring:


uden specifikation uden justeringsring
J Med justeringsring

Fjedertap:


uden specifikation med fjedertap
0 uden fjedertap

DIMENSIONER

BE Låsebøsning, standard version

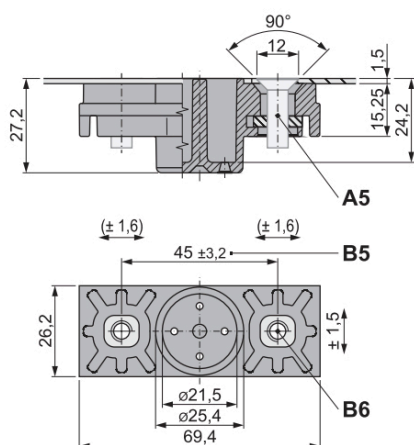


BE-0 Låsebøsning uden fjedertap




- A5** Forsænket sekskantskrue DIN 7991-M6x20
(tilbehør - bestil separat)
- B5** Hulafstand (nominel størrelse), variabel på grund af glidemøtrikkerne
- B6** Glidemøtrik med gevind M6

BE7 Låsebøsning til murtykkelse 7 mm



BE7-0 Låsebøsning til murtykkelse 7 mm, uden fjedertap



INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


DØRLÅSE LÅSEBØSNING BE

DIMENSIONER

BE-J Låsebøsning BE med justeringsring

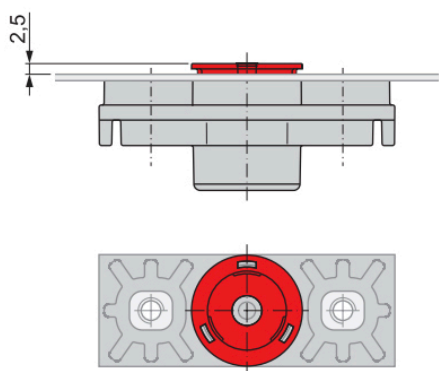

BE7-J Låsebøsning til murtykkelse 7 mm, med justeringsring

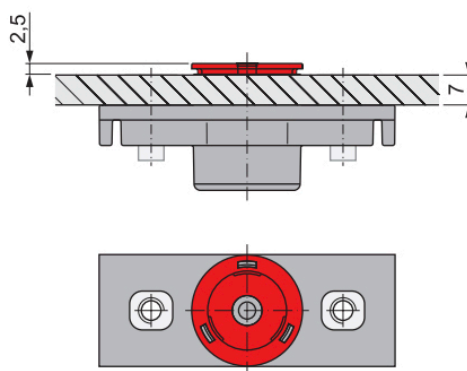

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk