



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE LÅSEBØSNING BL-V



KENDETEGN

- Højdejusterbar låsepladekern muliggør compensation af forskellige pladetykkelser og justering ved indstilling af døren
- Antirotationsbeskyttelse mod autonom justering af låsepladekernen
- Stort omkredsaftand mellem låseplade og låsebolt i alle retninger ($\pm 2,3$ mm)
- Justeringsring for optimal justering af midtpositionen og for let regulering af højden, fjern efter indstilling
- Glidmøtrikker til justering af låsepladen

TEKNISK DATA

Kabinet	Støbt zink, rustfrit stål
Brugsposition	enhver
Omgivelsestemperatur	-30 °C til +80 °C
Vægt	73 g

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk





INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE LÅSEBØSNING BL-V

DIMENSIONER


BL-V

Placer justeringsringen, så stængerne (1) går i indgreb hakene (2) på låsepladekernen (3).

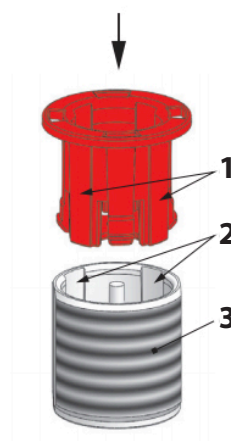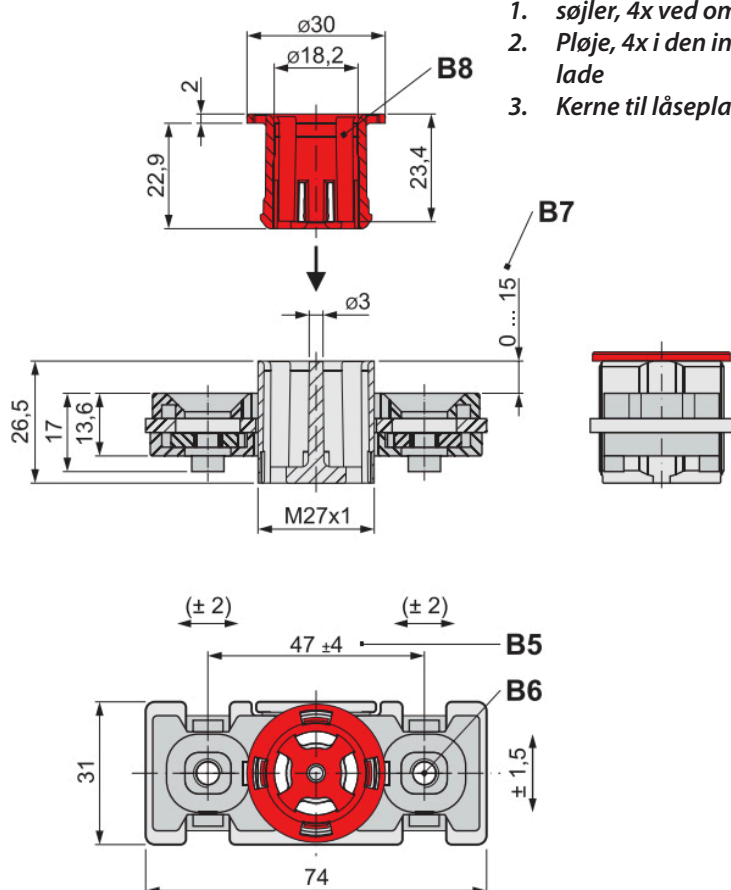

1. søjler, 4x ved omkredsen af justeringsringen tilgængelig
2. Pløje, 4x i den indvendige del af den tilgængelige låseplade
3. Kerne til låsepladen

BS-V-KLAMMER

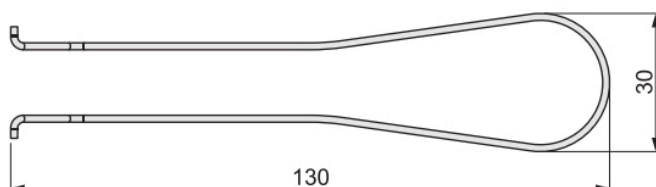

- B5 Hulafstand (nominel størrelse), variabel på grund af glidemøtrikkerne
- B6 Glidemøtrik med gevind M6
- B7 Højdejusterbar
- B8 Fjern justeringsringen efter montering

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk