



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE LÅSEBØSNING BS-V



KENDETEGN

- Højdejusterbar styredølle, justerbar via ekstern gevind
- Let eftermontering
- Justeringsring er inkluderet

TEKNISK DATA

Kabinet	Støbt zink, rustfrit stål
Brugsposition	enhver
Omgivelsestemperatur	-30 °C til +80 °C
Vægt	70 g

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De
kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005



www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE LÅSEBØSNING BS-V

DIMENSIONER

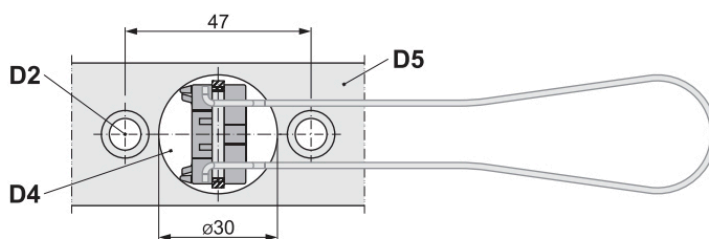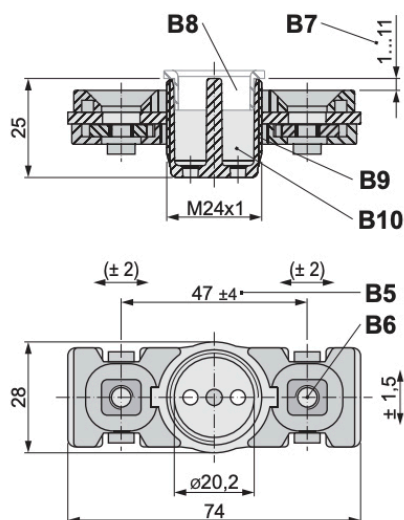

- B5** Hulafstand (nominel størrelse), variabel på grund af glidemøtrikkerne
- B6** Glidemøtrik med gevind M6
- B7** Højdejusterbar
- B8** Fjern justeringsringen efter montering
- B9** Gevind med gevindlås mod sikre uafhængig justering (Loctite eller lignende)
- B10** Bøsning
- D2** Forsænket hul til M6 i dørbladet
- D4** Udskæring i dørbladet til efterfølgende installation af låseplade BS
- D5** Dørblad

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk