



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE DL(F)1-W



KENDETEGN

Generelt:

- Metalhus med høj stabilitet
- Lav støj på grund af monteringsbufferen i begge retninger
- Vedligeholdelsesfri takket være permanent smøring med smøremidler af høj kvalitet (ned til -30 ° C)
- Olieret filtrering på låsebolten til smøring og til tætning mod snavs og støv (med X-dimension ≥ 10 mm)
- Uundgåelig beskyttelse mod forkert lukning af DLF1-W til brug i passager elevatorer
- Kontakter med solid fin sølvbelægning for pålidelig funktion selv ved lave spændinger og strømme
- Hjælpekontakt som åbner og/eller tætttere med to galvanisk isolerede kontakter muligt
- Omfattende række tilbehør

Særlige kendetegn:

- Vandbeskyttelse (IP54) med vandret installation i dørhængslet
- Metalafdækning med gummipakning i stedet for gennemsigtigt låg
- Forkromet låsebolt for bedre beskyttelse mod oxidation
- Klemme med alle elektriske forbindelser
- Tilslutning til Bowden-kabel eller kabeltrekking tilgængelig til aktivering eller oplåsning, f.eks. B.
 - Anvendelse 1: oplåsning fra skaftgropstigen (<1,80 m i henhold til EN 81-20)
 - Anvendelse 2: forskydning af nødfrigivelsestrekant (<2 m i henhold til EN 81-20)
 - Anvendelse 3: Betjening via Bowden-kabel som et alternativ til trækstangen

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE DL(F)1-W

BESTILLINGSDATA

DLF1-W- L - X... (u) .10 .2 .9/01 .-30°

Basisenhed:

DLF1-W Med sikkerhedslås,
tætningsgrad IP54, vandret
brugsposition.

DL1-W Uden sikkerhedslås,
tætningsgrad IP54, vandret
brugsposition

Udførelse:

R Højre udførelse
L Venstre Udførelse

Bolt længde:

X... Dimension mellem dørlås og dørens
kant [(X ≥ 5 mm til 90 mm*)]

Låsebolt materiale:

Uden angivelse Forkromet messing (CHT)

V2A Rustfrit stål

Facet af Låsebolten:

(u) Facet nedenfor (bagside)
(o) Facet ovenfor (dækselside)
(i) Facet indvendig
(a) Facet udvendig
(ANSO) Uden facet af DL
(ANS...) Speciel facet af DL

Særlig Version :

-30° C Til brug ved temperaturer
ned til -30° C

Omskifter :

.9/01 Kontakten er lukket, når døren
låses op
.9/02 2 kontakter lukket, når døren
låses op
.9/11 1 kontakt lukket, når døren
låses op,
1 kontakt åben, når døren er
låst op

Nødudkobling:

uden angivelse bagsiden (altid tilgængelig)
.2 Indirekte på bunden uden
overvågning
.5 Nederste side og ekstern
forbindelse via kabel eller manuel
betjening
.14 Nederste side og tilslutning til
ekstern nødudløsning via
bowden-kabel

Aktivering:

.10 Via trækstang
.14 Via Bowden-kabel
.20 Skruet rullehåndtag
.30 Skruet rullehåndtag og trækstang
.40 Sidelejebro retvinklet monteret
.40/180 Via sidebeslag
.50 Monteres parallelt på sidebeslaget
.50/180 Placeret parallelt på sidebeslaget
(drejet)

* Andre på anmodning

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE DL(F)1-W

TEKNISK DATA

Standardisere	EN81-20, EN 81-50, EN 81-21, EN 60947-5-1
Godkendelser	Typeafprøvningsattesten: EU-DL 013 (DLF1-W) og EU-DL 015 (DL1-W)
Brydeevne: Lås kontakt Hjælpekontakt .9/...	Ui = 250 V, Ith = 10 A, Uimp = 4kV AC-15: Ue = 230 V, Ie = 2 A DC-13: Ue=200V, Ie=2 A AC-15: Ue = 230 V, Ie = 2 A DC-13: Ue=200V, Ie=0,5 A
Kortslutningskapacitet	T 10 A, F 16 A
Kontakt materiale	Fine sølv
Betjening: Aktiveringsmoment (typisk) Aktiverende kraft (typisk) Maks. kraft i hvile	1,7 Nm på rullehåndtaget 45 N på trækstang, 20 N på rullehåndtaget (med 35 mm slag) 5 N på trækstangen
Tætningsgrad	IP54 til vandret, IP51 til lodret brug
Forbindelse	Med skrueterminal maks 2,5 mm ²
Omgivelsestemperatur	-10 °C til +65 °C (speciel version til -30 °C)
Vægt	850 g til 1.100 g (alt efter version)

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De
kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE DL(F)1-W

DIMENSIONER

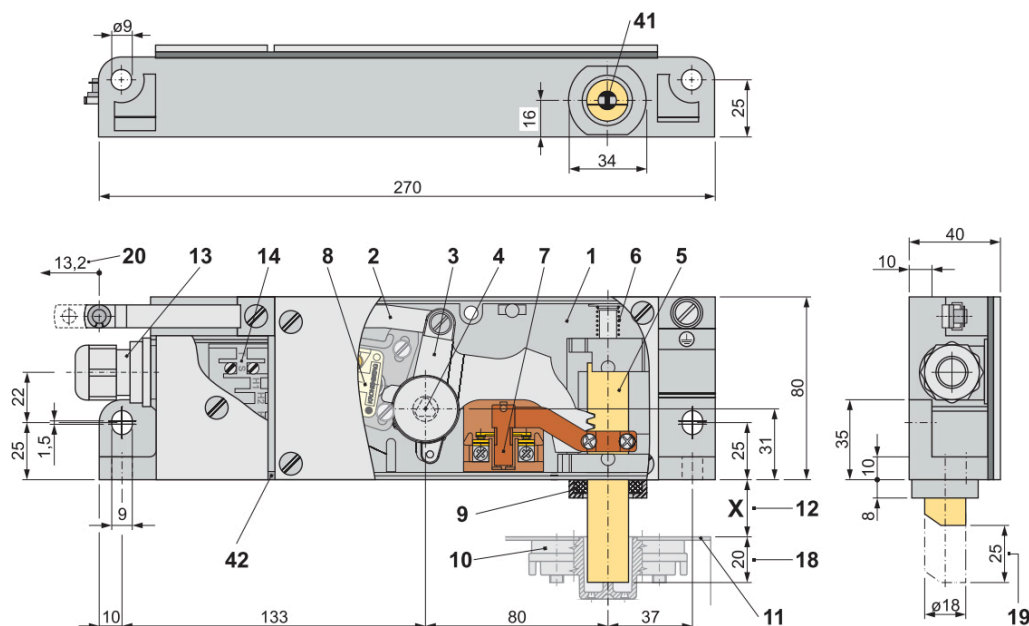

- 1 Hus
- 2 Trækstang
- 3 Gearhåndtag
- 4 Gearaksel med trekant (underside)
- 5 Låsebolter (låsemekanisme), permanent under nålene
- 6 Tilbageatrækningsfjeder
- 7 Placeringsafbryder (afbryder for låseenhed) med tilslutningskabel, støb uadskillelige fastgørelsesskruer
- 8 Hjælpekontakt (ekstraudstyr) med tilslutningskabel
- 9 Olieret filtrering med holder (fra $X \geq 10$ mm)
- 10 Boltbøsning (gælder ikke DL1-W)
- 11 Dørblad / dørkant
- 12 X dimensioner i henhold til kundens specifikationer
- 13 Kabelforskrurning (kun til hjælpekontakter)
- 14 Terminaler
- 18 Dybde på låsebolten ind boltmuffen (nominel størrelse)
- 19 Bolt slag
- 20 Aktiveringssti
- 41 Beskyttelse mod forkert lukning (gælder ikke DL1-W)
- 42 Afløbsåbning ved -W

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


DØRLÅSE DL(F)1-W

AKTIVERING MULIGHEDER


.10 Betjening via trækstang

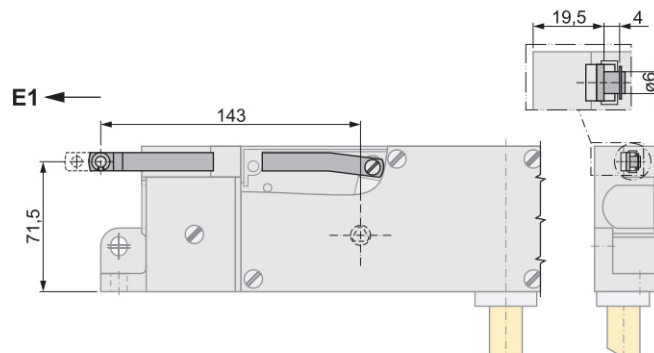

.14 Betjening via bowdenkabel

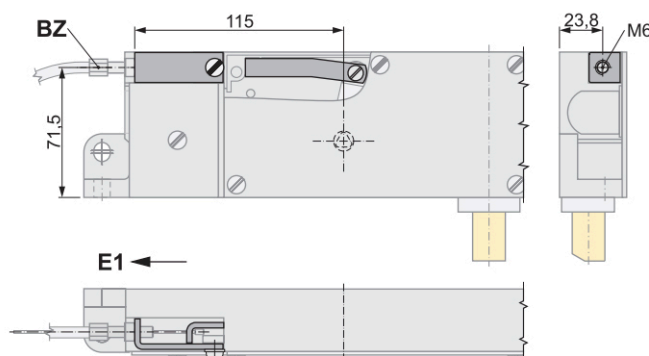

.20 Betjening via skruetrækstang

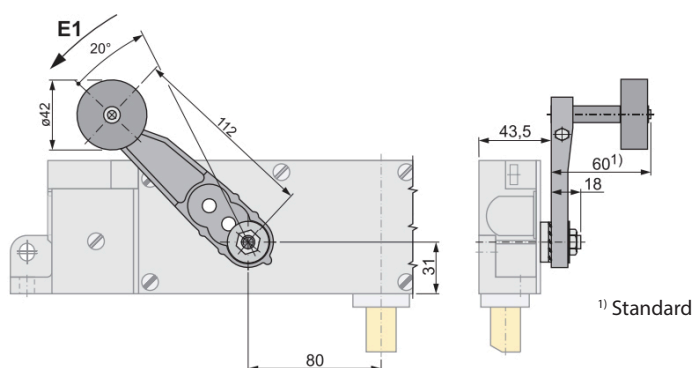

BZ Bowden kabel BZ
(tilbehør - bestil separat)
E1 Oplåsning

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


DØRLÅSE DL(F)1-W

AKTIVERING MULIGHEDER


.30 Betjening via rulle og trækstang

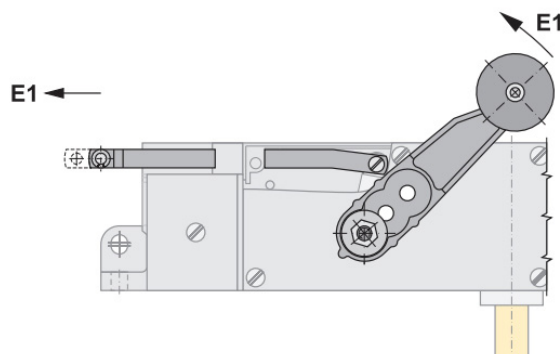

.40 Betjening via sidelejbuk med rulle

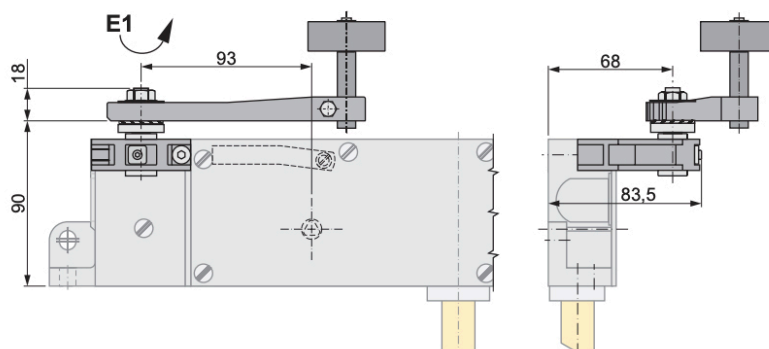

.40/180 Betjening via sidelejbuk med rulle (vendt)

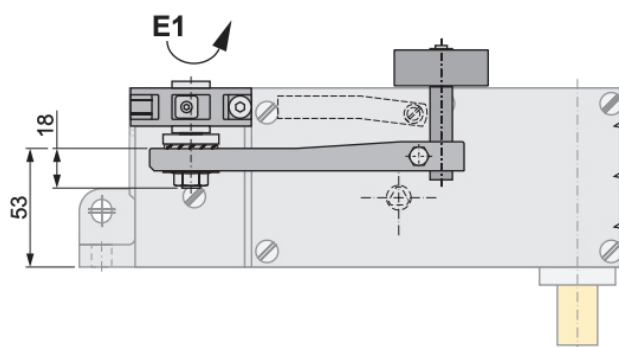

BZ Bowden kabel BZ
(tilbehør - bestil separat)
E1 Oplåsning

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


DØRLÅSE DL(F)1-W

AKTIVERING MULIGHEDER

.50 Betjening via sidelejbuk med rulle parallel til låsen bolt aksel

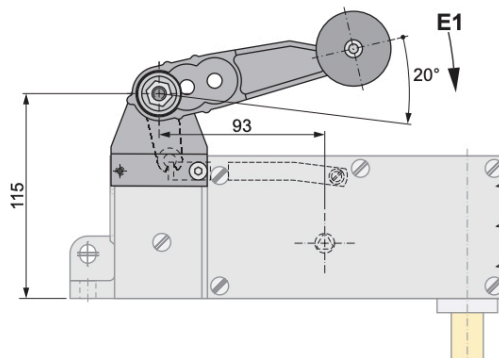

.50/180 Betjening via sidelejbuk med rulle parallel til låsen bolt aksel (vendt)

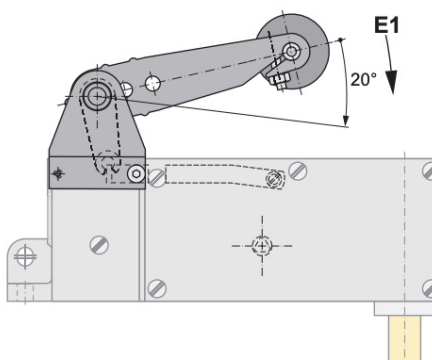

E1 Oplåsning

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk