




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE DL(F)1-WV

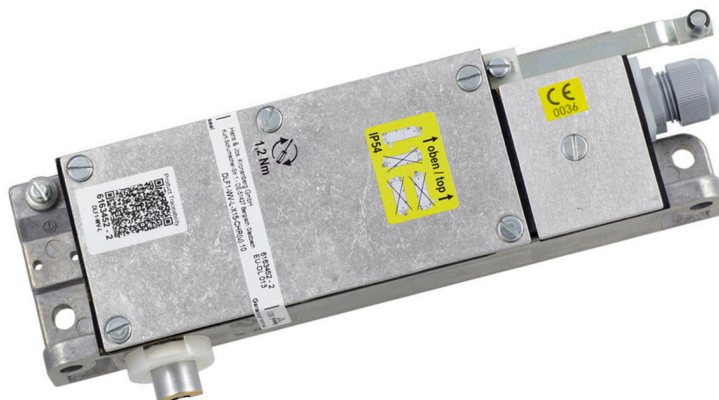

KENDETEGN

Generelt:

- Metalhus med høj stabilitet
- Lav støj på grund af monteringsbufferen i begge retninger
- Vedligeholdelsesfri takket være permanent smøring med smøremidler af høj kvalitet (ned til -30 ° C)
- Olieret filtrering på låsebolten til smøring og til tætning mod snavs og støv (med X-dimension ≥ 10 mm)
- Uundgåelig beskyttelse mod forkert lukning af DLF1-W til brug i passager elevatorer
- Kontakter med solid fin sølvbelægning for pålidelig funktion selv ved lave spændinger og strømme
- Hjælpekontakt som åbner og/eller tætttere med to galvanisk isolerede kontakter muligt
- Omfattende række tilbehør

Særlige kendetegn:

- Vandbeskyttelse (IP54) med vandret installation i dørhængslet
- Metalafdækning med gummipakning i stedet for gennemsigtigt låg
- Forkromet låsebolt for bedre beskyttelse mod oxidation
- Klemme med alle elektriske forbindelser
- Tilslutning til Bowden-kabel eller kabeltrekking tilgængelig til aktivering eller oplåsning, f.eks. B.
 - Anvendelse 1: oplåsning fra skaftgropstigen (<1,80 m i henhold til EN 81-20)
 - Anvendelse 2: forskydning af nødfrigivelsestrekant (<2 m i henhold til EN 81-20)
 - Anvendelse 3: Betjening via Bowden-kabel som et alternativ til trækstangen

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE DL(F)1-WV

BESTILLINGSDATA

DLF1-WV- L - X... (u) .10 .2 .9/01 .-30°

Basisenhed:

DLF1-WV

Med sikkerhedslås,
tætningsgrad IP54,
vandret brugsposition.

DL1-WV

Uden sikkerhedslås,
tætningsgrad IP54, vandret
brugsposition

Udførelse:

R Højre udførelse

L Venstre Udførelse

Bolt længde:

X... Dimension mellem dørlås og dørens
kant [(X ≥ 5 mm til 90 mm*)]

Låsebolt materiale:

Uden angivelse Forkromet messing (CHT)

V2A Rustfrit stål

Facet af Låsebolten:

(u) Facet nedenfor (bagside)

(o) Facet ovenfor (dækselside)

(i) Facet indvendig

(a) Facet udvendig

(ANSO) Uden facet af DL

(ANS...) Speciel facet af DL

Aktivering:

.10S Via trækstang, specialudgave: med tætning

.14 Via Bowden-kabel

.14S Via Bowden-kabel, specielt design: fladt
design, med tætning på toppen af huset
og den runde trækstang

.20 Skruet rullehåndtag

Særlig Version :

-30° C Til brug ved temperaturer
ned til -30° C

Omskifter :

.9/01 Kontakten er lukket, når døren
låses op

.9/02 2 kontakter lukket, når døren
låses op

.9/11 1 kontakt lukket, når døren
låses op,
1 kontakt åben, når døren er
låst op

.90/01 Kontakten er lukket, når døren
låses op

Nødudkobling:

uden angivelse bagsiden (altid tilgængelig)

.2 Indirekte på bagsiden uden
overvågning

.2/11** Indirekte på bagsiden med
integreret overvågning i henhold
til EN 81-21

.5*** Bagsiden og ekstern forbindelse
via kabel eller manuel betjening

.14S**** Bagsiden og tilslutning til ekstern
nødudløsning via bowden-kabel,
Specielt design: fladt design,
med tætning på toppen af huset og
rundbindestang

* Andre på anmodning

** Kun til version .2 / 11

Hjælpekontakt .90 / 01 mulig

*** Kun i kombination med
aktivering .10

**** Kun i kombination med
aktivering .20

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE DL(F)1-WV

TEKNISK DATA

Standardisere	EN81-20, EN 81-50, EN 81-21, EN 60947-5-1
Godkendelser	Typeafprøvningsattesten: EU-DL 013 (DLF1-WV) og EU-DL 015 (DL1-WV)
Brydeevne: Lås kontakt Overvågningskontakt Hjælpekontakt .9/... Hjælpekontakt .90/01	U _i = 250 V, I _{th} = 10 A, U _{imp} = 4kV AC-15: U _e = 230 V, I _e = 2 A DC-13: U _e =200V, I _e =2 A AC-15: U _e = 230 V, I _e = 2 A DC-13: U _e =200V, I _e =0,5 A AC-15: U _e = 230 V, I _e = 2 A DC-13: U _e =200V, I _e =0,5 A AC: U _e = 250 V, I _e = 6 A EN61058 DC: U _e = 200 V, I _e = 0,25 (0,1) A DC: U _e = 60 V, I _e = 1,0 (0,5) A DC: U _e = 24 V, I _e = 3,0 (2,0) A
Kortslutningskapacitet	T 10 A, F 16 A
Kontakt materiale	Fine sølv
Betjening: Aktiveringsmoment (typisk) Aktiverende kraft (typisk) Maks. kraft i hvile	1,7 Nm på rullehåndtaget 45 N på trækstang, 20 N på rullehåndtaget (med 35 mm slag) 5 N på trækstangen
Tætningsgrad	IP54 lodret brugsposition og kabelindføring øverst
Forbindelse	Med skrueterminal maks 2,5 mm ²
Omgivelsestemperatur	-10 °C til +65 °C (speciel version til -30 °C)
Vægt	850 g til 1.100 g (alt efter version)

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De
kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE DL(F)1-WV

DIMENSIONER

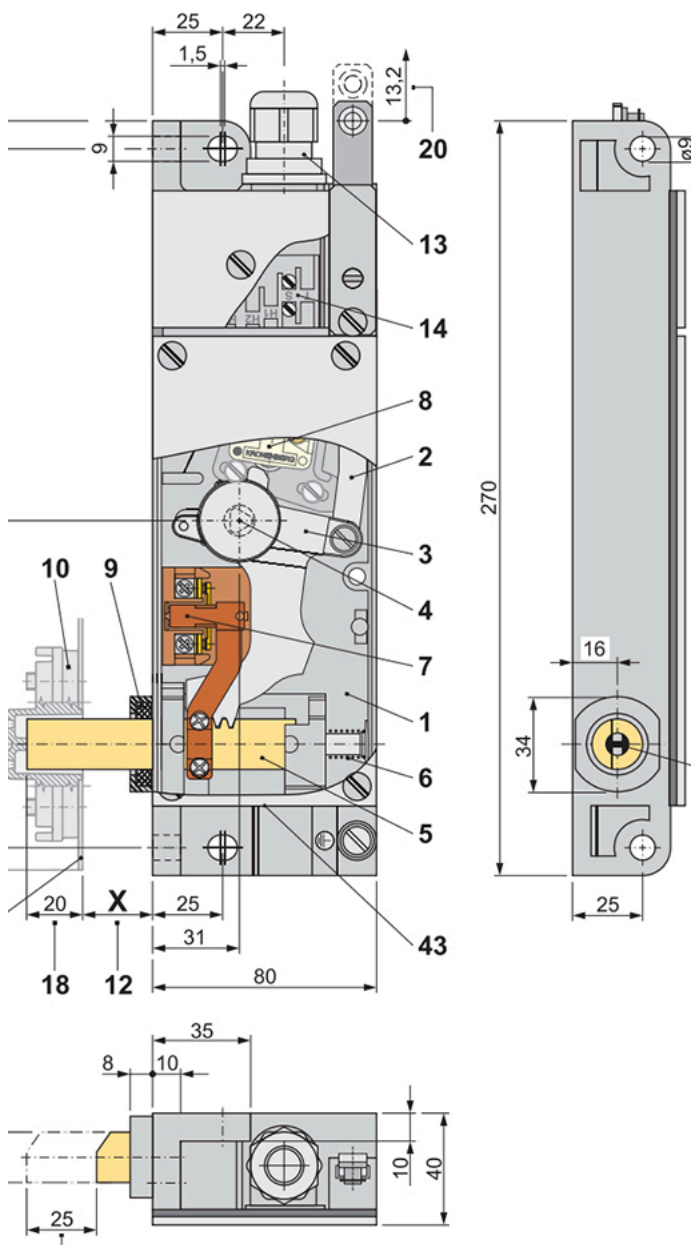

- 1 Hus
- 2 Trækstang
- 3 Gearhåndtag
- 4 Gearaksel med trekant (underside)
- 5 Låsebolter (låsemekanisme)
- 6 Modtrykfeder
- 7 Låsemekanisme afbryder
- 8 Hjælpekontakt (ekstraudstyr)
- 9 Olieret filtrering med holder (fra $X \geq 10$ mm)
- 10 Boltbøsning (gælder ikke DL1-WV)
- 11 Dørblad / dørkant
- 12 X dimensioner i henhold til kundens specifikationer
- 13 Kabelforskrurning (kun til hjælpekontakter)
- 14 Terminaler
- 18 Dybde på låsebolten ind boltmuffen (nominel størrelse)
- 19 Bolt slag
- 20 Aktiveringssti
- 41 Beskyttelse mod forkert lukning (gælder ikke DL1-WV)
- 43 Afløbsåbning ved -WV

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


DØRLÅSE DL(F)1-WV

AKTIVERING MULIGHEDER

.10S Betjening via trækstang, specialudgave: med tætning

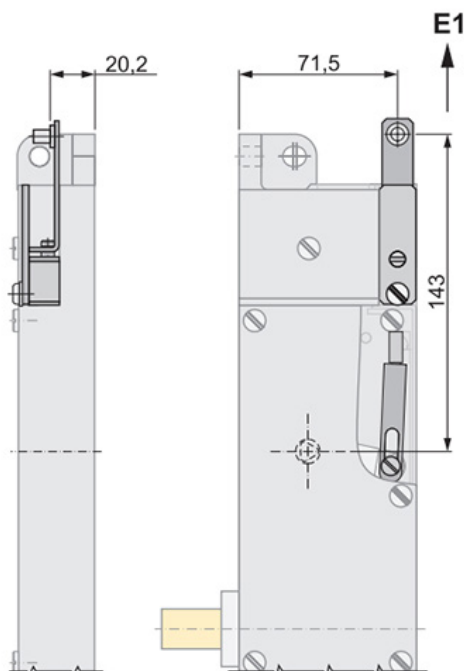

.14 Betjening via bowdenkabel

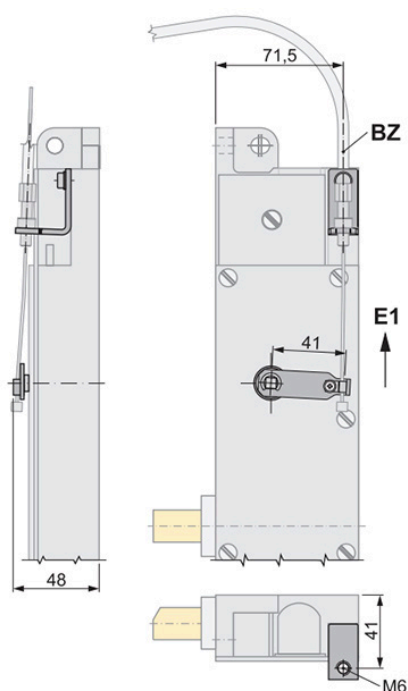

BZ Bowden kabel BZ
(tilbehør - bestil separat)
E1 Oplåsning

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


DØRLÅSE DL(F)1-WV

AKTIVERING MULIGHEDER

.14S Betjening via Bowden-kabel, specialudgave: fladt design, med tætning på toppen af huset og rund trækstang

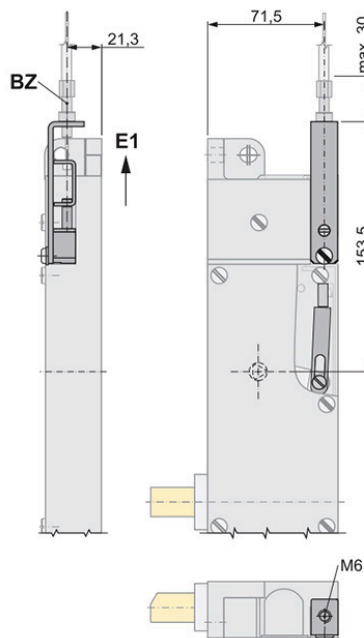

.20 Betjening via skruet rullehåndtag

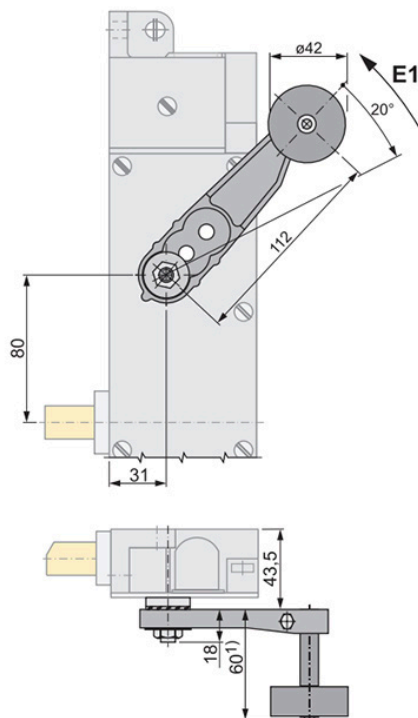

BZ Bowden kabel BZ
(tilbehør - bestil separat)
E1 Oplåsning

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk