



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRKONTAKT DZRK/DZM21



KENDETEGN

- Sikkerhedsafbryder med tvangskontakt
- Ekstra rørkontakt (beskyttende gaskontakt) for øget beskyttelse mod manipulation
- Høj kontaktsikkerhed selvrensende
- Huset er fremstillet af termoplastik, selvslukkende
- Lydløs i drift
- Metalfastgørelsespuder til sikker fastgørelse
- Kun i kombination med kontaktbro DZM21 (med integreret magnet)

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De
kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk





INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRKONTAKT DZRK/DZM21

TEKNISK DATA

Standarder	EN81-20, EN 81-50, EN 60947-5-1
Brydeevne	$U_i = 500\text{ V}$ $I_{th} = 10\text{ A}$ $U_{imp} = 4\text{ kV}$ AC-15: $U_e = 230\text{ V}$ $I_e = 2\text{ A}$ DC-13: $U_e = 200\text{ V}$ $I_e = 2\text{ A}$
Kortslutnings Kapacitet	T 10 A F 16 A
Kontaktmateriale	Fin sølv, Ruthenium-rørkontakt
Aktiveringskraft	1,6 N
Forbindelse	Via skrueterminal maks. 2,5 mm ² , umistelig
Tætningsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	-25 °C til +70 °C
Installationsposition	Enhver
Vægt	DZRK-B = 62 g DZM21 = 17 g

DIMENSIONER

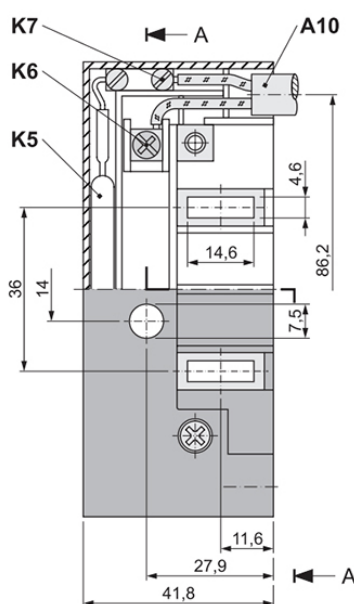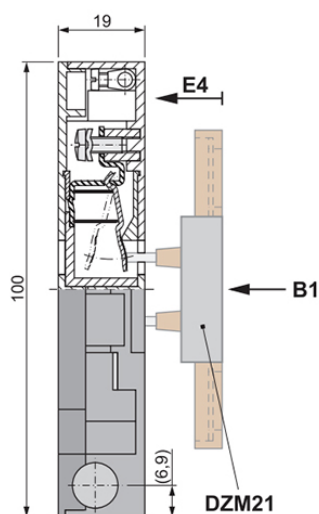

- A10** Kabelforskruing to-kerne, maks. $\varnothing$ 10mm (maks. 2,5 mm²)
- B1** Basissiden aktiveret
- E4** Betjeningsretning
- K5** Rørkontakt
- K6** Forbindelse tvangkontakt
- K6** Forbindelse Rørkontakt
- DZM21** Kontaktbro

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRKONTAKT DZRK/DZM21

DIMENSIONER

Kontakt vandring X: ved
hjælp af eksemplet med
DZRK-B med DZM21

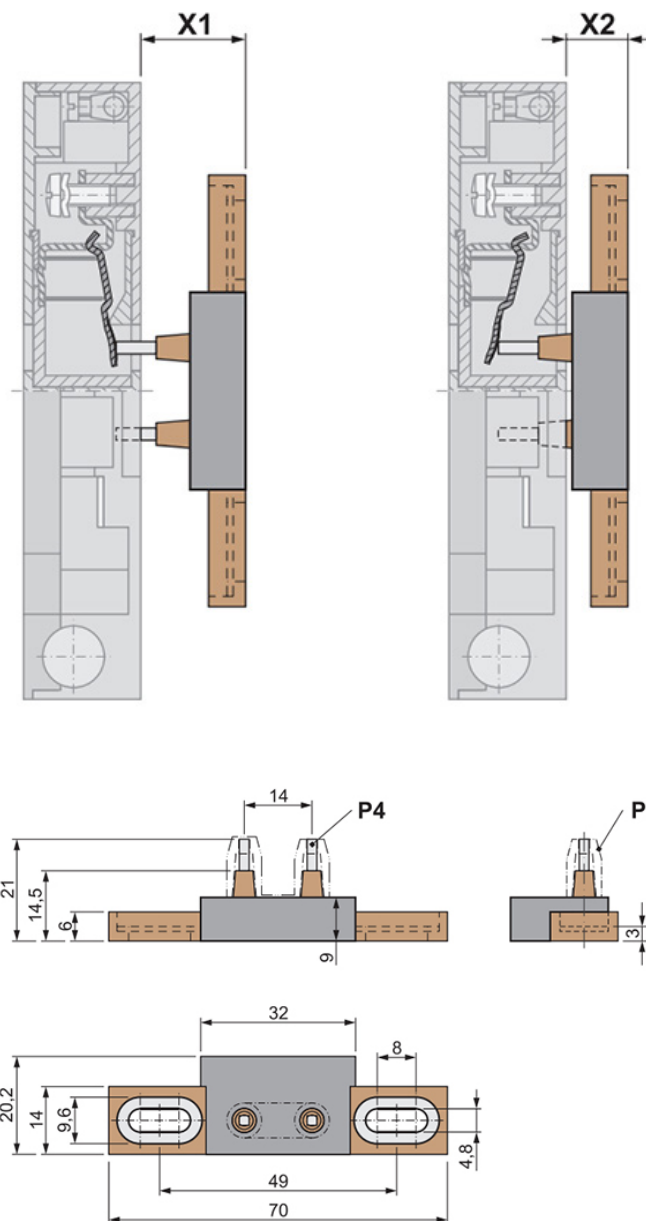

X	Kontakt vandring	DZM21
X1	Kontakt berøring	17
X2	Maks. Slaglængde	10

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk