



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRKONTAKT HZS



KENDETEGN

- Sikkerhedsafbryder med tvangskontakt
- Huset er fremstillet af termoplastik, selvslukkende
- Kontakter synlige med gennemsigtigt låg
- Høj kontaktsikkerhed selvrensende
- Integreerede fastgørelsesskruer, umistelig

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De
kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRKONTAKT HZS

TEKNISK DATA

Standarder	EN81-20, EN 81-50, EN 60947-5-1
Brydeevne	Ui = 500 V Ith = 10 A Uimp = 4 kV AC-15: Ue = 230 V Ie = 2A DC-13: Ue = 200 V Ie = 2A
Kortslutnings Kapacitet	T 10 A F 16 A
Kontaktmateriale	Fin sølv
Aktiveringskraft	1,8 N
Forbindelse	Via skrueterminal maks. 2,5 mm ² umistelig
Tætningsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	-30 °C til +80 °C
Installationsposition	Enhver
Vægt	26 g

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk





INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRKONTAKT HZS

DIMENSIONER

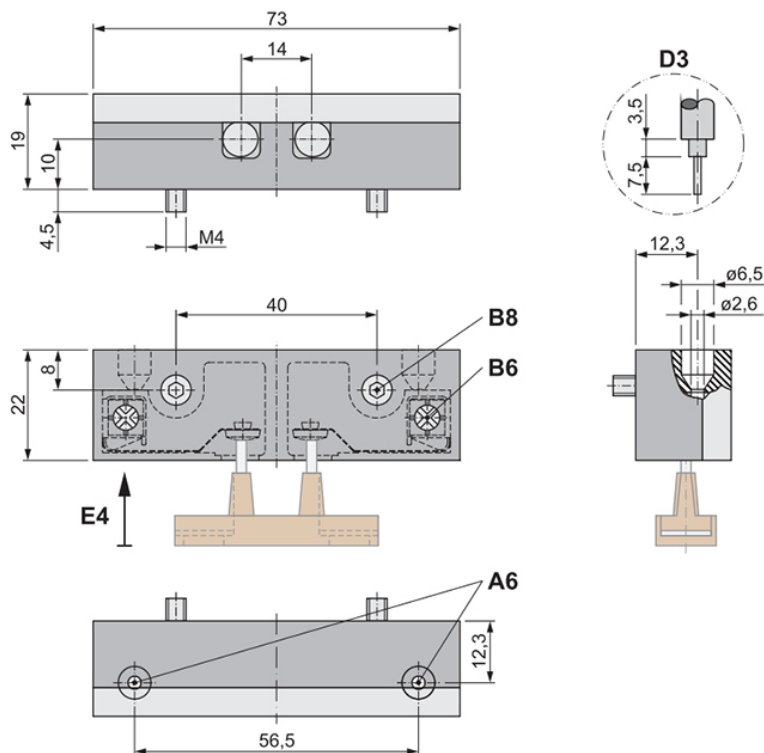

Kontakt vandring X: ved hjælp af eksemplet med HZS med PZ21

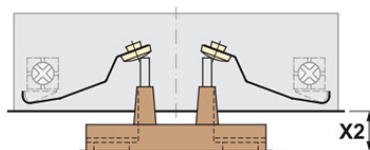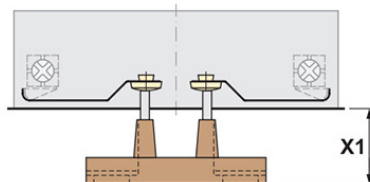

- A6** Kabelforskruing to-kerne, maks. $\varnothing 6,5$ mm
- B6** Fastgjort tilslutningsskrue med selvløftende tilslutningsskive
- B8** Fastgørelsesenhed vedhæftning med selvløftende tilslutningsskive
- D3** Afbryd forbindelseskablet
- E4** Betjeningsretning
- PZ** Kontaktbro PZ18 eller PZ21

X	Kontakt vandring	PZ18	PZ21
X1	Kontakt berøring	14	17
X2	Maks. Slaglængde	6	9

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk