



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRKONTAKT HZTK

HZTK1



HZTK2



KENDETEGN

- Sikkerhedsafbryder med tvangskontakt
- Brug til overvågning af den lukkede position af elevatordøre eller som en blokering-overvågning af løsekroppen automatiske døre.
- Huset er fremstillet af termoplastik, selvslukkende
- Kontakter synlige med gennemsigtigt låg
- Høj kontaktsikkerhed selvrensende
- Lydløs i drift
- Tilslutningsmuligheder på siden og bagsiden
- Tilslut forbindelsesterminalerne med trækkraftplader, hvorved der ydes varig og sikker kontakt
- Integrerede fastgørelsesskruer, umistelig

BESTILLINGSDATA

HZTK-1-9

Grundlæggende enhed: _____

Trådfremspring: _____

HZTK-1 Dørkontakt, lav version

HZTK-2 Dørkontakt, høj version

uden specifikation 5 mm

9 9 mm, kun på HZTK-1

11 11 mm, kun på HZTK-1

8 8 mm, kun på HZTK-2

10 10 mm, kun på HZTK-2

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRKONTAKT HZTK

TEKNISK DATA

Standarder	EN81-20, EN 81-50, EN 60947-5-1
Brydeevne	$U_i = 500\text{ V}$ $I_{th} = 10\text{ A}$ $U_{imp} = 4\text{ kV}$ AC-15: $U_e = 230\text{ V}$ $I_e = 2\text{ A}$ DC-13: $U_e = 200\text{ V}$ $I_e = 2\text{ A}$
Kortslutnings Kapacitet	T 10 A F 16 A
Kontaktmateriale	Fin sølv
Aktiveringskraft	Indledende kraft 0,6N Ultimative kraft 1,2 N
Forbindelse	Via skrueterminal maks. 2,5 mm ²
Tætningsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	-30 °C til 80 °C
Installationsposition	Enhver
Vægt	HZTZ-1 = 22 g HZTZ-2 = 23 g

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRKONTAKT HZTK

DIMENSIONER


HZTZ-1

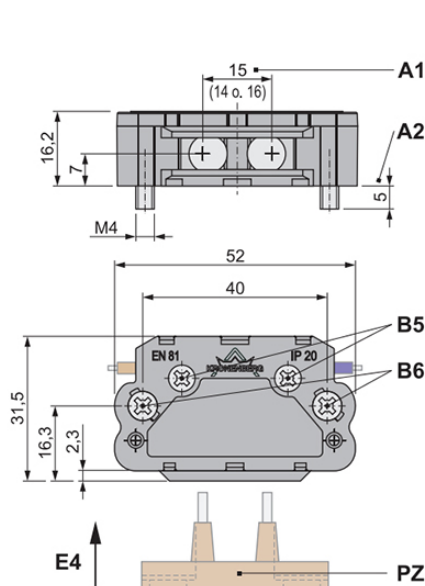

bei / at
H05V-F 1x1,5 mm² (max.)
bei / at
NYM 1x1,5 mm²


- A1 Bro bredde
- A2 Tråd fremspring, yderligere længder som mulighed
- B5 Tilslutningsskruer
- B6 Fastgørelsesskruer
- D3 Afbryd forbindelseskablet
- E4 Betjeningsretning
- PZ Kontaktbro PZ18 eller PZ21

Linjeforbindelse på bagsiden





Version 1

Linjeforbindelse på siden



Version 2

Kontakt vandring X: ved hjælp af eksemplet med HZTK-1 med PZ21

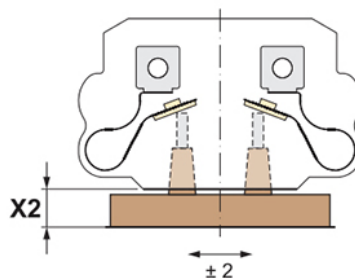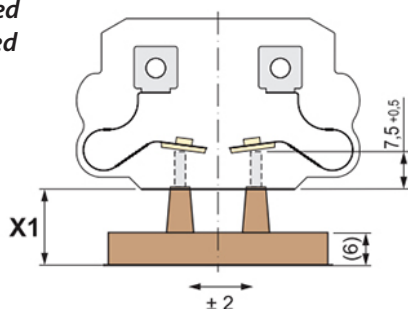

X	Kontakt vandring	PZ18	PZ21
X1	Kontakt berøring	11	14
X2	Maks. Slaglængde	6	7

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk





INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRKONTAKT HZTK

DIMENSIONER


HZTZ-2

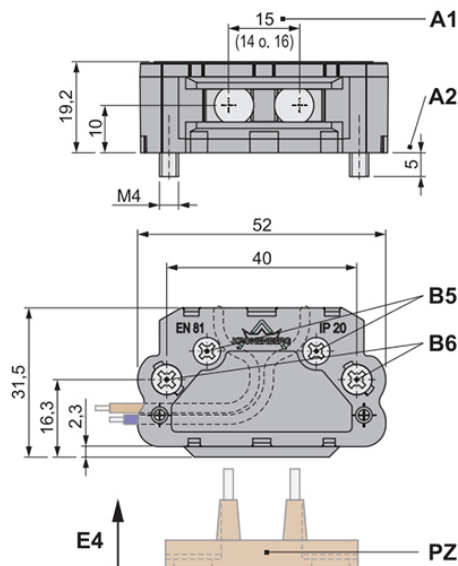


på H05V-F 1x1,5 mm² (maks)

- A1 Bro bredde
- A2 Tråd fremspring, yderligere længder som mulighed
- B5 Tilslutningsskruer
- B6 Fastgørelsesskruer
- D3 Afbryd forbindelseskablet
- E4 Betjeningsretning
- PZ Kontaktbro PZ18 eller PZ21

Linjeforbindelse på bagsiden




Version 1




Version 2

Linjeforbindelse på siden





Version 3



Version 4

Kontakt vdring X: ved hjælp af eksemplet med HZTK-1 med PZ21

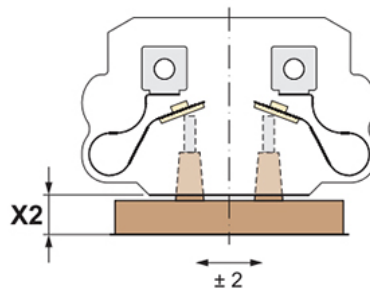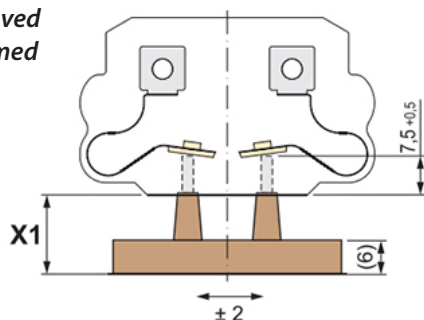

X	Kontakt vdring	PZ18	PZ21
X1	Kontakt berøring	11	14
X2	Maks. Slaglængde	6	7

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk