



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

LIMIT-SWITCH ES



KENDETEGN

- Når fjederen vender tilbage til den midterste position, er aktivering på begge sider mulig
- Tvangsåbner lukket i midterste position
- Robust metalhus
- Gennemsigtigt dæksel for optimal funktionskontrol
- Stort forbindelsesområde
- Stille driftstilstand
- Let justering takket være mange justeringsmuligheder
- Positivt drevne NC-kontakter

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De
kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

LIMIT-SWITCH ES

TEKNISK DATA

Standarder	EN81-20, EN 81-50, EN 60947-5-1	
Brydeevne	Ui = 500 V Ith = 6 A Uimp = 4 kV AC-15: Ue = 230 V Ie = 6 A DC-13: Ue = 200 V Ie = 0,3 A	
Kortslutnings Kapacitet	T 10 A F 16 A	
Kontaktmateriale	Fin sølv	
Aktiveringskraft	0,8 N	
Forbindelse	Via skrueterminal maks. 2,5 mm ² kabelforskrining 2 x M10 x 1,5	
Tætningsgrad	IP40	
Omgivelsestemperatur	-30 °C til +80 °C	
Installationsposition	Enhver	
Vægt	820 g	

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

LIMIT-SWITCH ES

DIMENSIONER

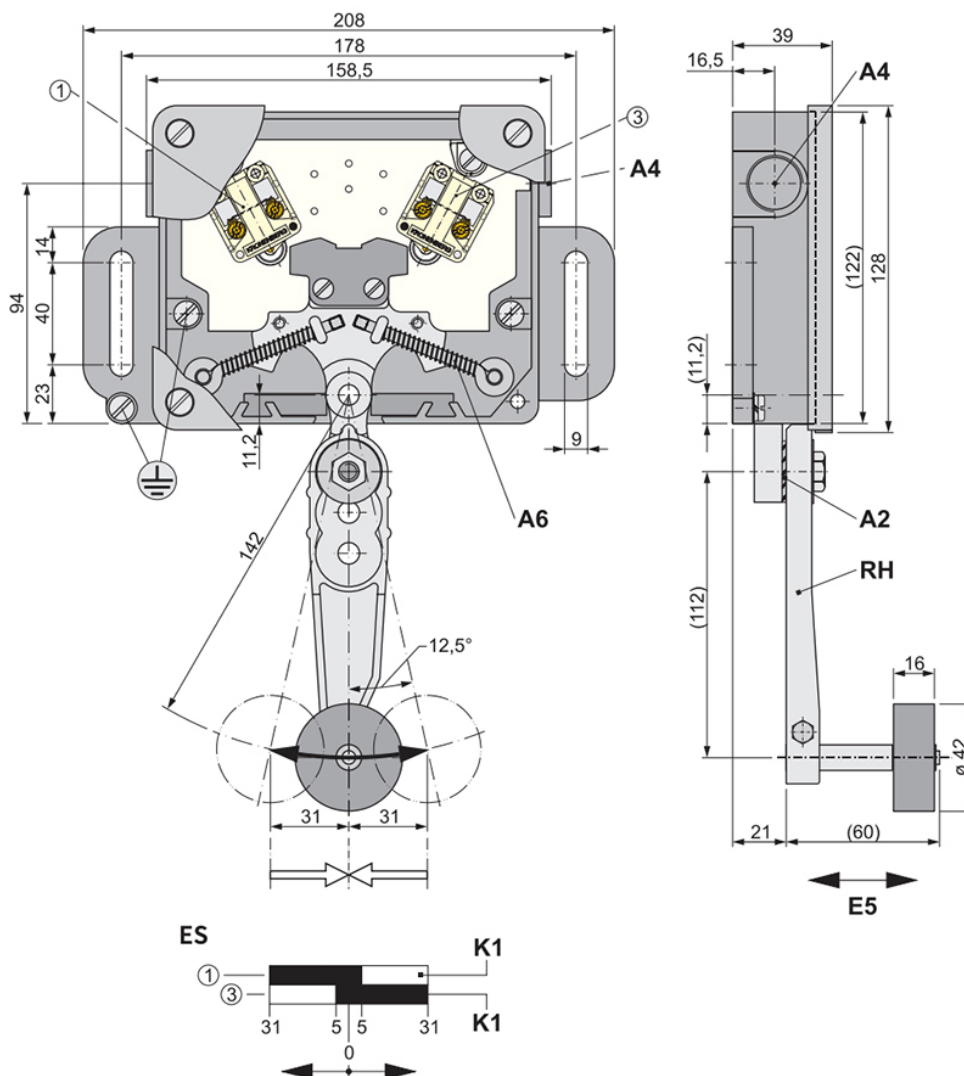

Kontakt lukket (positiv åbning)



Kontakt åben



Aktiveringsretning



Fjederretur

A2 Tandlåseskive placeret under håndtaget

A4 Kabelforskruning

A6 Fjeder

E5 Position af gummirullen (G60) justebar

K1 Positive Åbning

RH Rullehåndtag, position justebar

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk