



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

LIMIT-SWITCH UGS



KENDETEGN

- Indgår i tre positioner
- Kontakt i midterste position åben, lukket i andre skiftestillinger
- Robust metalhus
- Gennemsigtigt dæksel for optimal funktionskontrol
- 1-polet eller 2-polet
- Stort forbindelsesområde
- Stille driftstilstand
- Let justering takket være mange justeringsmuligheder
- Positivt drevne NC-kontakter

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De
kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

LIMIT-SWITCH UGS

TEKNISK DATA

Standarder	EN81-20, EN 81-50, EN 60947-5-1	
Brydeevne	Ui = 500 V Ith = 6 A Uimp = 4 kV AC-15: Ue = 230 V Ie = 6 A DC-13: Ue = 200 V Ie = 0,3 A	
Kortslutnings Kapacitet	T 10 A F 16 A	
Kontaktmateriale	Fin sølv	
Aktiveringskraft	0,65 N / 0 N (hvilende)	
Forbindelse	Via skrueterminal maks. 2,5 mm ² kabelforskruning 2 x M20 x 1,5	
Tætningsgrad	IP40	
Omgivelsestemperatur	-30 °C til +80 °C	
Installationsposition	Enhver	
Vægt	790 g	

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

LIMIT-SWITCH UGS


DIMENSIONER

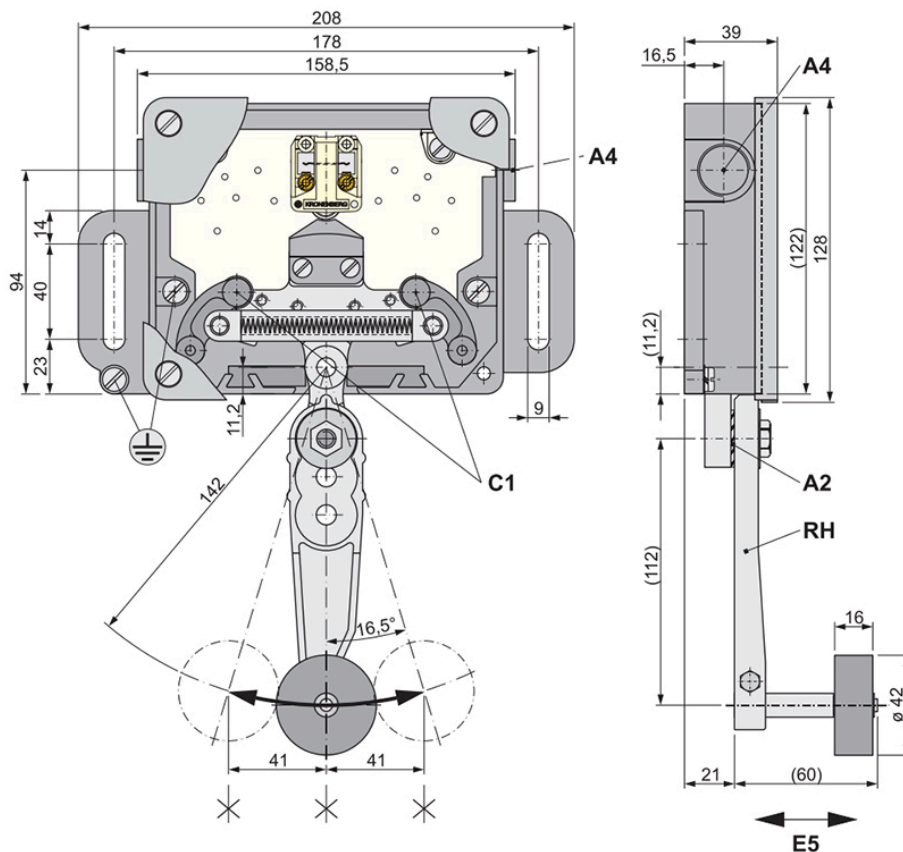

UGS



UGS-2



Kontakt lukket (positiv åbning)



Kontakt åben



Aktiveringsretning



Hvile positioner

A2

Tandlåseskive placeret under håndtage

A4

Kabelforskruing

C1

Rasterrulle

E5

Position af gummirullen (G60) justebar

K2

NO-kontakt

RH

Rullehåndtag, justebar position

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk