




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE HEAVY 306B

INDVENDIG HØJDE (D) 30 MM

Stærk dobbelt andel sidebånd & låg konstruktion med antifriktion tredobbelt-bens. Alu-stang låg er afskruelige fra indvendig og udvendig radius. Som standard, kæden kommer med låg hver anden link, på anmodning med låg hvert link. Låg åbner fra indre radius. Vandrette og lodrette separatorer er tilgængelige.

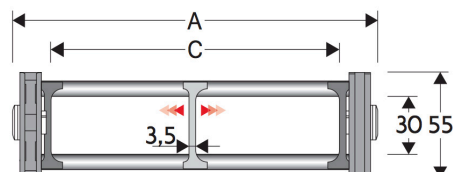

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
115	55	75	30	075-107-150-200-250-300	1,60	306B075 □*
140	55	100	30	075-107-150-200-250-300	1,65	306B100 □*
190	55	150	30	075-107-150-200-250-300	1,80	306B150 □*
240	55	200	30	075-107-150-200-250-300	1,90	306B200 □*
290	55	250	30	075-107-150-200-250-300	2,00	306B250 □*
340	55	300	30	075-107-150-200-250-300	2,15	306B300 □*
C+40	55	---	30	075-107-150-200-250-300		306B □□□□**

Tekniske kendetegn når kæden er selvbærende	
Hastighed	4 m/s
Acceleration	10 m/s ²
Separator	
Ikke monteret	Varenummer S2000F
Monteret	Varenummer S2000FMC
PIN	
	Varenummer PG307


*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 306B075 **1**

Hvor: 1=075; 2=107; 3=150; 4=200; 5=250; 6=300.

Fuldfør koden ved at indsætte kvote C og radius (R): F.eks 306B **1231

En kæde med aluminium låg hvert link: fuldfør koden ved at indsætte bogstaven D.

F.eks 306B0751**D**

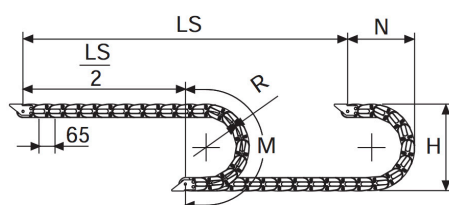

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M)
 $L = LS / 2 + M$

R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)
075	208	170	370
107	272	205	470
150	358	245	605
200	458	295	760
250	558	345	920
300	658	395	1.075

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

Kapacitetsdiagram for selv bærende kæde

Den maksimale selv bærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.




X=LS/2 Maks længde uden støtte
Y=ekstra belastning (kg/m)




Den røde markering i diagrammet viser forholdet mellem vægt og kædens bredde.

Til applikationer med LS / 2 og en vægt, som ikke er inkluderet i det selv bærende kapacitetsdiagram, tjekkes mulig anvendelse af støtteruller.

Endebeslag: NYLON




Beslag fastgjort på forsiden, udvendig eller indvendig for radius




Nylon Endebeslag Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kæde-type	Endebeslag
306B...	AN306KM
Komplet sæt ikke monteret	
Kæde-type	Endebeslag
306B...	AN306K
Kæde-type	F mm
306B075	96
306B100	121
306B150	171
306B200	221
306B250	271
306B300	321
Specielle bredde F = A-19	

Endebeslag: BLANKFORZINKET STÅL ***




Beslag fastgjort udvendig for radius

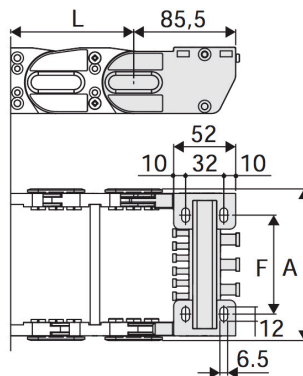


Nylon Endebeslag Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kæde-type	Endebeslag
306B...	ANL306KM □ **
Komplet sæt ikke monteret	
Kæde-type	Endebeslag
306B...	ANL306K □ **
Tiewrap Klemmer	
Monteret	SFCTL306 □ □ □ *KM
Ikke monteret	SFCTL306B □ □ □ *K
Kæde-type	F mm
306B075	71
306B100	96
306B150	146
306B200	196
306B250	246
306B300	296
Specielle bredde F = A-44	

Nylon kabelkæde med oplukkelige låg 306B





Stål beskyttelsesplade



Supplerende bevægelige separatorer

BLANKFORZINKET STÅL ***



F = A-44

Blankforzinket Stål Endebeslag Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kæde-type	Endebeslag
306B...	A306KM □ **
Komplet sæt ikke monteret	
Kæde-type	Endebeslag
306B...	A306K □ **
Tiewrap Klemmer	
Monteret	SFCTL306 □ □ □ *KM
Ikke monteret	SFCTL306B □ □ □ *K
* Indvendig bredde (C) ** 1 = Pos 1; 2 = Pos 2; 3 = Pos 3 *** Fås på forespørgsel i rustfrit stål	

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk