




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

PÅBYGNINGSARMATUR LINURA.edge RGB

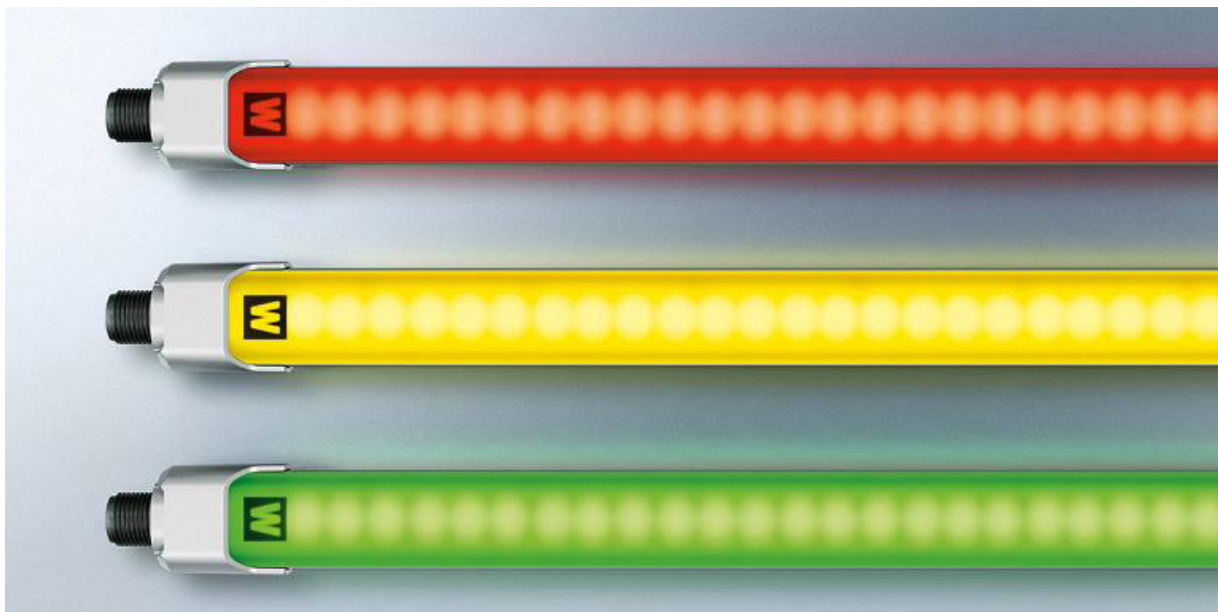

TEKNISKE DATA

- LED teknologi
- Lysfarve: 7 farver
- Strålevinkel 90°
- Blændfri teknologi: direkte stråle via en diffus linse
- Grundlegeme lavet af aluminium, linse lavet af PMMA, sidedele lavet af glasfiberforstærket PA
- Maksimum omgivelsestemperatur $T_{a_{max}}$: 40° C
- IP54 tætningsgrad, klasse III beskyttelse
- Tilslutning via M12-connector, A-coded
- Strømforsyning: 22-26 VDC
- Kontrol: Digitale indgange til magtesløs skift
- Certifikater: CE, cETLus, D
- Tilbehør: manuel trykknop og afstandssensor til forbindelse i forsyningsledningsbeslaget, +/- 60° justerbar (inkluderet i leveringsomfanget)

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup


Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

PÅBYGNINGSARMATUR LINURA.edge RGB



0195 mm	
0335 mm	
0475 mm	
0615 mm	
0755 mm	
0895 mm	
1035 mm	
1175 mm	
1315 mm	
1455 mm	



LINURA.edge					
FORBRUG	SPECIEL FUNKTION	DIMENSIONER (mm)	E_m / E_{max}^*	MODEL	VARENUMMER
2,5 W	avanceret pakke	195	91/126 lx ¹	LEA 300/850/MS	114080000 - 00803510
5,0 W	avanceret pakke	335	181/249 lx ¹	LEA 600/850/MS	114082000 - 00803512
7,5 W	avanceret pakke	475	268/367 lx ¹	LEA 900/850/MS	114084000 - 00803550
10,0 W	avanceret pakke	615	353/477 lx ¹	LEA 1200/850/MS	114086000 - 00803552
12,5 W	avanceret pakke	755	433/578 lx ¹	LEA 1500/850/MS	114088000 - 00803555
15,0 W	avanceret pakke	895	508/671 lx ¹	LEA 1800/850/MS	114090000 - 00803570
17,5 W	avanceret pakke	1.035	577/753 lx ¹	LEA 2100/850/MS	114092000 - 00803585
20,0 W	avanceret pakke	1.175	642/825 lx ¹	LEA 2400/850/MS	114094000 - 00803612
22,5 W	avanceret pakke	1.315	699/888 lx ¹	LEA 2700/850/MS	114096000 - 00803618
25,0 W	avanceret pakke	1.455	751/942 lx ¹	LEA 3000/850/MS	114098000 - 00803703
2,5 W	avanceret pakke, gennemfortrådet	195	91/126 lx ¹	LEA 300/850/MST	114081000 - 00803511
5,0 W	avanceret pakke, gennemfortrådet	335	181/249 lx ¹	LEA 600/850/MST	114083000 - 00803513
7,5 W	avanceret pakke, gennemfortrådet	475	268/367 lx ¹	LEA 900/850/MST	114085000 - 00803551
10,0 W	avanceret pakke, gennemfortrådet	615	353/477 lx ¹	LEA 1200/850/MST	114087000 - 00803553
12,5 W	avanceret pakke, gennemfortrådet	755	433/578 lx ¹	LEA 1500/850/MST	114089000 - 00803561
15,0 W	avanceret pakke, gennemfortrådet	895	508/671 lx ¹	LEA 1800/850/MST	114091000 - 00803583
17,5 W	avanceret pakke, gennemfortrådet	1.035	577/753 lx ¹	LEA 2100/850/MST	114093000 - 00803611
20,0 W	avanceret pakke, gennemfortrådet	1.175	642/825 lx ¹	LEA 2400/850/MST	114095000 - 00803615
22,5 W	avanceret pakke, gennemfortrådet	1.315	699/888 lx ¹	LEA 2700/850/MST	114097000 - 00803632
25,0 W	avanceret pakke, gennemfortrådet	1.455	751/942 lx ¹	LEA 3000/850/MST	114099000 - 00803705

* E_m = medium belysningsstyrke; E_{max} = maksimal belysningsstyrke Måleområde 100 cm x 100 cm / måleafstand 100cm

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

PÅBYGNINGSARMATUR LINURA.edge+RGB

LINURA.edge					
FORBRUG	SPECIEL FUNKTION	DIMENSIONER (mm)	E_m/E_{max}^*	MODEL	VARENUMMER
3,0 W		195	91/126 lx ¹	LEA 300/850/S	114033000 - 00801340
6,0 W		335	181/249 lx ¹	LEA 600/850/S	114035000 - 00801346
9,0 W		475	268/367 lx ¹	LEA 900/850/S	114037000 - 00801349
12,0 W		615	353/477 lx ¹	LEA 1200/850/S	114039000 - 00801355
15,0 W		755	433/578 lx ¹	LEA 1500/850/S	114041000 - 00801360
18,0 W		895	508/671 lx ¹	LEA 1800/850/S	114043000 - 00801374
21,0 W		1.035	577/753 lx ¹	LEA 2100/850/S	114045000 - 00801392
24,0 W		1.175	642/825 lx ¹	LEA 2400/850/S	114047000 - 00801394
27,0 W		1.315	699/888 lx ¹	LEA 2700/850/S	114049000 - 00801397
30,0 W		1.455	751/942 lx ¹	LEA 3000/850/S	114051000 - 00801409
3,0 W	gennemfortrådet	195	91/126 lx ¹	LEA 300/850/ST	114032000 - 00801320
6,0 W	gennemfortrådet	335	181/249 lx ¹	LEA 600/850/ST	114034000 - 00801344
9,0 W	gennemfortrådet	475	268/367 lx ¹	LEA 900/850/ST	114036000 - 00801348
12,0 W	gennemfortrådet	615	353/477 lx ¹	LEA 1200/850/ST	114038000 - 00801350
15,0 W	gennemfortrådet	755	433/578 lx ¹	LEA 1500/850/ST	114040000 - 00801356
18,0 W	gennemfortrådet	895	508/671 lx ¹	LEA 1800/850/ST	114042000 - 00801366
21,0 W	gennemfortrådet	1.035	577/753 lx ¹	LEA 2100/850/ST	114044000 - 00801380
24,0 W	gennemfortrådet	1.175	642/825 lx ¹	LEA 2400/850/ST	114046000 - 00801393
27,0 W	gennemfortrådet	1.315	699/888 lx ¹	LEA 2700/850/ST	114048000 - 00801396
30,0 W	gennemfortrådet	1.455	751/942 lx ¹	LEA 3000/850/ST	114050000 - 00801408



0195 mm
0335 mm
0475 mm
0615 mm



LINURA.edge RGB					
FORBRUG	SPECIEL FUNKTION	DIMENSIONER (mm)	E_m/E_{max}^*	MODEL	VARENUMMER
3,0 W	Lysstrøm 70 lm	195		LEA 100/RGB/S	114052000 - 00802116
6,0 W	Lysstrøm 140 lm	335		LEA 200/RGB/S	114053000 - 00802117
9,0 W	Lysstrøm 210 lm	475		LEA 300/RGB/S	114054000 - 00802118
12,0 W	Lysstrøm 280 lm	615		LEA 400/RGB/S	114055000 - 00802119

* E_m = medium belysningsstyrke; E_{max} = maksimal belysningsstyrke Måleområde 100 cm x 100 cm /måleafstand 100cm

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup


Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

PÅBYGNINGSARMATUR LINURA.maxx



LINURA.edge					
FORBRUG	SPECIEL FUNKTION	DIMENSIONER (mm)	E_m / E_{max}^*	MODEL	VARENUMMER
5,0 W	IO-Link	195	167/225 lx ¹	LMA 500/850/BS	114110000 - 00804046
9,0 W	IO-Link	335	332/4459 lx ¹	LMA 1000/850/BS	114113000 - 00804049
13,0 W	IO-Link	475	493/657 lx ¹	LMA 1500/850/BS	114116000 - 00804052
17,0 W	IO-Link	615	648/856 lx ¹	LMA 2000/850/BS	114119000 - 00804055
21,0 W	IO-Link	755	796/1.042 lx ¹	LMA 2500/850/BS	114122000 - 00804058
25,0 W	IO-Link	895	935/1.212 lx ¹	LMA 3000/850/BS	114125000 - 00804061
5,0 W	avanceret pakke	195	167/225 lx ¹	LMA 500/850/MS	114111000 - 00804047
9,0 W	avanceret pakke	335	332/4459 lx ¹	LMA 1000/850/MS	114114000 - 00804050
13,0 W	avanceret pakke	475	493/657 lx ¹	LMA 1500/850/MS	114117000 - 00804053
17,0 W	avanceret pakke	615	648/856 lx ¹	LMA 2000/850/MS	114120000 - 00804056
21,0 W	avanceret pakke	755	796/1.042 lx ¹	LMA 2500/850/MS	114123000 - 00804059
25,0 W	avanceret pakke	895	935/1.212 lx ¹	LMA 3000/850/MS	114126000 - 00804062
5,0 W	avanceret pakke, gennemfortrådet	195	167/225 lx ¹	LMA 500/850/MST	114112000 - 00804048
9,0 W	avanceret pakke, gennemfortrådet	335	332/4459 lx ¹	LMA 1000/850/MST	114115000 - 00804051
13,0 W	avanceret pakke, gennemfortrådet	475	493/657 lx ¹	LMA 1500/850/MST	114118000 - 00804054
17,0 W	avanceret pakke, gennemfortrådet	615	648/856 lx ¹	LMA 2000/850/MST	114121000 - 00804057
21,0 W	avanceret pakke, gennemfortrådet	755	796/1.042 lx ¹	LMA 2500/850/MST	114124000 - 00804060
25,0 W	avanceret pakke, gennemfortrådet	895	935/1.212 lx ¹	LMA 3000/850/MST	114127000 - 00804063

* E_m = medium belysningsstyrke; E_{max} = maksimal belysningsstyrke Måleområde 100 cm x 100 cm /måleafstand 100cm

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk